

Elkapsling Nischfronter



***Nya anpassade storlekar
till byggmått.***

Nischfronter

- skyddar det som inte skall röras
- döljer det som inte skall synas

Nischfronter som ryms i de flesta kostnadsramar.

När Du väljer ramar ur Elkapslings sortiment, väljer Du god ekonomi och slag-tålighet som två viktiga kriterier.


Den stora variationen av typer, dimensioner och tillbehör, skapar flexibilitet för såväl slutanvändare som konstruktör.

Elkapslings nischfronter av plåt användes som skydd av utrustning för elcentraler, teleanläggningar, pneumatisk


utrustning mm. Fronterna är stabila och gedigna i utformningen och dessutom – inte minst viktigt – lätta att rengöra.

Fronterna finns både med enkel- och pardörrar. Pardörrarna finns i bredder upp till 2.000 mm och tack vare en finurlig 3-punktslåsning, har en hindrande mittstolpe undvikits.


Enkeldörr NFE

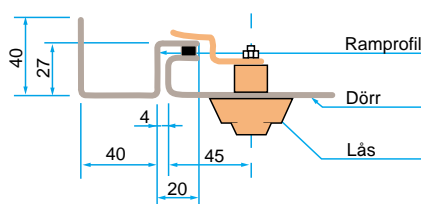

Pardörrar NFP

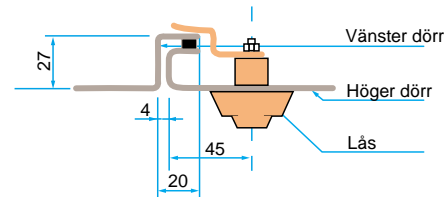

Detaljer

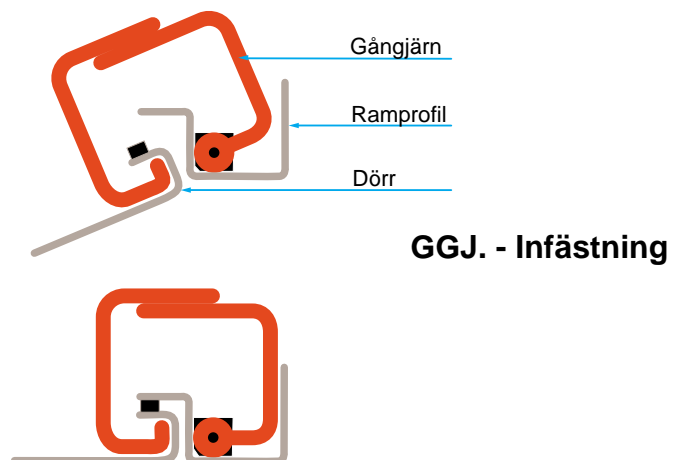

Teknisk beskrivning


Material: 2 mm kallvalsad plåt.

Montering: Nischfronterna levereras i sektioner. Med hjälp av medföljande hopsättningsdetaljer monteras fronten enkelt ihop på plats.

Höjd: 2.100 mm.

Bredd: Variabel med X antal nischfronter (NF) enl. tabell.

Utförande: Fronterna är utrustade med dörrar på dolda gångjärn. Dörrarna låses med 3-punkts espagnolett och erhålles normalt med låsuttag för ASSA-cylinder. Färgen väljer du enl. NCS standard, men är i standard utförande kulör NCS 0502-Y (vit) eller RAL 7035 (ljusgrå).

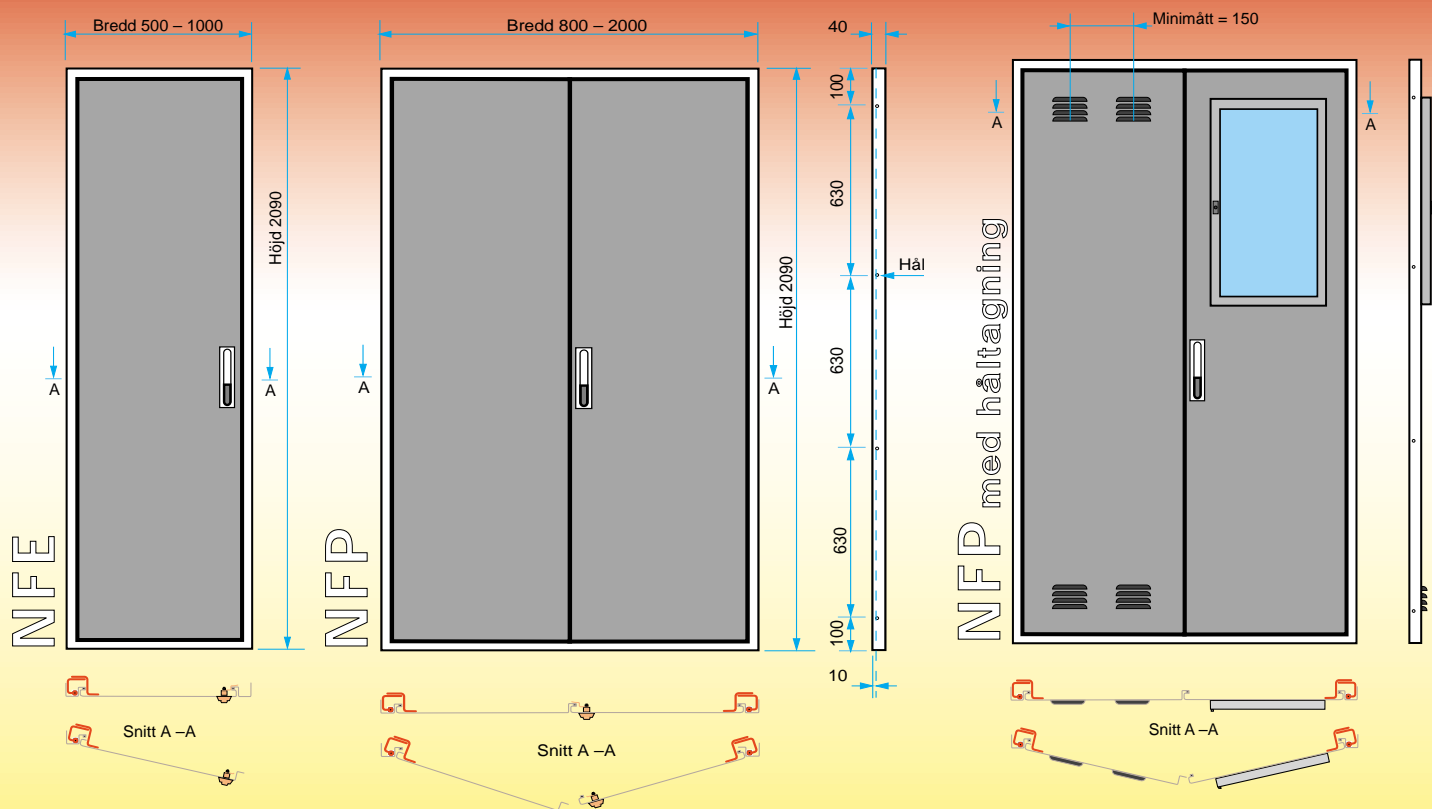

Nischfront enkel dörr NFE

Nischfronterna levereras med högerhängd dörr "H". Önskas vänsterhängd dörr – byt ut bokstaven "H" till ett "V" i beställningsnumret.

Beställningsnummer:	Karm-yttermått: Höjd x bredd	Vikt: kg/st
NFE 210 60 H (V)	2090 x 590	28,0
NFE 210 70 H (V)	2090 x 690	31,0
NFE 210 80 H (V)	2090 x 790	34,0
NFE 210 90 H (V)	2090 x 890	37,0
NFE 210 100 H (V)	2090 x 990	40,0

Håltagning

Nischfrontens dörrar kan erhållas med håltagning enligt erhållna kravspecifikationer.

Nischfront med pardörrar NFP

Höger dörr låser vänster med överfallsdörr, vilket eliminerar hindrande mittstolpar.


Beställningsnummer:	Karm-yttermått: Höjd x bredd	Vikt: kg/st
NFP 210 50/50	2090 x 990	45,0
NFP 210 60/60	2090 x 1190	52,0
NFP 210 70/70	2090 x 1390	58,0
NFP 210 80/80	2090 x 1590	65,0
NFP 210 90/90	2090 x 1790	71,0
NFP 210 100/100	2090 x 1990	77,0

Här visas exempel på dels upptagning av gälöppningar – dels montering av skyddsram (SR).

För krävande miljöer

För att möjliggöra uppställning i korrosiv miljö, kan alla erforderliga plåt detaljer i nischfrontsystemet ersättas med förzinkad plåt (Dogal Z 100) eller rostfri stålplåt SIS 2333. Även utförande i syrafast plåt SIS 2343 kan erhållas. Rostfria och syrafasta fronter levereras med matt-polerade ytor. Offereras på begäran.

NTP

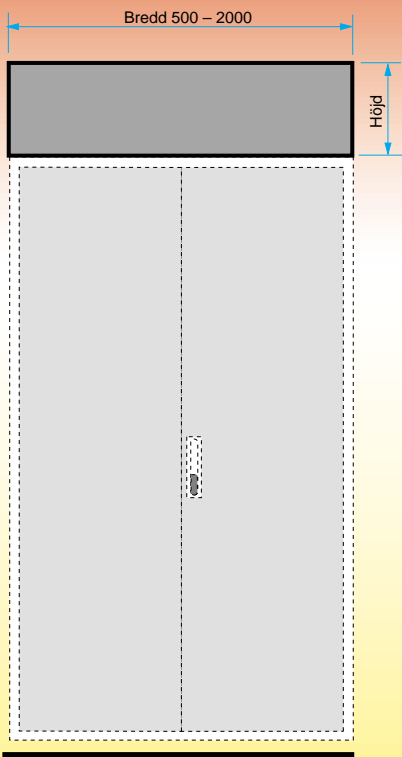

Tillbehör

Täckplåt NTP

För montage på överdel av nischfront för att erhålla full takhöjd. För beställning ange höjd och bredd i cm.


Exempel: **NTP 40 120**
 $h=400\text{ mm}$ $b=1190\text{ mm}$

Gavel NSG

För att erhålla en täckande sidoavslutning. Gavlarna kan även erhållas i höjder över 2000 mm.

Beställningsnummer:	Mått:	Vikt: kg/st
	Höjd x djup	
NSG 210 30	2090 x 300	11,1
NSG 210 40	2090 x 400	14,5
NSG 210 50	2090 x 500	17,8
NSG 210 60	2090 x 600	21,1
NSG 210 70	2090 x 700	24,4
NSG 210 80	2090 x 800	27,8
NSG 210 90	2090 x 900	31,0


Höjd över 2400 mm: Exempel: **NSG 240 40**
 Ange höjd och djup i cm: $h=2400\text{ mm}$ $d=400\text{ mm}$

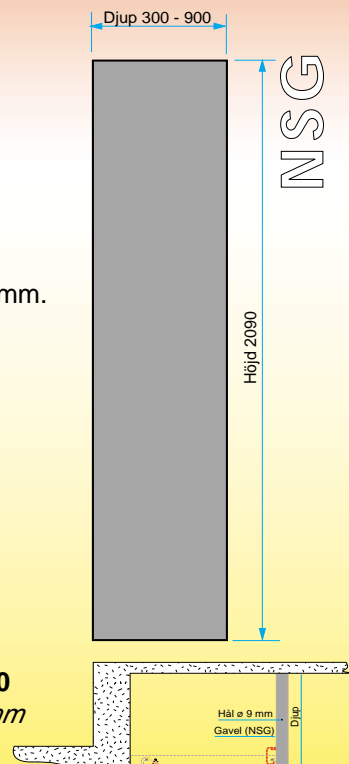

Bakväggsfästen BVF

Till extra breda nischfronter eller vid stor takhöjd då det är viktigt att erhålla stadiga fronter. BVF är justerbara.


Beställningsnummer:	Mått:
	Djup
BVF 30	300-500
BVF 50	500-900

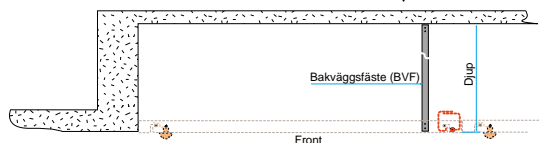

Takplåt TPNF

Denna användes för att kapsla in utrustning tillsammans med gavlarna NSG.

Ange bredd och djup i cm.
 Exempel: **TPNF 120 40**
 $b=1190\text{ mm}$ $d=400\text{ mm}$

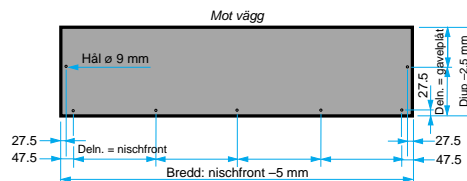

Sockel SO

Användes för att distansera nischfronter till lämplig höjd från golv. Ej bild.

Ange bredd och djup i cm.
 Exempel: **SO 20 120**
 $h=200\text{ mm}$ $b=1190\text{ mm}$

Ljuddämpning ?

Tillverkning även av kundanpassade Nischfronter – exempelvis med ljuddämpning.



info@elkapsling.se
www.elkapsling.se

Elkapsling

ÅNGE

Elkapsling AB
 Box 18 – 841 21 ÅNGE
 Telefon: 0690-76 30 00 / Fax: 0690-76 30 01

GÖTEBORG

Elkapsling AB
 JA Wettergrens Gata 6 – 421 30 V:a FRÖLUNDA
 Telefon: 031-47 65 77 / Fax: 031-47 75 25