

KAPSLINGSSYSTEM


12

Från hjärtat
av Sverige
sedan 1971.



Det ena skåpet är
det andra olikt.

Så här jobbar vi
– tillsammans med
våra kunder

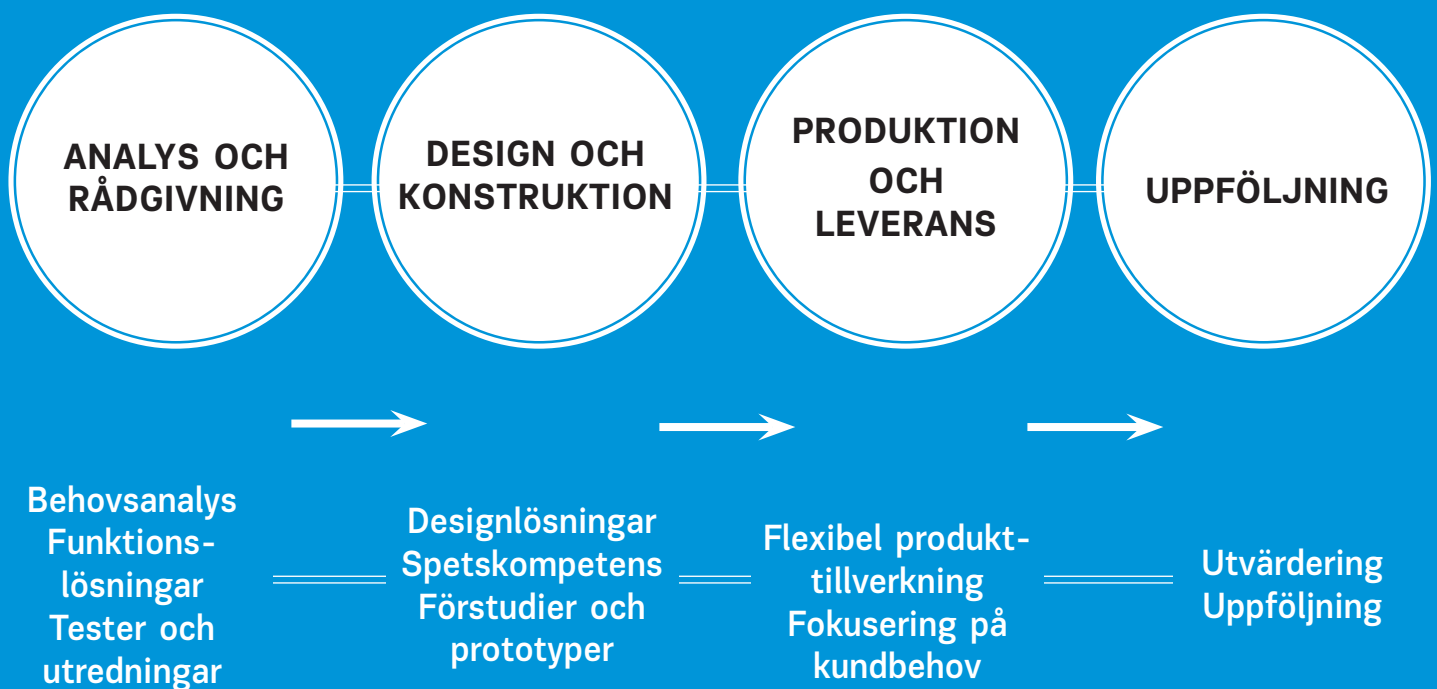

RESULTATET:
**Kostnadseffektiva
lösningar**



PRODUKT		BETECKNING	SIDA	SKYDDSFORM	
Väggskåp	Stålplåt	AES	12	IP	65
		AEO	14	IP	55
Väggskåp	Stålplåt	VSD/VSO	16	IP	55
Golvplåt	Stålplåt	US djup 400	18	IP	55
		US djup 500	22	IP	55
		US djup 600	26	IP	55
Väggskåp	Rostfritt	RSE	28	IP	65
		RSO	30	IP	55
Väggskåp	Syrafast	SRE	32	IP	65
		SRO	34	IP	55
Väggskåp	Rostfritt	RSX	36	IP	66
		R67	38	IP	67
Väggskåp	Syrafast	SRX	40	IP	66
		S67	42	IP	67
Golvskåp	Rostfritt	RU djup 500	44	IP	55
		RU djup 600	48	IP	55
Golvskåp	Syrafast	SU djup 500	50	IP	55
		SU djup 600	54	IP	55
Kontrollskåp 19"		FCK	56		
Dataskåp		PCE	58		
Bildskärmsskåp		BSK/BSR	60		
Pulpeter		EPP	62		
Specialkapslingar		SPK	70		
Tillbehör Sortiment			73-106		
Tillbehör Register			74/107		

Box 18 - SE-841 21 Ånge

Besöksadress: Industrivägen 1, 841 44 Alby

Telefon: +46 (0)690 76 30 00 • Telefax: +46 (0)690 76 30 01

E-post: info@elkapsling.se • order@elkapsling.se

Vi förbehåller oss möjligheten att ändra i konstruktioner utan föregående meddelande.

E

**N RAD AV SPECIELLA KONSTRUKTIONS- OCH MONTAGELÖSNINGAR, HAR GENOM ÅREN
GETT OSS PÅ ELKAPSLING ALLT STÖRRE BELÄGG FÖR ATT VI LEVER UPP TILL PAROLLEN:**

◆ **ELKAPSLING –
ALLTID STEGET FÖRE!**

Flera generation av kapslingar har allt sedan starten 1971 arbetats fram för att passa Elkapslings kunder. Nya idéer och tekniskt nytänkande har kombinerats med gamla beprövade systemlösningar. Men fortfarande håller vår slogan måttet

◆ **"MONTERA FÖRST
– KAPSLA SE 'N"**

Konstruktionen är en teknisk förbättring både när det gäller mekanisk stabilitet och täthet. Vi har sett till att bibehålla fördelar som att tillvarata maximal montageyta och att kunna montera utrustningen på enklast möjliga sätt utan hindrande kapslingskanter.


◆ **GRATIS ARBETE**

När du köper Elkapslings produkter är det viktigt att veta följande: Elkapsling monterar i de flesta fall och utan kostnad in tillbehörsdetaljer i skåpen.

Exempel är sidoplåtar, takplåtar, belysningar och liknande. Detta besparar våra kunder oerhört mycket tid, samtidigt som problemet med att göra sig av med tomemballage försvinner. Håll med om att det är ett miljövänligt förfarande!

◆ **PALLSOCKLAR**

En sockel av aluminium, gör Dina interna transporter på verkstaden mycket lättare och snabbare. Dessutom erbjuds ett flexiblare sockel-program än tidigare.



◆ **FLÄNSNITEN
– FÖRENKLAR
MONTERINGEN**

En liten enkel plastdetalj som konstruerades 1984 och som sparat tusentals arbetstimmar åt våra kunder i jämförelse med att skruva fast flänsarna i skåpen.

◆ **RULLANDE MONTAGEPLÅT**

1978 introducerade vi den "rullande" montageplåten. Konstruktionen innebär att montageplåten rullas/skjuts in i skåpet från sidogaveln. Därmed utnyttjas

montageytan maximalt och samtidigt skonas montörernas ryggar från tunga lyft. Används dessutom vårt populära montage-bord som hjälpmedel, elimineras lyften helt och hållet.

◆ **MONTAGEPLÅT – ELLER
STATIV?**

Vill Du använda ett stativ istället för montageplåt – finns den möjligheten i alla golvskåpsmodeller i US-serien. Ett särskilt uppslag i katalogen berättar mer om detta.

◆ **DET GÅR DESSUTOM
UNDAN...**

För Elkapsling är det en självklarhet att hålla stora delar av standard-sortimentet på lager för omgående leverans.



ELKAPSLINGS STANDARDSKÅP I EMC- UTFÖRANDE

**ALLA SKÅP KAN ERHÅLLAS I EMC UTFÖRANDE.
LACKERADE SKÅP TILLVERKAS I VARMFÖRZINKAD PLÅT.**


Samtliga montageplåtar är olackerade och förzinkade.

Skåpsvep och dörr maskeras vid lackering och dörren förses med en ledande EMC packning för god kontakt med anliggningsstyr. EMC skåp levereras normalt utan flänsöppningar i över- och understycket. Kabelgenomföringar och anslutningsöppningar är alltid projektstyrda och bestäms individuellt till varje projekt och skåp. Rådgör alltid om detta vid offert eller ordertillfälle.


Vägg- och golvskåp kan erhållas färdighåltagna. Golvskåpen kan erhållas med speciella EMC bottenplåtar för enkel kabelgenomföring. När golvskåpen skall monteras ihop till en skåprad maskeras gavlar och förses med EMC packning. Vid skåpradens början och slut maskeras sidoplåt och skåpstomme och förses med EMC packning. Skåpen är testade av ackrediterat testlaboratorium.

EMC TILLBEHÖR

Förskruvningar
Fläktar
Filter
Delbar bottenplåt
Tät bottenplåt
Fönster
Jordflätor

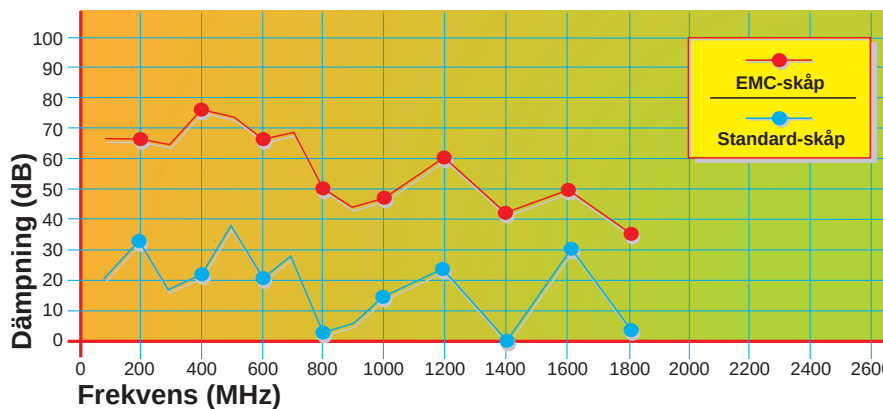

Dämpnings-
kurvor (EMC)
för AES
väggskåp

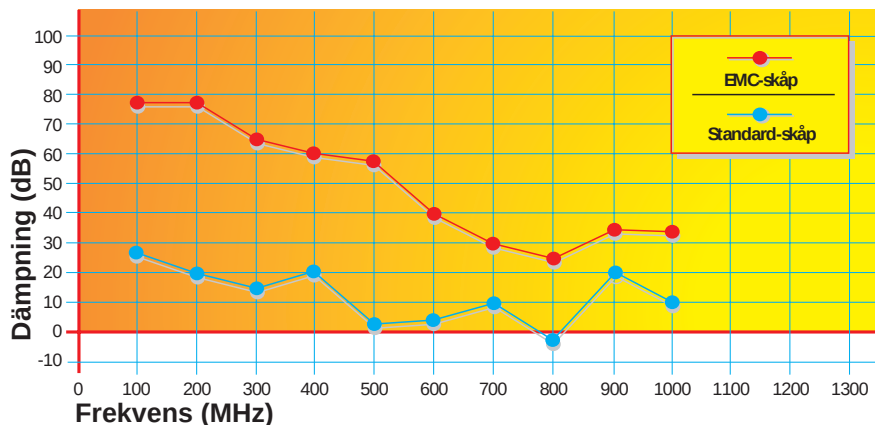

Dämpnings-
kurvor (EMC)
för USE
golvskåp

YTBEHANDLING AV ELKAPSLINGS LACKERADE STANDARDSKÅP

FÖR ATT VI SKALL KUNNA LEVERERA EN PRODUKT SOM STÅR SIG GENOM ÅREN, HÖR YTBEHANDLINGEN TILL EN AV DE STATIONER DÄR KRAVEN STÄLLS MYCKET HÖGT. GENOM ATT ANVÄNDA DE ABSOLUT MODERNASTE LACKERINGSUTRUSTNINGAR, KAN VI OCKSÅ PÅ ETT ENKELT SÄTT TILLGODOSE KUNDSPECIFIKA ÖNSKEMÅL BETRÄFFANDE KULÖRER, UNDERBEHANDLINGAR OCH LIKNANDE.



MONTAGEPLÅTAR

Montageplåtarna tillverkas som standard i 2 mm förzinkad plåt (olackerad) och uppfyller på så vis mycket högt ställda krav på jordledningsegenskaper.

PROVER UTFÖRDA PÅ YTBEHANDLINGEN

Plåtkvalitet

Standardplåt
Aluzinkpkåt
Dogal Z100 plåt

SALTSPRAY
enligt DIN 50021

2-3 mm kryp i rits
Utan anmärkning
Utan anmärkning

TROPIKSKÅP
enligt DIN 50017

Utan anmärkning
Utan anmärkning
Utan anmärkning

CE-märkning av apparatskåp.

Elkapslings apparatskåp uppfyller kraven för att CE-märkas. Vi har dock inte märkt våra kapslingar eftersom de levereras tomma och därmed kan märket misstolkas att gälla kompletta utrustningar.









Tillverkardeklarationer finns till samtliga standardkapslingar (krävs för att uppfylla normen för CE-märkning). Dessa deklarerationer kan rekvireras från oss.

EMC Skärmade skåp

Elkapsling har genom åren hjälpt sina kunder med anpassningar av kapslingar för att skärma utrustningen mot inre eller yttre störningar.

Kapslingarna tillverkas i förzinkad plåt med ledande packningar och anpassas efter kundens önskemål. Med dessa erfarenheter i ryggen kan även Du få hjälp med liknande skåp.

SNABBGUIDE FÖR KAPSLINGSKLASSER - IP

	0	Inget skydd		0	Inget skydd
	1	Skydd mot fasta föremål större än 50 mm (som en hand).		1	Droppande vatten får inte ha skadlig inverkan.
	2	Skydd mot fasta föremål större än 12 mm (som ex fingrar).		2	Skydd mot droppande vatten vid en lutning av högst 15°.
	3	Skydd mot fasta föremål större än 2,5 mm (verktyg, trådar)		3	Skydd mot strilande vatten med en vinkel av högst 30° från lodlinjen.
	4	Skydd mot fasta föremål större än 1,0 mm (trådar eller remsor).		4	Vatten som strilas mot kapslingen från en godtycklig riktning får inte ha skadlig inverkan.
	5	Inträngning av damm – inte helt förhindrad. Men damm kan ej intränga i sådan mängd, att normal drift äventyras.		5	Vatten som spolas genom ett munstycke i godtycklig riktning mot kapslingen får inte ha skadlig inverkan.
	6	Inget inträngade av damm.		6	Vatten från tung sjö eller vatten som spolas i kraftiga strålar får inte intränga i kapsling i skadlig mängd.

PLACERING

	Kontorsmiljö	Verkstadsmiljö	Tyngre industri	Utomhus
IP klass	IP20-IP43	IP20-IP55	IP54-IP55	IP43-IP66
Att tänka på ...	Välj standardskåp. Ventilation eller kyla kan behövas. Tänk på bullernivån, använd lågvarviga fläktar i kontorslokaler.	Välj standardskåp. Ventilation eller kyla kan behövas.	Välj standardskåp eller skåp för korrosiva miljöer. Varmförzinkade, rostfria, syrafasta eller aluminiumskåp. I extremt dammiga lokaler kan en fläkt som skapar övertryck vara en lösning. OBS fläktar och ventilation ger max skyddsform IP54.	Välj ... Varmförzinkade, rostfria, syrafasta eller aluminiumskåp. OBS hög skyddsform behöver inte innebära högt korrosionsskydd. Både värme och kyla kan behövas. Isolering av kapslingen minskar energibehovet för värme och kyla. Ventilation rekommenderas för att undvika kondens. Regntak ger både regnskydd och skydd mot solvärme.



ELKAPSLING EXPRESS... NÅGOT UTÖVER DET VANLIGA

Vi vet att tidsmarginalerna krymper för våra kunder, vi vet också att behoven blir mer och mer kundspecifika. Därför har vi utvecklat en särskild arbetsmetod för att tillmötesgå dessa behov som vi valt att kalla *Elkapsling Express*. Efterfråga servicen direkt från din säljare på Elkapsling.

DETTA ÄR ELKAPSLING EXPRESS

I korthet kan *Elkapsling Express* förklaras på följande sätt

Service för kunder med tidspressat schema

Erbjuds för produkter som kräver anpassningar, exempelvis håltagning för komponenter, annan färg, extra svetsbultar för montering.
Eller exempelvis plåtar med specifikt utförande.

Från beställning till leverans från fabriken inom 24 timmar.

VI VILL GÖRA VÅRA KUNDER SNABBA

Med *Elkapsling Express* vill vi ge alla våra kunder möjligheten att konkurrera med överlägsen snabbhet för specifika behov utan att göra avkall på kvalitén.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Arbetsmetoden för *Elkapsling Express* frångår vår vanliga produktion, minimal administration gör arbetet snabbt och effektivt. Det är ordern tillsammans med en eventuell ritning som blir styrdokumentet för hela produktionen. Nedan beskrivs stegen i processen:

1. I din kontakt med säljaren bestäms vilka anpassningar som ska göras, resultatet blir oftast en ritning tillsammans med en order. I detta steg görs en kontroll att arbetet är genomförbart inom 24 timmar. Du som kund får en orderbekräftelse.
2. Beställningen blir märkt som en *Elkapsling Expressorder*, och den levereras direkt ut till ansvarig arbetsledare i fabriken.
3. En arbetsgrupp på en eller flera personer tilldelas uppdraget.
4. Arbetsgruppen tar hand om hela tillverkningsprocessen.
5. Produkten emballeras och ställs klar för leverans inom 24 timmar efter order.

Utmana oss, fråga efter Elkapsling Express nästa gång du beställer så ska vi försöka göra det omöjliga möjligt!




Några av de maskiner verkstaden
behöver för att vi på
Elkapsling skall kunna sticka ut
hakan och påstå att vi är bäst i
Sverige på att tillverka kapslingar!



Elkapsling

EXEMPEL PÅ KUNDANPASSAD MASKINBEKLÄDNAD

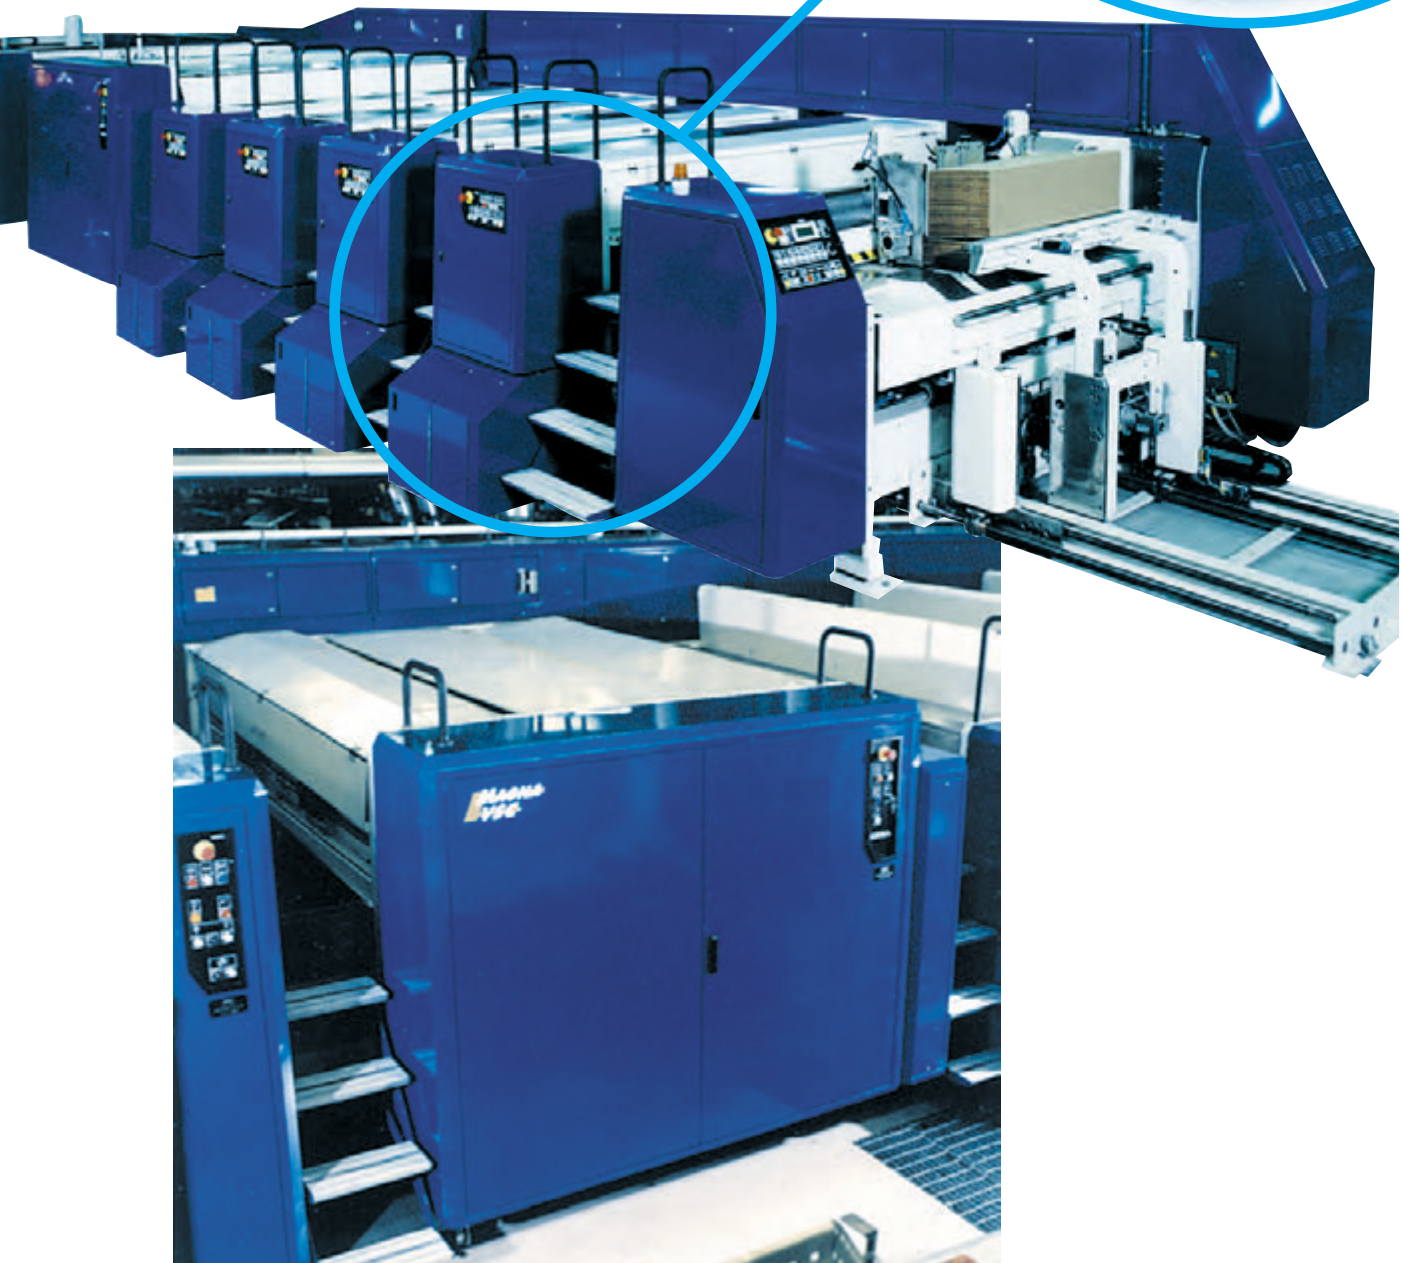

AES - VÄGGSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skåpen är användbara till mindre automatikanläggningar som enbart erfordrar ett fack.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjocklek i skåpstommen och i dörrar 600x600 mm och mindre: 1,5 mm. Större dörrar och montageplåten har godstjocklek 2 mm.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är förberedda för invändigt montage. Fr.o.m. höjd 600 mm är även fästskenor monterade. Dörrar ändras enkelt från höger till vänster hängda och har en öppningsvinkel på 175°. Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 3-punkts espanjolettlåsning från 800 mm skåphöjd. Jordanslutningar finns i såväl dörr- som skåpstomme. Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke – beroende på hur skåpen vänds.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Upphängningsjärn.....sid 92

VIKTIGA TILLBEHÖR FÖR AE-SERIEN

Låssid 103
Montagemutter.....106
Regntak.....84
Stödben.....91

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysningsid 101
Flänsar.....85
Jordfläta.....98
Jordskena.....98
Ritningsfack.....100

FÖR MONTAGE AV UTRUSTNING INSIDA DÖRR
ANVÄNDS UNI-MUTTERN. ANVÄNDS I AES/
AEO. SE SIDAN 106



AEO - VÄGGSKÅP



ANVÄNDNINGSMÅL

Skåpen är användbara till den typ av automatikanläggningar där montage kräver stor bredd. Utan hinder mittstolpe.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt.
Godstjocklek i skåpstommen: 1,5 mm och i dörrarna är 2 mm.
Montageplåten har godstjocklek 2 mm.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (dropkant). Dörrarna är förberedda för invändigt montage. Från och med 600 mm höjd finns fästskenor monterade. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°. Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 3-punkts espanjolettlåsning. Jordanslutningar finns i såväl dörr- som skåpstomme. Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke – beroende på hur skåpen vänds.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskar med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Upphängningsjärn.....sid 92

VIKTIGA TILLBEHÖR FÖR AE-SERIEN

Låssid 103
Montagemutter.....106
Regntak.....84
Stödben.....91


ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysningsid 101
Flänsar.....85
Jordfläta.....98
Jordskena.....98
Ritningsfack.....100

FÖR MONTAGE AV UTRUSTNING INSIDA DÖRR
ANVÄNDS UNI-MUTTERN. ANVÄNDS I AES/
AEO. SE SIDAN 106



SKYDDSFÖRM IP 55

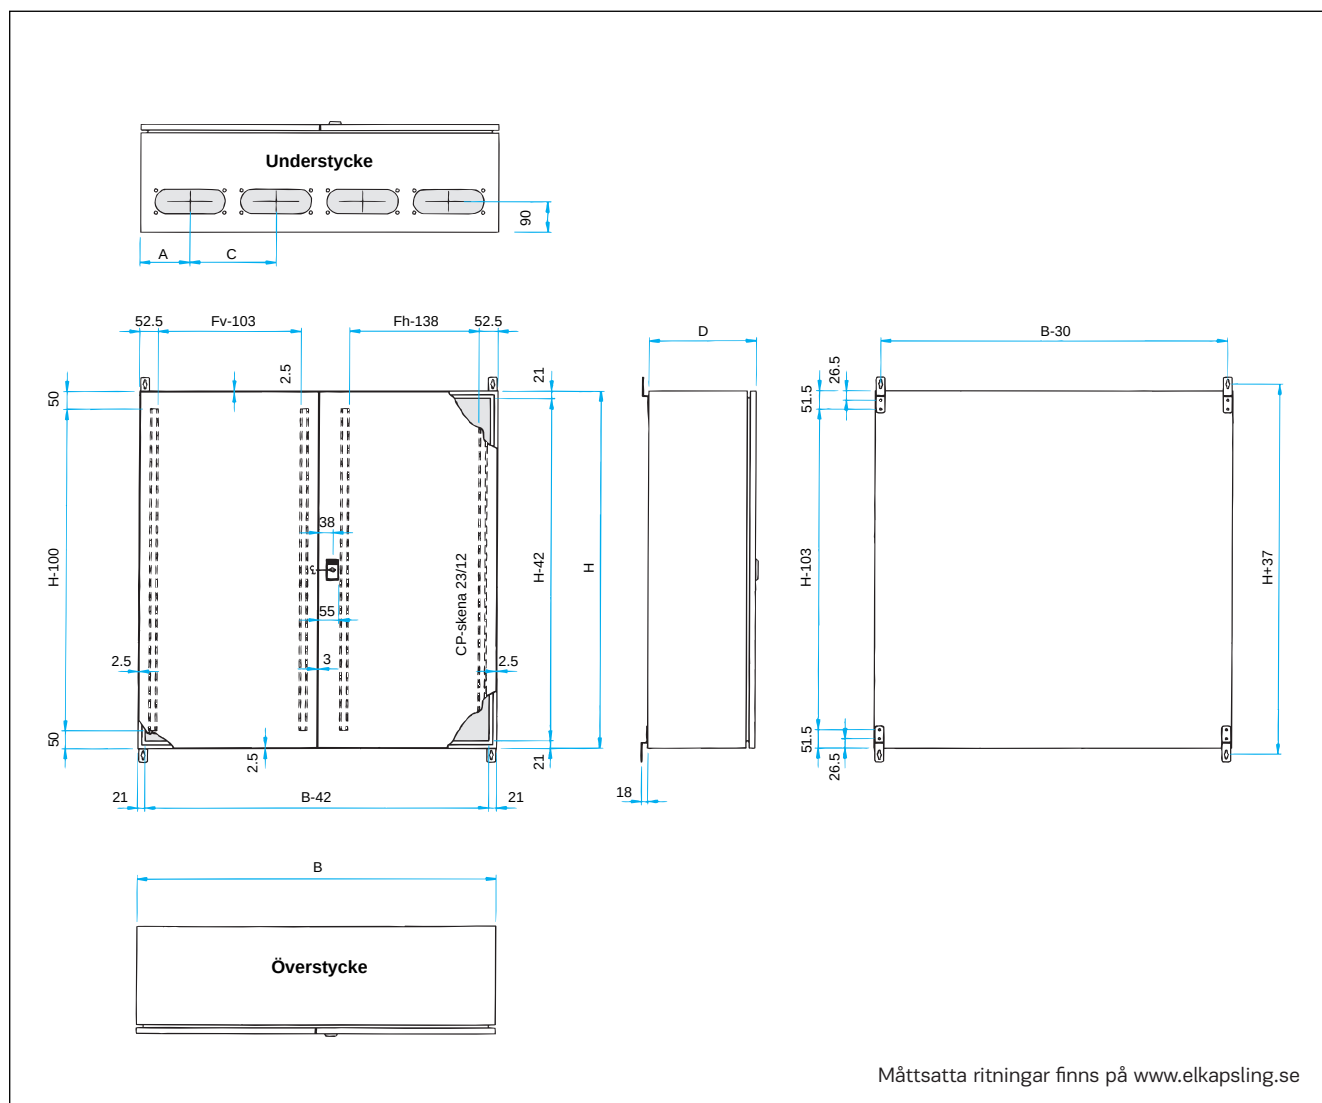

Måttsatta ritningar finns på www.elkapsling.se

VÄGGSKÅP MED OMLOTT-DÖRRAR serie AEO

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Fackbredder:		Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup: BD	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: I över- eller under- stycke beroende på hur skåpet vändes.
	Vänster Fv	höger Fh					
AEO 60 40/40 30	400	400	600 x 800 x 300	280	32.5	150/250 x 2	3 st FL 21
AEO 80 40/40 30	400	400	800 x 800 x 300	"	41.0	150/250 x 2	3 st "
AEO 100 40/40 30	400	400	1000 x 800 x 300	"	49.5	150/250 x 2	3 st "
AEO 100 50/50 30	500	500	1000 x 1000 x 300	"	59.0	155/230 x 3	4 st "
AEO 120 50/50 30	500	500	1200 x 1000 x 300	"	69.5	155/230 x 3	4 st "
AEO 120 60/60 30	600	600	1200 x 1200 x 300	"	80.5	140/230 x 4	5 st "
AEO 140 50/50 30	500	500	1400 x 1000 x 300	"	80.0	155/230 x 3	4 st "
AEO 140 60/60 30	600	600	1400 x 1200 x 300	"	93.0	140/230 x 4	5 st "
AEO*100 30/70 30	300	700	1000 x 1000 x 300	"	59.0	155/250 x 3	4 st "
AEO*120 30/70 30	300	700	1200 x 1000 x 300	"	69.5	155/250 x 3	4 st "
AEO*120 30/90 30	300	900	1200 x 1200 x 300	"	80.5	140/230 x 4	5 st "
AEO*140 30/70 30	300	700	1400 x 1000 x 300	"	80.0	155/230 x 3	4 st "
AEO*140 30/90 30	300	900	1400 x 1200 x 300	"	93.0	140/230 x 4	5 st "

* Dessa skåp lagerföres ej

VSD/VSO - VÄGGSKÅP



VSD 100 30/70 30

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skåpen är användbara till den typ av automatikanläggningar där det erfordras två separata dörrar. Skåpen kan kompletteras med skiljevägg (mellanvägg).

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåp-stommen och dörrarna är 1,5 mm. Montageplåten 2 mm.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta RAL 7035 (grå).

KONSTRUKTION

Skåpen har lösa bakstycken som dessutom utgör montageplåt, system "Montera först - kapsla sen". Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke, beroende på hur skåpet vändes. Gångjärnen är utanpåliggande och skruvade i skåpstommen och kan därför enkelt ändras från höger- till vänsterhängning. Dörrarna är lätt avlyftbara med en öppningsvinkel på 180°. Låsen är i DIN-standard – med 3 mm tapp i vänster dörr och 5 mm tapp i höger dörr. Skåp mellan höjd 1000 mm och 1200 mm har 2-punkts espanjolettlås. Däröver monteras 3-punkts espanjolettlås. Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ 3-dörrars skåp innebär att den tredje dörren monteras på en extra mittstolpe. Extradörren är i standardutförande högerhängd.

MONTAGEYTA

Effektivt montageutrymme är skåpets utvändiga mått minus 30 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Upphängningsjärn.....sid 92


VIKTIGA TILLBEHÖR FÖR VS-SERIEN

Bakre täckplåt.....sid 92
Dörrskenor.....102
Lås.....103
Mellanväggar.....82
Stödben.....91

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning.....sid 101
Flänsar.....85
Jordfläta.....98
Jordskena.....98
Ritningsfack.....100

SKYDDSFÖRM IP55

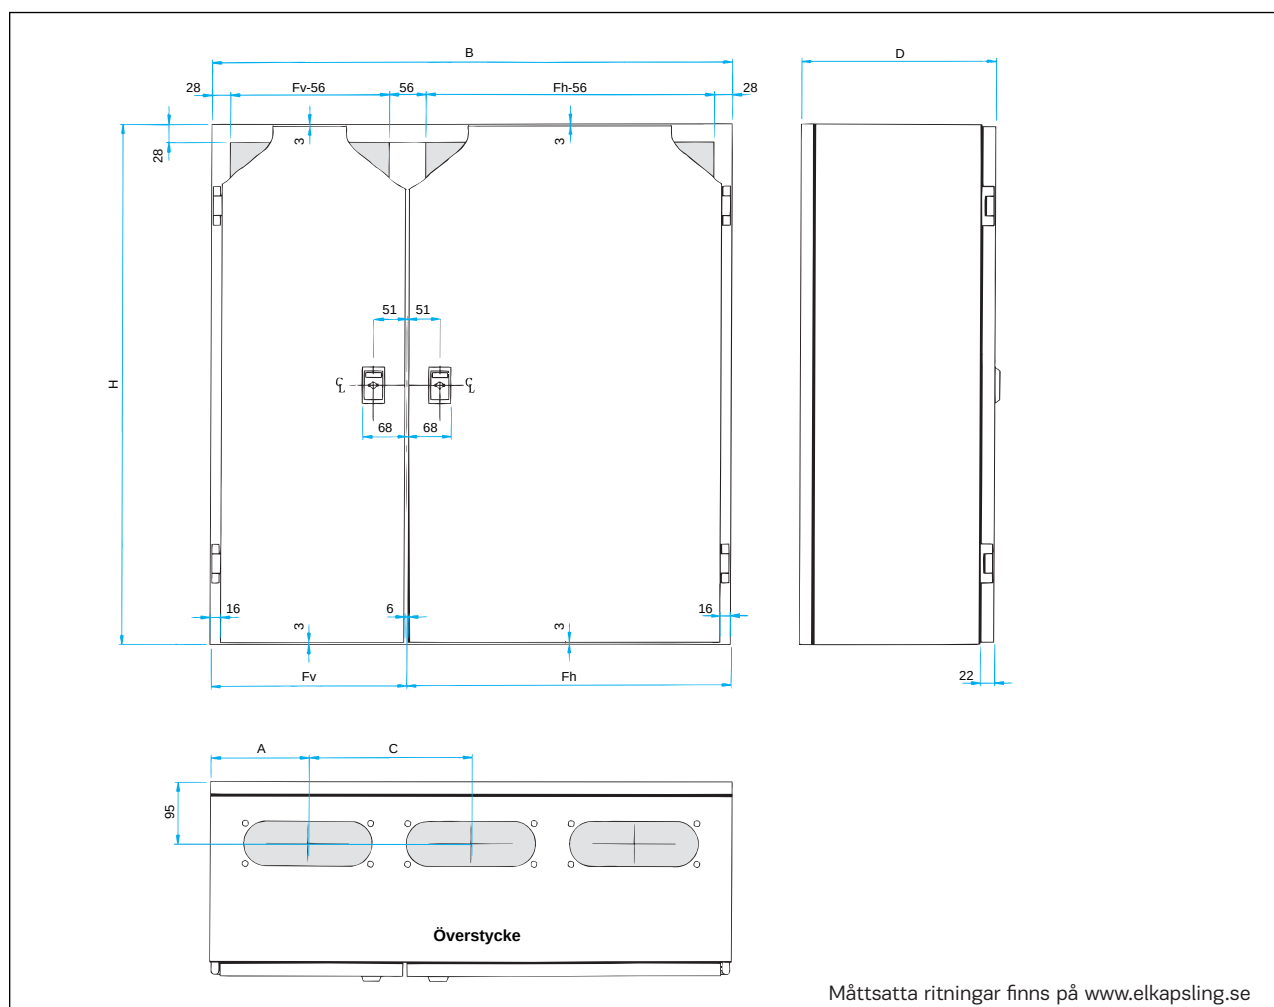

VÄGGSKÅP MED 2 eller 3 DÖRRAR serie VSD, med OMLÖTT-DÖRRAR serie VSO

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Fackbredder:		Mått: Exkl sockel (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup: BD	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: I över- eller under- stycke beroende på hur skåpet vändes.
	Vänster Fv	höger Fh					
VSD 80 30/50 30	300	500	800 x 800 x 300	275	37.0	150/250 x 2	3 st FL 21
VSD 100 30/50 30	300	500	1000 x 800 x 300	"	44.0	150/250 x 2	3 st "
VSD 100 30/70 30	300	700	1000 x 1000 x 300	"	52.0	140/240 x 3	4 st "
VSD 100 40/60 30	400	600	"	"	52.0	"	4 st "
VSD 120 30/70 30	300	700	1200 x 1000 x 300	"	60.0	"	4 st "
VSD 120 30/90 30	300	900	1200 x 1200 x 300	"	69.0	140/230 x 4	5 st "
VSD 140 30/70 30	300	700	1400 x 1000 x 300	"	68.0	140/240 x 3	4 st "
VSD 140 30/90 30	300	900	1400 x 1200 x 300	"	77.0	200/250 x 4	5 st "
VSD 140 40/100 30	400	1000	1400 x 1400 x 300	"	87.0	"	5 st "
VSO 140 70/70 30	700	700	1400 x 1400 x 300	"	87.0	"	5 st "

3-DÖRRARS SKÅP

VSD 140 30/30/40 30 är ett beställningsexempel på kapsling med **tre** dörrar.

höjd 1800 mm
djup 400 mm

USE/USO - GOLVSKÅP

Lätt avlyftbara dörrar



USO 180 50/50 40



USE 180 80 40

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp är användbara till alla typer av montage, speciellt där extremt stora krav ställs på stabilitet och hållfasthet. Skåp och montageplåtar i US-serien kan skarvas ihop i sidled.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåpstommen, dörrarna och montageplåten är 2 mm.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidogavlarna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna fram-stolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjärn för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörnhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna har en öppningsvinkel på 130° och är lätt avlyftbara. En kraftig förstärkningsram på insidan av dörrarna gör att en mycket hög stabilitet uppnås. Ramen kan enkelt kompletteras med fästprofil (FP). Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ. DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ.

Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

Montageyta:

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	77


TILLBEHÖR FÖR US-SERIEN

Bottenplåtar.....	sid 83
Flänstäckplåtar.....	88
Fästprofiler.....	91
Gavelskenor.....	91
Lås.....	103
Skarvsats (för skarvning i sidled).....	82

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning, klimatanläggningar, etc.

SKYDDSFÖRM IP 55 KOMBINERBARA I SIDLED (USE + USO)

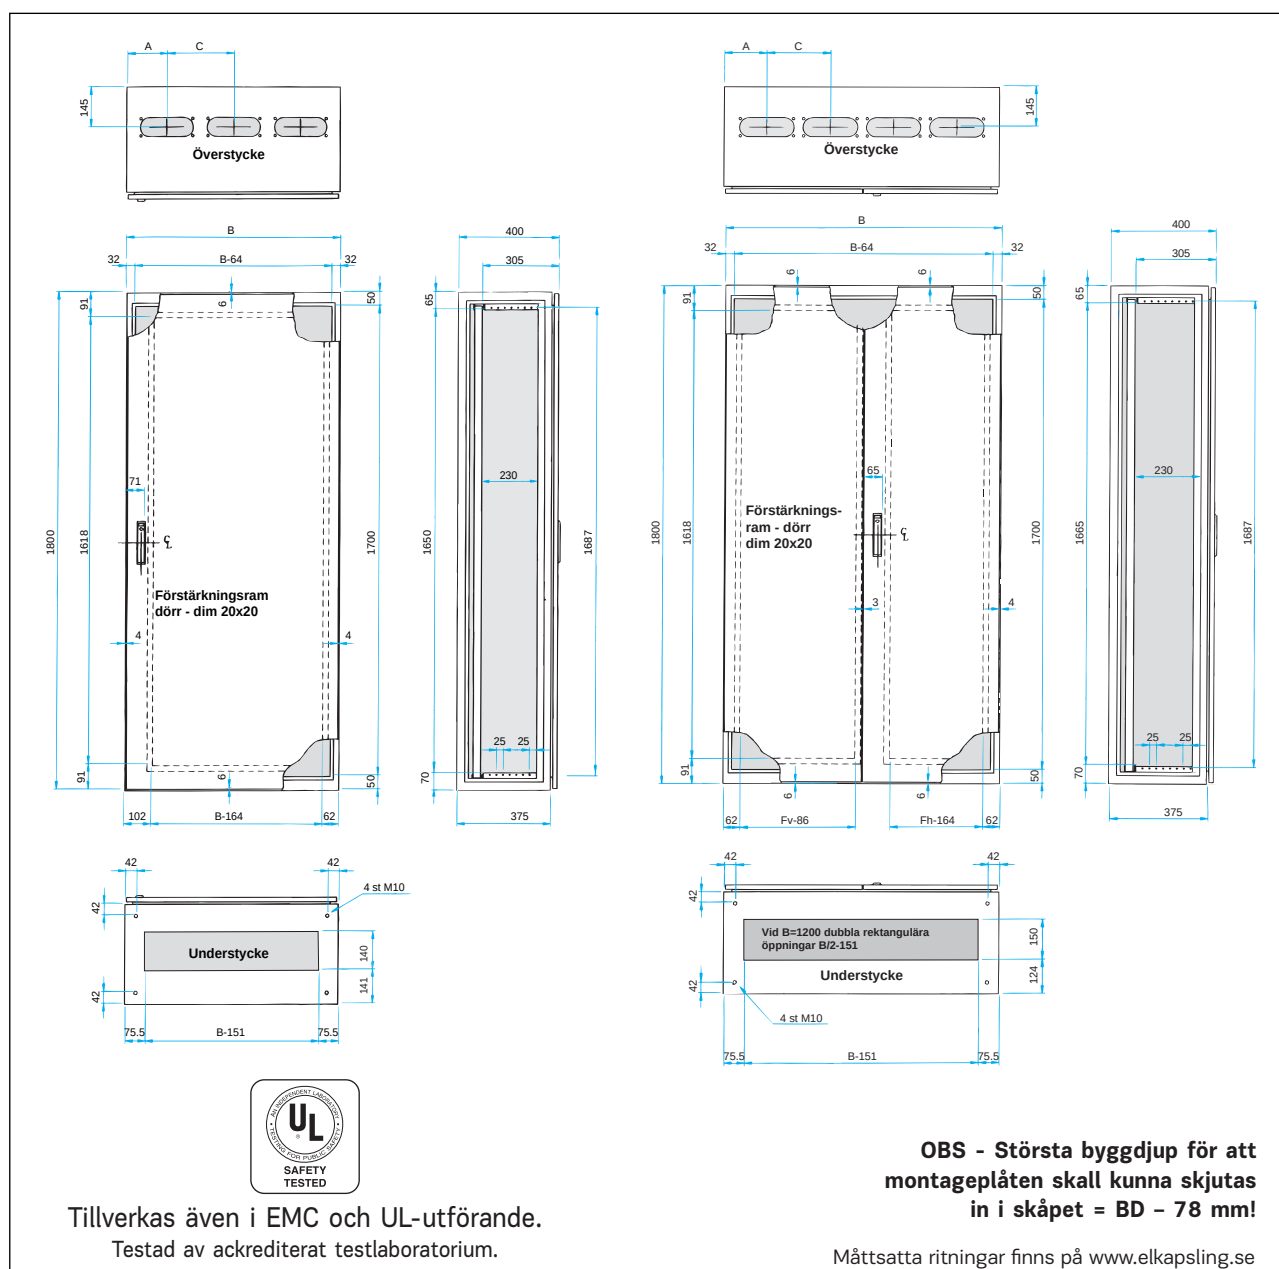

GOLVSKÅP med 1 DÖRR serie USE, med OMLOTT-DÖRRAR serie USO

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup: BD	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: Överstykke (FL 21)	Understycke
USE 180 40 40	1800 x 400 x 400	300	66.0	200/-	1 st	Rekt. öppningar
USE 180 60 40	1800 x 600 x 400	"	87.0	165/270	2 st	"
USE 180 80 40	1800 x 800 x 400	"	107.0	150/250 x 2	3 st	"
USO 180 50/50 40	1800 x 1000 x 400	"	131.0	155/230 x 3	4 st	"
USO 180 60/60 40	1800 x 1200 x 400	"	154.0	195/270 x 3	4 st	"

Dessa skåp kan levereras i valfritt djup.

**höjd 2000 mm
djup 400 mm**

USE/USO - GOLVSKÅP



Gavelskena och fästprofil

USE 200 80 40

USO 200 50/50 40

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Dessa skåp är användbara till alla typer av montage, speciellt där extremt stora krav ställs på stabilitet och hållfasthet. Skåp och montageplåtar i US-serien kan skarvas ihop i sidled.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåpstommen, dörrarna och montageplåten är 2 mm.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidogavlarna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna fram-stolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjärn för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna har en öppningsvinkel på 130° och är lätt avlyftbara. En kraftig förstärkningsram på insidan av dörrarna gör att en mycket hög stabilitet uppnås. Ramen kan enkelt kompletteras med fästprofil (FP). Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ. DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ.

Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	77


TILLBEHÖR FÖR US-SERIEN

Bottenplåtar.....	sid 83
Flänstäckplåtar.....	88
Fästprofiler.....	91
Gavelskenor.....	91
Lås.....	103
Skarvsats (för skarvning i sidled).....	82

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning, klimatanläggningar, etc.

SKYDDSFÖRM IP 55 KOMBINERBARA I SIDLED (USE + USO)

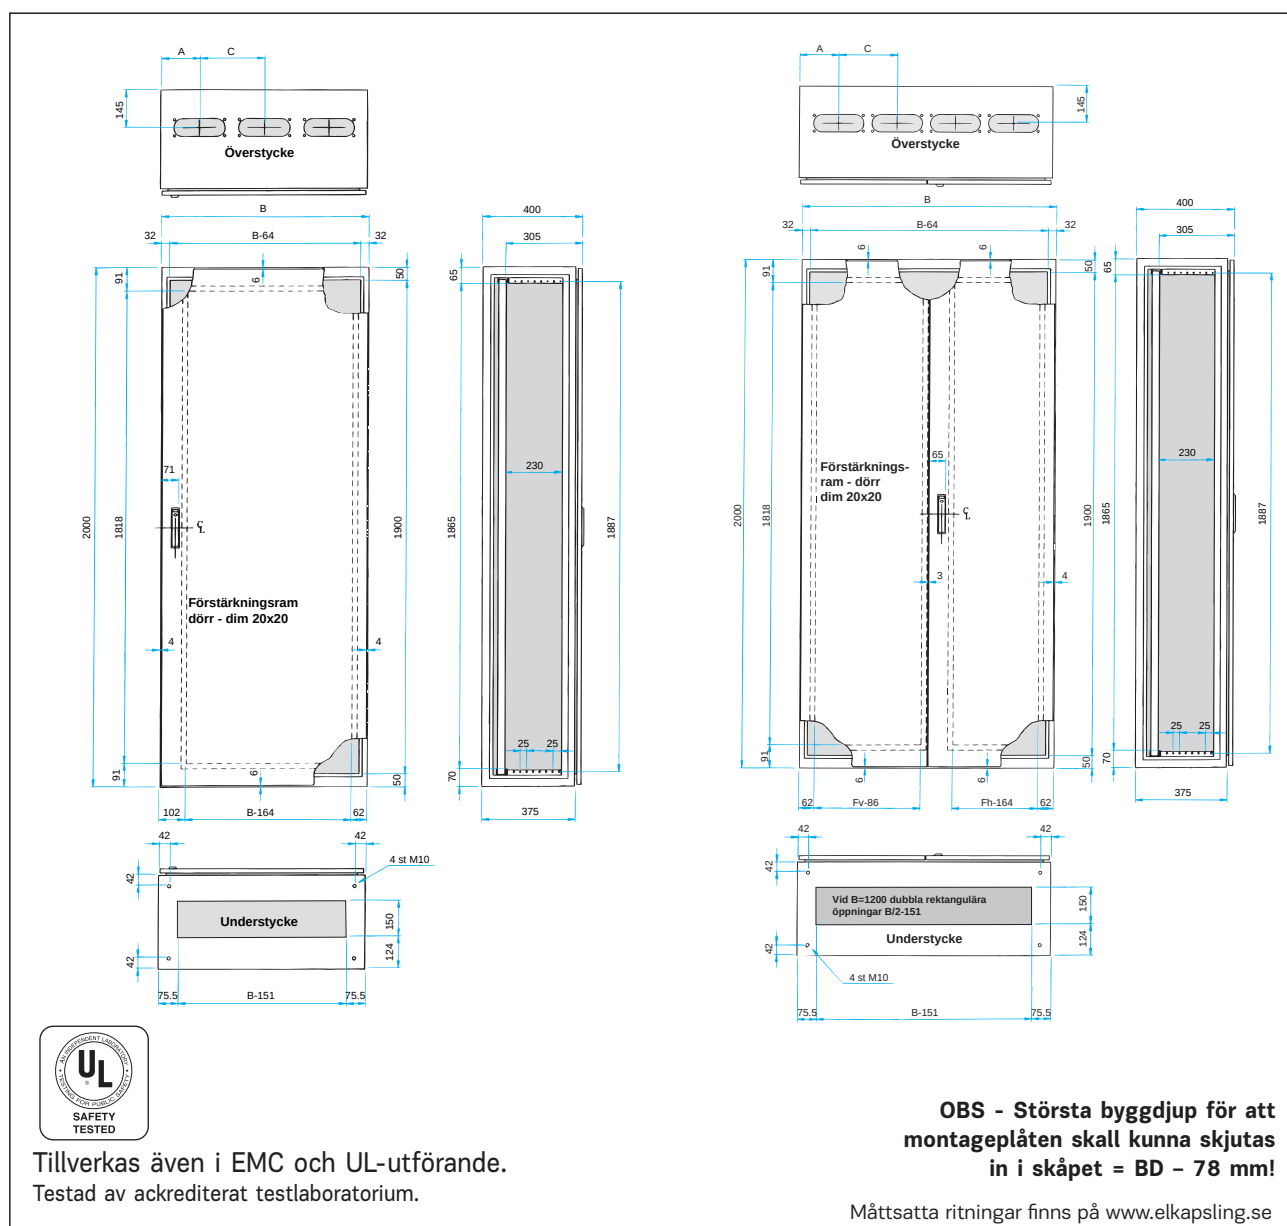

GOLVSKÅP med 1 DÖRR serie USE, med OMLOTT-DÖRRAR serie USO

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup: BD	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar:	
					Överstycke (FL 21)	Understycke
USE 200 40 40	2000 x 400 x 400	300	71.0	200/-	1 st	Rekt. öppningar
USE 200 60 40	2000 x 600 x 400	"	93.0	165/270	2 st	"
USE 200 80 40	2000 x 800 x 400	"	115.0	150/250 x 2	3 st	"
USO 200 50/50 40	2000 x 1000 x 400	"	142.0	155/230 x 3	4 st	"
USO 200 60/60 40	2000 x 1200 x 400	"	167.0	195/270 x 3	4 st	"

Dessa skåp kan levereras i valfritt djup.

**höjd 1800 mm
djup 500 mm**

USE/USO - GOLVSKÅP

Kontaktbushölje



USO 180 50/50 50



USE 180 80 50

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Dessa skåp är användbara till alla typer av montage, speciellt där extremt stora krav ställs på stabilitet och hållfasthet. Skåp och montageplåtar i US-serien kan skarvas ihop i sidled.

PRODUKTBESKRIVNING:

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåpstommen, dörrarna och montageplåten är 2 mm.

YTBEHANDLING:

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION:

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidogavlarna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna fram-stolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjärn för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna har en öppningsvinkel på 130° och är lätt avlyftbara. En kraftig förstärkningsram på insidan av dörrarna gör att en mycket hög stabilitet uppnås. Ramen kan enkelt kompletteras med fästprofil (FP). Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ. DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ.

SKÅPET LEVERERAS UTAN SOCKEL OCH SIDOPLÅTAR.

MONTAGEYTA:

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	77


TILLBEHÖR FÖR US-SERIEN

Bottenplåtar.....	sid 83
Flänstäckplåtar.....	88
Fästprofiler.....	91
Gavelskenor.....	91
Lås.....	103
Skarvsats (för skarvning i sidled).....	82

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning, klimatanläggningar, etc.

SKYDDSFÖRM IP 55 KOMBINERBARA I SIDLED (USE + USO)

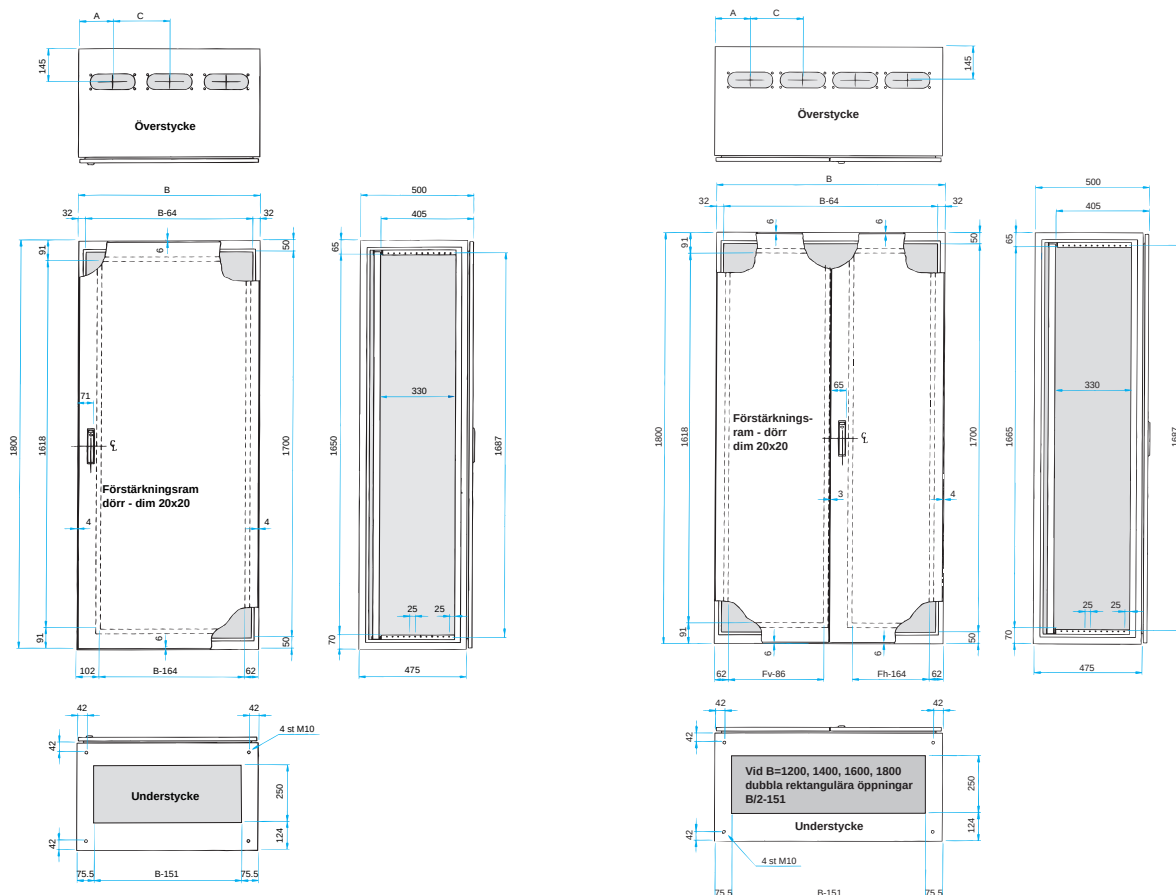

Tillverkas även i EMC och UL utförande.
Testad av ackrediterat testlaboratorium.



**OBS - Största byggdjup för att
montageplåten skall kunna skjutas
in i skåpet = BD - 78 mm!**

Måttsatta ritningar finns på www.elkapsling.se

GOLVSKÅP med 1 DÖRR serie USE, med OMLOTT-DÖRRAR serie USO

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup:	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar:	
					Överstycke (FL 21)	Understycke
USE 180 40 50	1800 x 400 x 500	400	66.0	200/-	1 st	Rekt. öppningar
USE 180 60 50	1800 x 600 x 500	"	87.0	165/270	2 st	"
USE 180 80 50	1800 x 800 x 500	"	107.0	150/250 x 2	3 st	"
USE 180 100 50	1800 x 1000 x 500	"	128.0	155/230 x 3	4 st	"
USO 180 50/50 50	1800 x 1000 x 500	"	131.0	155/230 x 3	4 st	"
USO 180 60/60 50	1800 x 1200 x 500	"	154.0	195/270 x 3	4 st	"
USO 180 70/70 50	1800 x 1400 x 500	"	174.0	200/250 x 4	5 st	"
USO 180 80/80 50	1800 x 1600 x 500	"	200.0	175/250 x 5	6 st	"
USO 180 90/90 50	1800 x 1800 x 500	"	216.0	150/250 x 6	7 st	"

Dessa skåp kan levereras i valfritt djup.

**höjd 2000 mm
djup 500 mm**

USE/USO - GOLVSKÅP



Svängbar rackram monterad i skåp.
USE 200 80 50

USO 200 50/50 50

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp är användbara till alla typer av montage, speciellt där extremt stora krav ställs på stabilitet och hållfasthet. Skåp och montageplåtar i US-serien kan skarvas ihop i sidled.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåpstommen, dörrarna och montageplåten är 2 mm.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidogavlarna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna fram-stolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjärn för applicering av montageprofiler.

Gångjärnen är dolda samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna har en öppningsvinkel på 130° och är lätt avlyftbara. En kraftig förstärkningsram på insidan av dörrarna gör att en mycket hög stabilitet uppnås. Ramen kan enkelt kompletteras med fästprofil (FP). Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ. DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ. Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	77


TILLBEHÖR FÖR US-SERIEN

Bottenplåtar.....	sid 83
Flänstäckplåtar.....	88
Fästprofiler.....	91
Gavelskenor.....	91
Lås.....	103
Skarvsats (för skarvning i sidled).....	82

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning, klimatanläggningar, etc.

SKYDDSFÖRM IP 55 KOMBINERBARA I SIDLED (USE + USO)

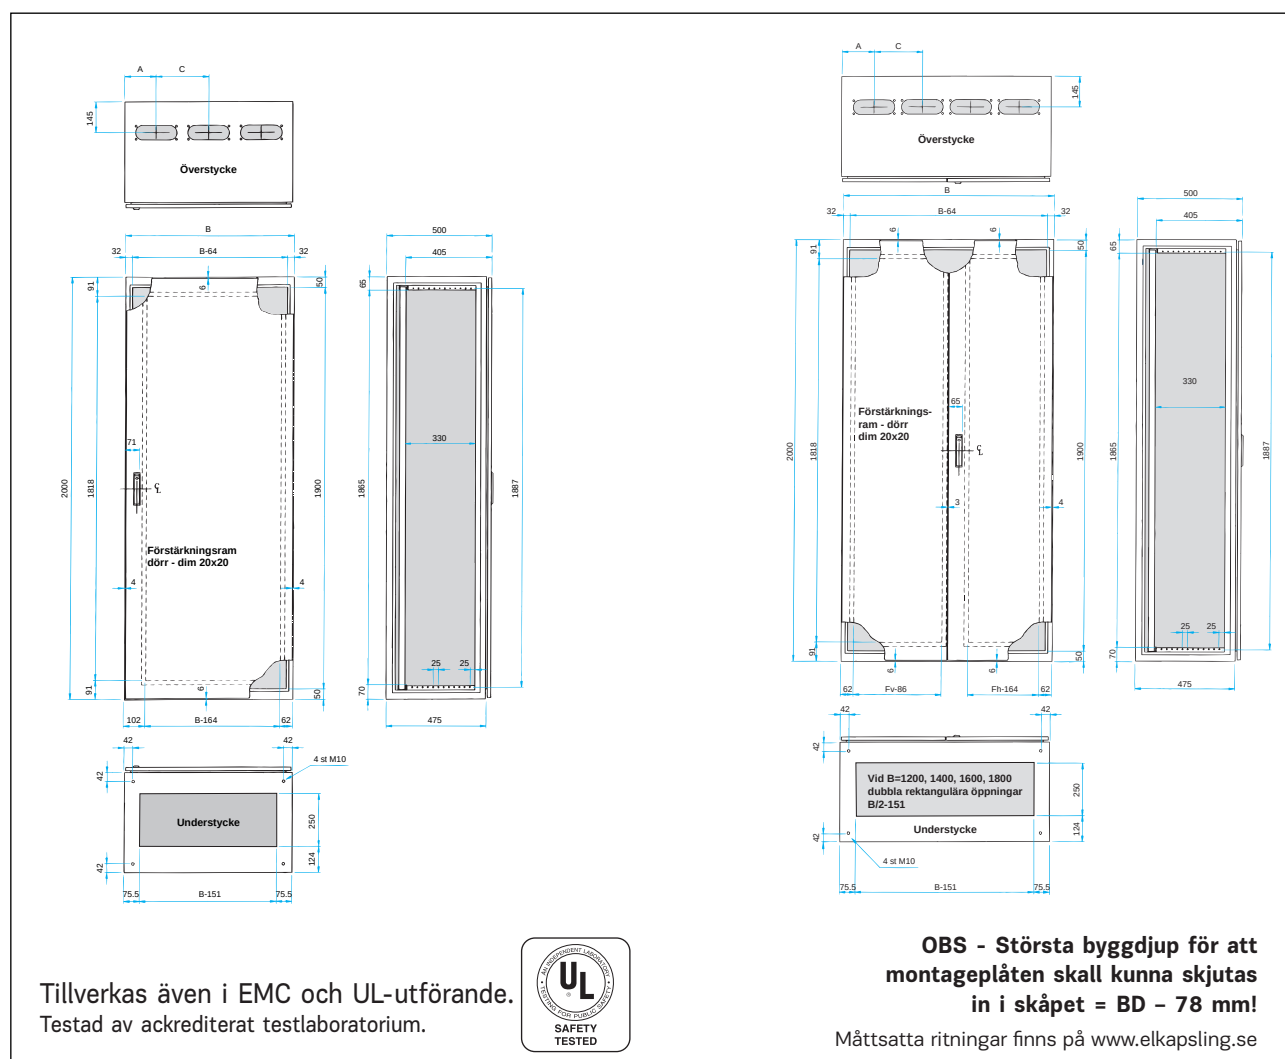

GOLVSKÅP med 1 DÖRR serie USE, med OMLOTT-DÖRRAR serie USO

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup: BD	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: Överstycke (FL 21)	Understycke
USE 200 40 50	2000 x 400 x 500	400	71.0	200/-	1 st	Rekt. öppningar
USE 200 50 50	2000 x 500 x 500	"	82.0	200/-	1 st	"
USE 200 60 50	2000 x 600 x 500	"	93.0	165/270	2 st	"
USE 200 70 50	2000 x 700 x 500	"	104.0	165/370	2 st	"
USE 200 80 50	2000 x 800 x 500	"	115.0	150/250 x 2	3 st	"
USE 200 90 50	2000 x 900 x 500	"	126.0	150/250 x 2	3 st	"
USE 200 100 50	2000 x 1000 x 500	"	137.0	155/230 x 3	4 st	"
USO 200 50/50 50	2000 x 1000 x 500	"	142.0	155/230 x 3	4 st	"
USO 200 60/60 50	2000 x 1200 x 500	"	167.0	195/270 x 3	4 st	"
USO 200 70/70 50	2000 x 1400 x 500	"	189.0	200/250 x 4	5 st	"
USO 200 80/80 50	2000 x 1600 x 500	"	217.0	175/250 x 5	6 st	"
USO 200 90/90 50	2000 x 1800 x 500	"	235.0	150/250 x 6	7 st	"

Dessa skåp kan levereras i valfritt djup.

**höjd 2000 mm
djup 600 mm**

USE/USO - GOLVSKÅP



USO 200 60/60 60

USE 200 80 60

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Dessa skåp är användbara till alla typer av montage, speciellt där extremt stora krav ställs på stabilitet och hållfasthet. Skåp och montageplåtar i US-serien kan skarvas ihop i sidled.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåpstommen, dörrarna och montageplåten är 2 mm.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidogavlarna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna fram-stolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjäm för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna har en öppningsvinkel på 130° och är lätt avlyftbara. En kraftig förstärkningsram på insidan av dörrarna gör att en mycket hög stabilitet uppnås. Ramen kan enkelt kompletteras med fästprofil (FP). Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ. DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ. Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	77


TILLBEHÖR FÖR US-SERIEN

Bottenplåtar.....	sid 83
Flänstäckplåtar.....	88
Fästprofiler.....	91
Gavelskenor.....	91
Lås.....	103
Skarvsats (för skarvning i sidled).....	82

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning, klimatanläggningar, etc.

SKYDDSFÖRM IP 55 KOMBINERBARA I SIDLED (USE + USO)

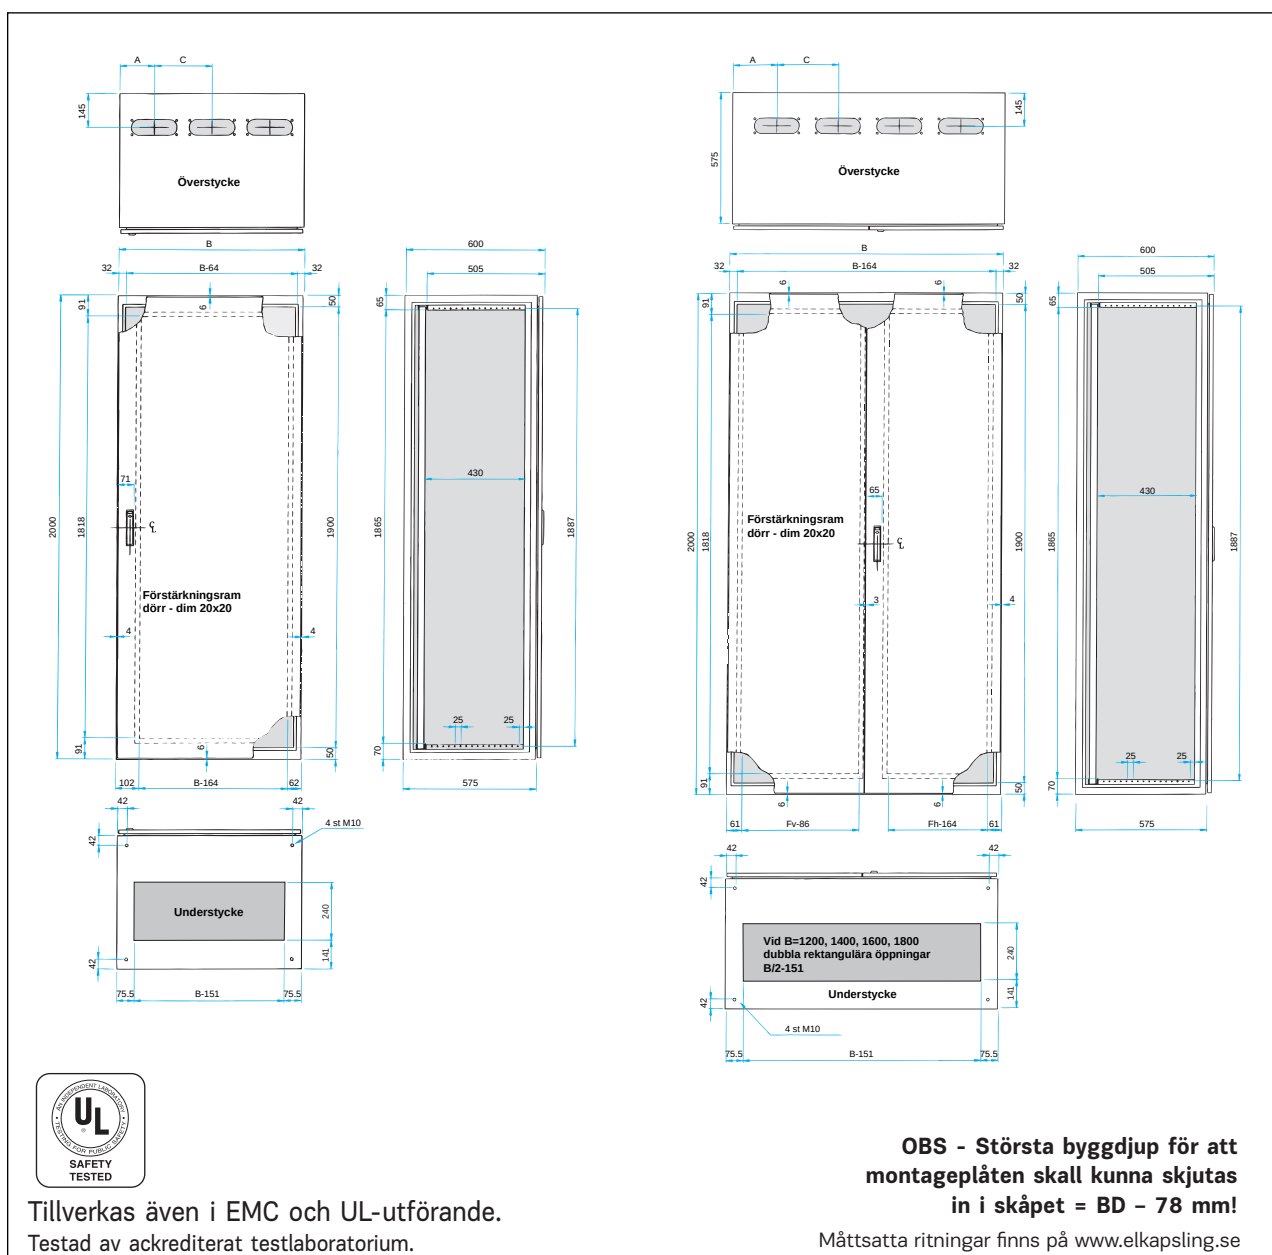

GOLVSKÅP med 1 DÖRR serie USE och OMLOTT-DÖRRAR serie USO

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Bygg djup:	Vikt:	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar:	
(= H x B x D i cm)	Höjd x bredd x djup	BD	kg/st		Överstykke (FL 21)	Understycke
USE 200 60 60	2000 x 600 x 600	500	100.0	165/270	2 st	Rekt. öppningar
USE 200 80 60	2000 x 800 x 600	"	124.0	150/250 x 2	3 st	"
USO 200 60/60 60	2000 x 1200 x 600	"	184.0	195/270 x 3	4 st	"

Alla ovanstående skåp kan på begäran även levereras i valfritt djup

RSE - VÄGGSKÅP



RSE 35 30 15 (Jordflätan är tillbehör.)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtätthet erfordras.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333).

Godstjocklek i skåpstommen och i dörrar 800 x 800 mm och mindre: 1,5 mm. Större dörrar och montageplåten har godstjocklek 2 mm. Montageplåten tillverkas i förzinkad stålplåt.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt).

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning.

Dörrarnas öppningsvinkel är 175°.

Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 3-punkts espanjolettlåsning från 800 mm skåphöjd.

Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke, beroende på hur skåpen vänds.

MONTAGEYTA:

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Upphängningsjärn.....sid 92

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning	sid 101
Distanser.....	97
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Jordfläta.....	98
Jordskena.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lås.....	103
Ritningsfack.....	100
Skenor.....	102
Stödben.....	91
Ventilationsdon.....	94
Värmeelement.....	93

ROSTFRITT - SKYDDSFÖRM IP 65



**Skåpen kan på begäran erhållas
håltagna och utan FL 21 öppningar.
Montageplåtar finns för omgående leverans.**

Måttatta ritningar finns på www.elkapsling.se

VÄGGSKÅP MED 1-DÖRR serie RSE

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Bygg djup:	Vikt:	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Lås punkter	Anslutningsöppningar: I över- eller under- stycke beroende på hur skåpet vänds.	
(= H x B x D i cm)	Höjd x bredd x djup	BD	kg/st				
RSE 20 20 15	200 x 200 x 150	130	3.3	100/-	1 st	1 st	FL 13
RSE 25 20 15	250 x 200 x 150	"	3.8	100/-	"	1 st	"
RSE 30 25 15	300 x 250 x 150	"	5.0	125/-	"	1 st	FL 21
RSE 35 30 15	350 x 300 x 150	"	7.0	150/-	"	1 st	"
RSE 40 40 20	400 x 400 x 200	180	10.5	200/-	"	1 st	"
RSE 50 30 20	500 x 300 x 200	"	12.0	150/-	"	1 st	"
RSE 50 40 20	500 x 400 x 200	"	13.0	200/-	"	1 st	"
RSE 50 50 20	500 x 500 x 200	"	15.5	130/240	"	2 st	"
RSE 60 40 20	600 x 400 x 200	"	15.0	200/-	2 st	1 st	"
RSE 60 60 20	600 x 600 x 200	"	21.0	150/300	"	2 st	"
RSE 60 60 30	600 x 600 x 300	280	24.5	150/300	"	2 st	"
RSE 70 70 30	700 x 700 x 300	"	32.5	200/300	"	2 st	"
RSE 80 60 30	800 x 600 x 300	"	32.0	150/300	3 st	2 st	"
RSE 80 80 30	800 x 800 x 300	"	40.5	150/250 x 2	"	3 st	"
RSE 100 60 30	1000 x 600 x 300	"	38.5	150/300	"	2 st	"
RSE 100 80 30	1000 x 800 x 300	"	48.0	150/250 x 2	"	3 st	"
RSE 100 100 30	1000 x 1000 x 300	"	57.0	155/230 x 3	"	4 st	"
RSE 120 60 30	1200 x 600 x 300	"		45.5 165/270	"	2 st	"
RSE 120 80 30	1200 x 800 x 300	"	56.5	150/250 x 2	"	3 st	"
RSE 120 100 30	1200 x 1000 x 300	"	67.5	155/230 x 3	"	4 st	"
RSE 140 80 30	1400 x 800 x 300	"	66.0	150/250 x 2	"	3 st	"
RSE 140 100 30	1400 x 1000 x 300	"	79.0	155/230 x 3	"	4 st	"
RSE 60 60 40	600 x 600 x 400	380	25,0	150/300	2 st	2 st	"
RSE 80 60 40	800 x 600 x 400	"	34,0	150/300	3 st	2 st	"
RSE 80 80 40	800 x 800 x 400	"	43,0	150/250 x 2	"	3 st	"
RSE 100 80 40	1000 x 800 x 400	"	52,0	150/250 x 2	"	3 st	"
RSE 100 100 40	1000 x 1000 x 400	"	62,0	155/230 x 3	"	4 st	"
RSE 120 80 40	1200 x 800 x 400	"	61,0	150/250 x 2	"	3 st	"
RSE 120 100 40	1200 x 1000 x 400	"	73,0	155/230 x 3	"	4 st	"
RSE 140 80 40	1400 x 800 x 400	"	69,5	150/250 x 2	"	3 st	"

RSO - VÄGGSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtätthet erfordras.

PRODUKTBESKRIVNING:

Skåpen är tillverkade i rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Godstjocklek i skåpstommen är 1,5 mm och i dörrarna 2 mm. Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt).

KONSTRUKTION:

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°. Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 2-punkts espanjolettlåsning. Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke, beroende på hur skåpen vänds.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS


Upphängningsjärn.....sid 92

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning	sid 101
Distanser.....	97
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Jordfläta.....	98
Jordskena.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lås.....	103
Ritningsfack.....	100
Skenor.....	102
Stödben.....	91
Ventilationsdon.....	94
Värmeelement.....	93

SKÅPEN KAN ERHÅLLAS MED FÄRDIGHÅLTAGNA DÖRRAR

ROSTFRITT - SKYDDSFORM IP 55

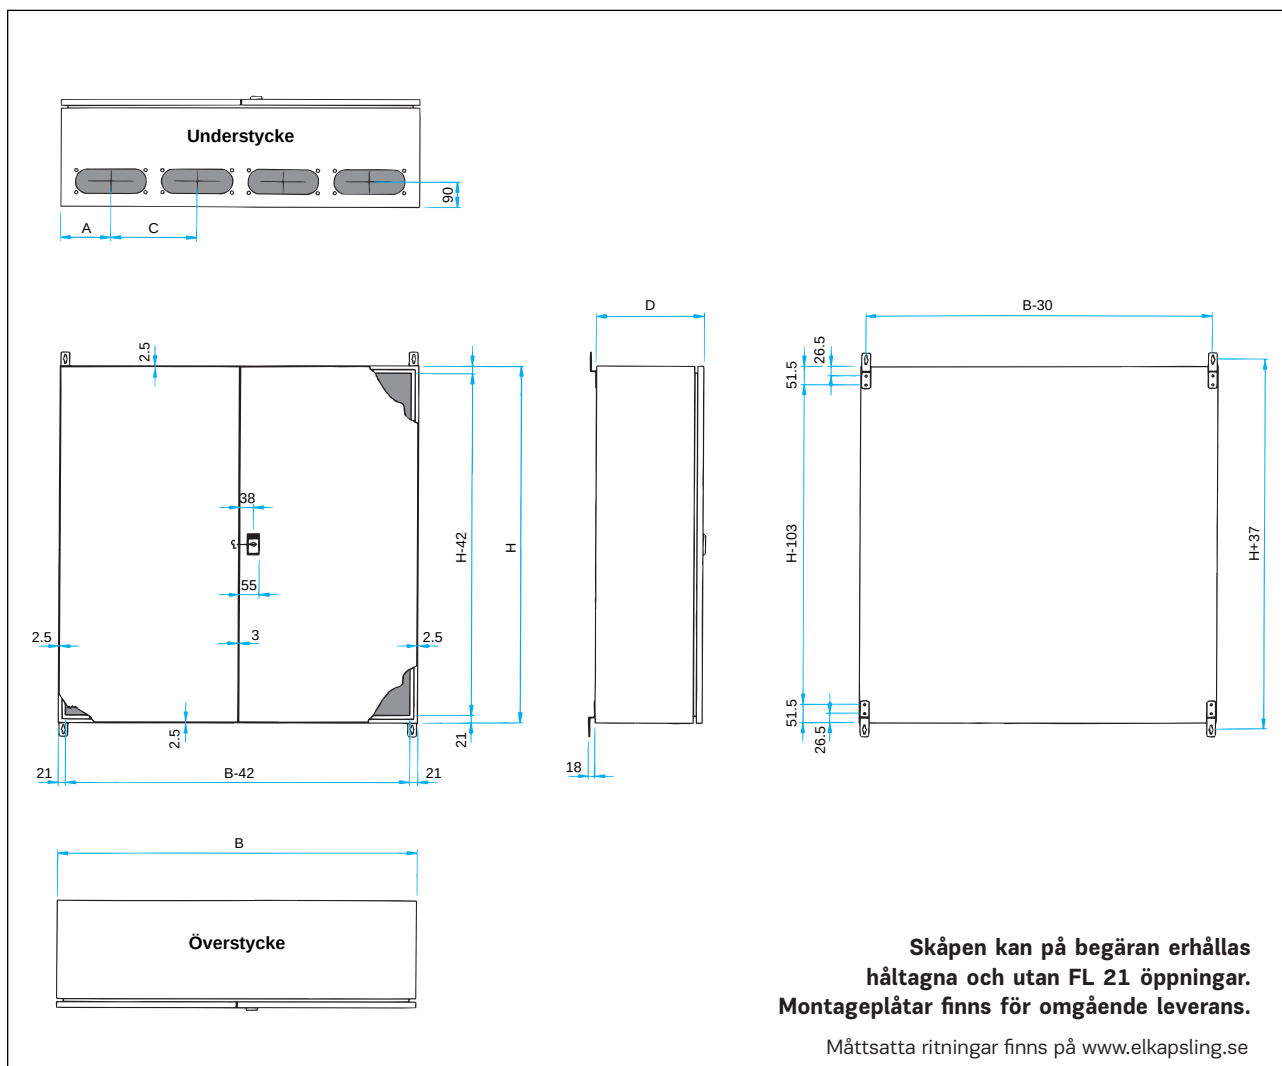

VÄGGSKÅP MED OMLOTT-DÖRRAR serie RSO

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Fackbredder:		Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup: BD	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: I över- eller under- stycke beroende på hur skåpet vänds.
	Vänster Fv	höger Fh					
RSO 60 40/40 30	400	400	600 x 800 x 300	280	32.5	150/250 x 2	3 st FL 21
RSO 80 50/50 30	500	500	800 x 1000 x 300	"	49.0	155/230 x 3	4 st "
RSO 100 50/50 30	500	500	1000 x 1000 x 300	"	59.0	"	4 st "
RSO 120 50/50 30	500	500	1200 x 1000 x 300	"	69.5	"	4 st "
RSO 120 60/60 30	600	600	1200 x 1200 x 300	"	80.5	140/230 x 4	5 st "
RSO 140 50/50 30	500	500	1400 x 1000 x 300	"	80.0	155/230 x 3	4 st "
RSO 140 60/60 30	600	600	1400 x 1200 x 300	"	93.0	140/230 x 4	5 st "

SRE - VÄGGSKÅP



SRE 35 30 15 (Jordflätan är tillbehör.)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till krävande miljöer där extremt stora krav ställs på korrosionskydd och dammtäthet.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343). Godstjocklek i skåpstommen och i dörrar 800 x 800 mm och mindre: 1 – 1,5 mm. Större dörrar och montageplåten har godstjocklek 2 mm. Montageplåten tillverkas i förzinkad stålplåt.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt).

KONSTRUKTION

Skåpen har fast bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°. Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 3-punkts espanjolettlåsning från 800 mm skåphöjd. Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke. Skåpen vänds efter behov.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör


FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Upphängningsjärn.....sid 92

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning	sid 101
Distanser.....	97
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Jordfläta.....	98
Jordskena.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lås.....	103
Ritningsfack.....	100
Skenor.....	102
Stödben.....	91
Ventilationsdon.....	94
Värmeelement.....	93

SYRAFAST - SKYDDSFORM IP 65

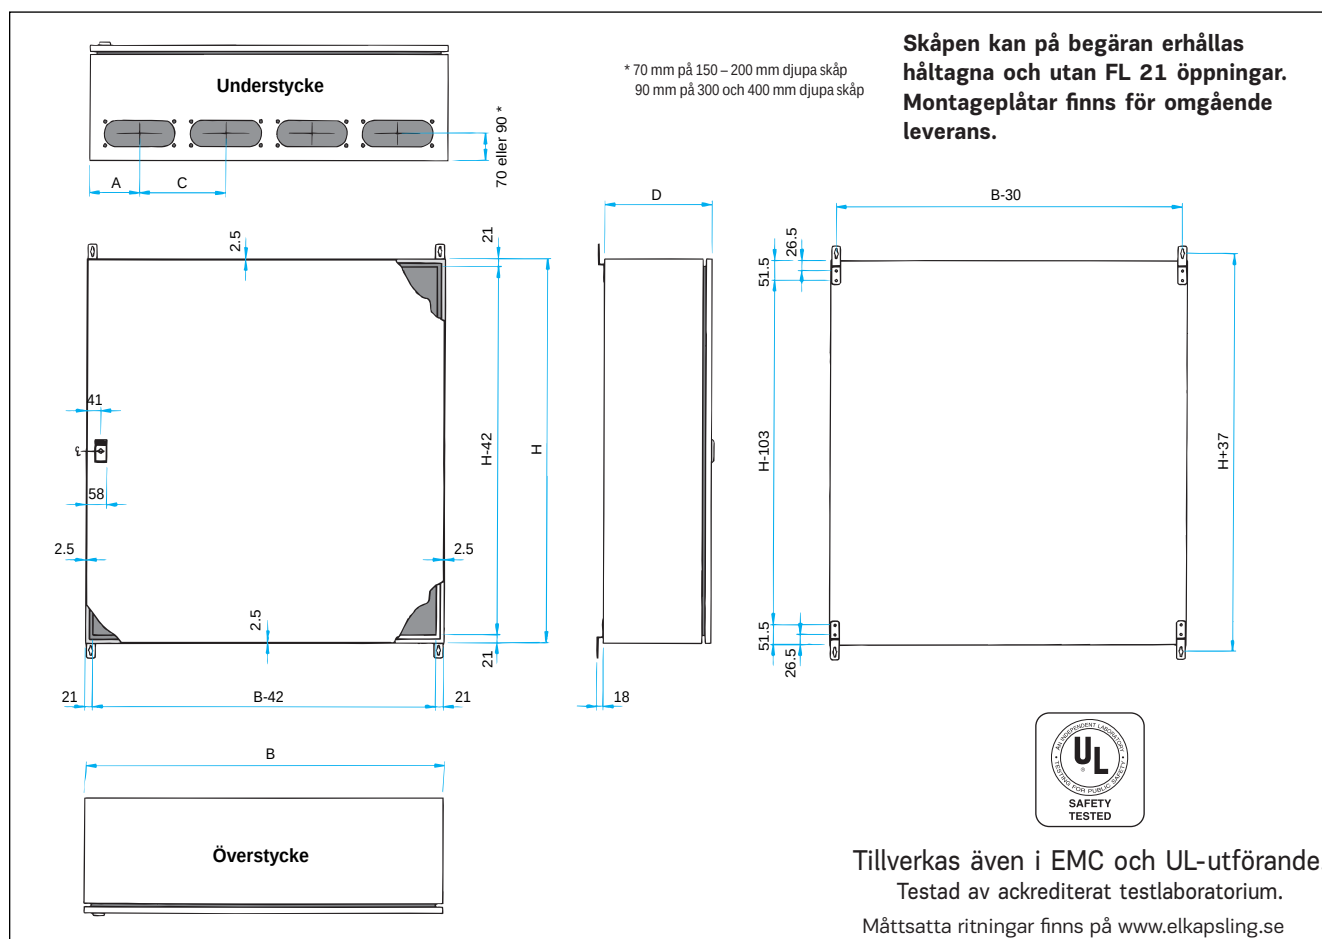

VÄGGSKÅP MED 1-DÖRR serie SRE

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup: BD	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Lås punkter	Anslutningsöppningar: I över- eller under- stycke beroende på hur skåpet vänds.
SRE 20 20 15	200 x 200 x 150	130	3.3	100/-	1 st	1 st FL 13
SRE 25 20 15	250 x 200 x 150	"	3.8	100/-	"	1 st "
SRE 30 25 15	300 x 250 x 150	"	5.0	125/-	"	1 st FL 21
SRE 35 30 15	350 x 300 x 150	"	7.0	150/-	"	1 st "
SRE 40 40 20	400 x 400 x 200	180	10.5	200/-	"	1 st "
SRE 50 30 20	500 x 300 x 200	"	12.0	150/-	"	1 st "
SRE 50 40 20	500 x 400 x 200	"	13.0	200/-	"	1 st "
SRE 50 50 20	500 x 500 x 200	"	15.5	130/240	"	2 st "
SRE 60 40 20	600 x 400 x 200	"	15.0	200/-	2 st	1 st "
SRE 60 60 20	600 x 600 x 200	"	21.0	150/300	"	2 st "
SRE 60 60 30	600 x 600 x 300	280	24.5	150/300	"	2 st "
SRE 70 70 30	700 x 700 x 300	"	32.5	200/300	"	2 st "
SRE 80 60 30	800 x 600 x 300	"	32.0	150/300	3 st	2 st "
SRE 80 80 30	800 x 800 x 300	"	40.5	150/250 x 2	"	3 st "
SRE 100 60 30	1000 x 600 x 300	"	38.5	150/300	"	2 st "
SRE 100 80 30	1000 x 800 x 300	"	48.0	150/250 x 2	"	3 st "
SRE 100 100 30	1000 x 1000 x 300	"	57.0	155/230 x 3	"	4 st "
SRE 120 60 30	1200 x 600 x 300	"	45.5	165/270	"	2 st "
SRE 120 80 30	1200 x 800 x 300	"	56.5	150/250 x 2	"	3 st "
SRE 120 100 30	1200 x 1000 x 300	"	67.5	155/230 x 3	"	4 st "
SRE 140 80 30	1400 x 800 x 300	"	66.0	150/250 x 2	"	3 st "
SRE 140 100 30	1400 x 1000 x 300	"	79.0	155/230 x 3	"	4 st "

SRO - VÄGGSKÅP



SRO 80 50/50 30

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till krävande miljöer där extremt stora krav ställs på korrosionskydd och dammtäthet.

PRODUKTBESKRIVNING

Godstjocklek i skåpstomme är 1 – 1,5 mm och i dörrarna 2 mm. Syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343). Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt).

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°. Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 2-punkts espanjolettlåsning. Anslutningsöppningar – FL 21 – i skåpets över- eller understycke, beroende på hur skåpen vänds.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör


FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Upphängningsjärn.....sid 92

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning	sid 101
Distanser.....	97
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Jordfläta.....	98
Jordskena.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lås.....	103
Ritningsfack.....	100
Skenor.....	102
Stödben.....	91
Ventilationsdon.....	94
Värmeelement.....	93

SYRAFAST - SKYDDSFÖRM IP 55

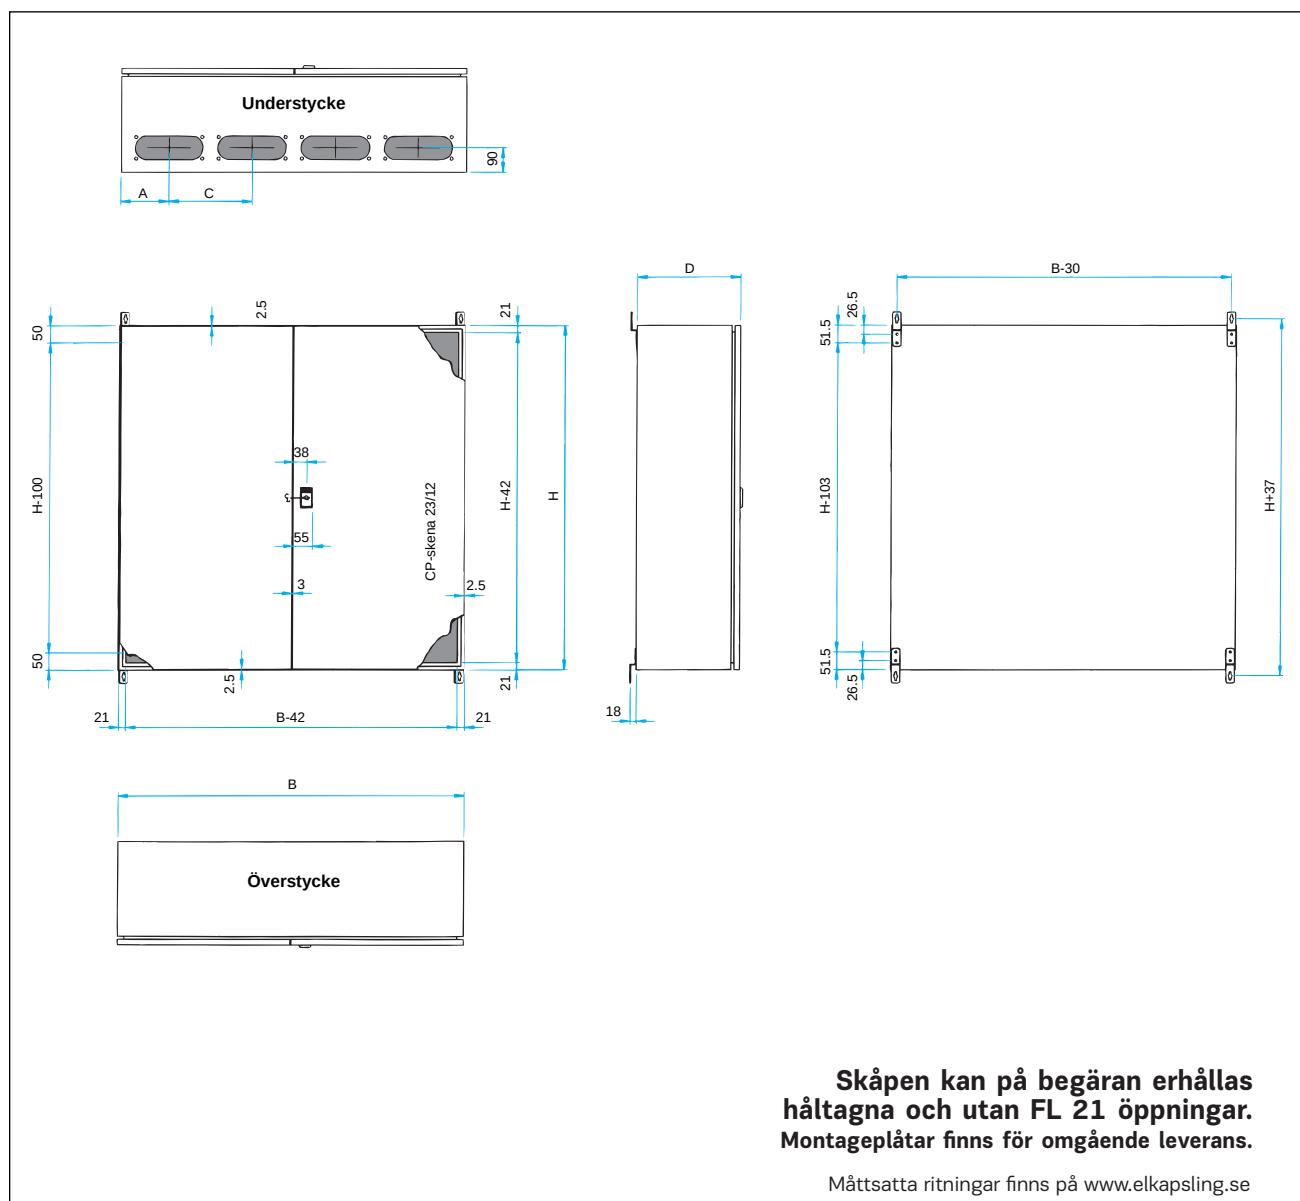

VÄGGSKÅP MED OMLÖTT-DÖRRAR serie SRO

Beställningsnummer: (= H x B x D i cm)	Fackbredder:		Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Bygg djup: BD	Vikt: kg/st	Fläns- öppnings- placeringar: A/C-mått	Anslutningsöppningar: I över- eller under- stycke beroende på hur skåpet vändes.
	Vänster Fv	höger Fh					
SRO 60 40/40 30	400	400	600 x 800 x 300	280	32.5	150/250 x 2	3 st FL 21
SRO 80 50/50 30	500	500	800 x 1000 x 300	"	49.0	155/230 x 3	4 st "
SRO 100 50/50 30	500	500	1000 x 1000 x 300	"	59.0	"	4 st "
SRO 120 50/50 30	500	500	1200 x 1000 x 300	"	69.5	"	4 st "
SRO 120 60/60 30	600	600	1200 x 1200 x 300	"	80.5	140/230 x 4	5 st "
SRO 140 50/50 30	500	500	1400 x 1000 x 300	"	80.0	155/230 x 3	4 st "
SRO 140 60/60 30	600	600	1400 x 1200 x 300	"	93.0	140/230 x 4	5 st "

RSX - VÄGGSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtäthet erfordras. Lämpliga användningsområden är vägar, järnvägar, tunnlar, gruvor, hamnar och trafiksystem.

PRODUKTBESKRIVNING:

Skåpen är tillverkade av rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Plåttjocklek 1,5-2 mm. Fasta upphängningsjäm är svetsade på baksidan. Montageplåtarna tillverkas i 2 mm varmförzinkad stålplåt. Från höjd 600 mm bredd 600 mm är dörrstopp monterad. För vänsterhängd dörr kan skåpet vändas.

YTBEHANDLING:

Skåpen levereras mattpolerade.
(Förzinkad montageplåt)


KONSTRUKTION:

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är högerhängda och har sprutad gummipackning samt monterade på dolda gångjäm, öppningsvinkel är 175°. Låsningen sker med kompressionslås, 4-kant 8 mm. Skåpet levereras med svetsade upphängningsjäm.

MONTAGEYTA:

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

ROSTFRITT - SKYDDSFORM IP 66

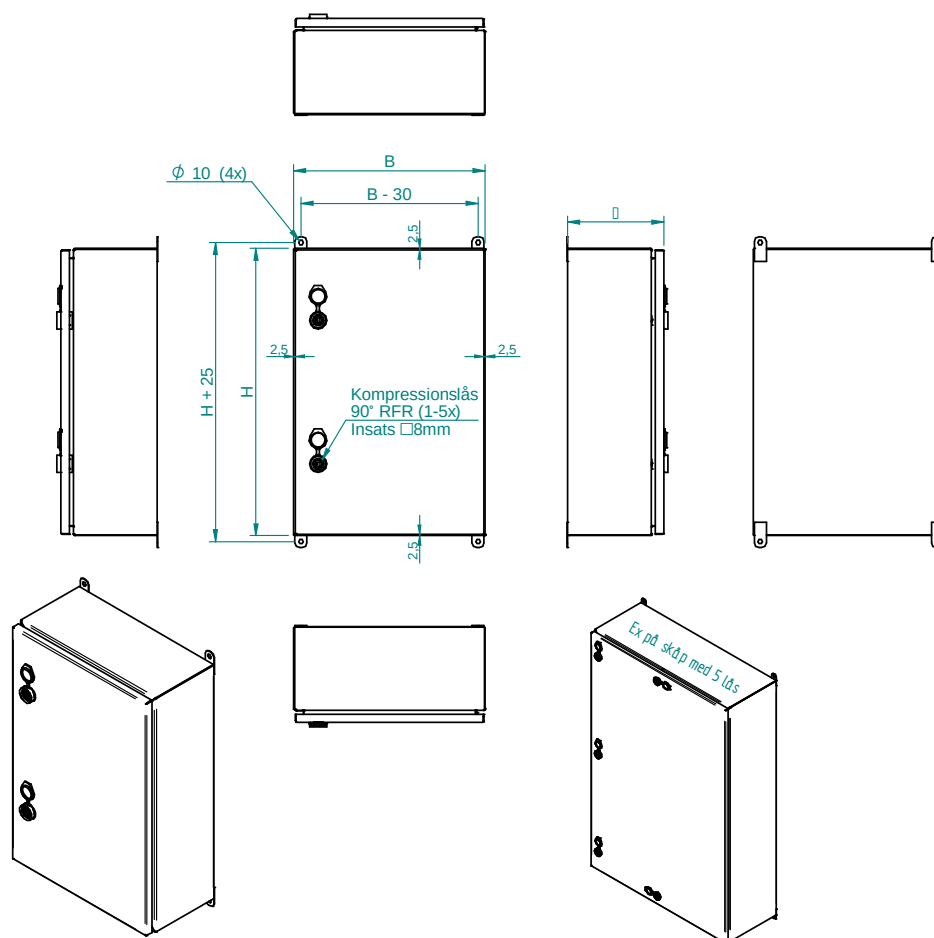

Skåpen kan erhållas med håltagning.
Montageplåtar finns för omgående leverans.

Testad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Måttsatta ritningar finns på www.elkapsling.se

VÄGGSKÅP MED 1-DÖRR serie RSX

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Bygg djup:	Vikt:	Lås:
(= H x B x D i cm)	Höjd x bredd x djup	BD	kg/st	
RSX 20 20 15	200 x 200 x 150	130	3.3	1 st
RSX 25 20 15	250 x 200 x 150	"	3.8	"
RSX 30 25 15	300 x 250 x 150	"	5.0	"
RSX 35 30 15	350 x 300 x 150	"	7.0	"
RSX 40 40 20	400 x 400 x 200	180	10.5	2 st
RSX 50 30 20	500 x 300 x 200	"	12.0	"
RSX 50 40 20	500 x 400 x 200	"	13.0	"
RSX 50 50 20	500 x 500 x 200	"	15.5	"
RSX 60 40 20	600 x 400 x 200	"	15.0	"
RSX 60 60 20	600 x 600 x 200	"	21.0	4 st
RSX 70 70 30	700 x 700 x 300	280	32.5	"
RSX 80 60 30	800 x 600 x 300	"	32.0	"
RSX 80 80 30	800 x 800 x 300	"	40.5	"
RSX 100 60 30	1000 x 600 x 300	"	38.5	"
RSX 100 80 30	1000 x 800 x 300	"	48.0	"
RSX 120 50 30	1200 x 500 x 300	"	57.0	5 st
RSX 120 60 30	1200 x 600 x 300	"	45.5	"
RSX 120 80 30	1200 x 800 x 300	"	56.5	"

R67 - VÄGGSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtätthet erfordras.

Lämpliga användningsområden är vägar, järnvägar, tunnar, gruvor, hamnar och trafiksystem.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade av rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Plåttjocklek 1,5 - 2 mm.

Fasta upphängningsjäm är svetsade på baksidan.

Montageplåtarna tillverkas i 2 mm varmförzinkad stålplåt.

Från höjd 600 mm bredd 600 mm är dörrstopp monterad.

För vänsterhängd dörr kan skåpet vändas.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade.

(Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (dropkant). Dörrarna är högerhängda och har sprutad gummipackning samt monterade på dolda gångjärn, öppningsvinkel är 175°.

Låsningen sker med kompressionslås, 4-kant 8 mm.

Skåpet levereras med svetsade upphängningsjärn.


MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör

Belysning	sid 101
Distanser.....	97
Jordfläta.....	98
Jordskena.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Ritningsfack.....	100
Skenor.....	102
Stödben.....	91
Ventilationsdon.....	94
Värmeelement.....	93

ROSTFRITT - SKYDDSFORM IP 67

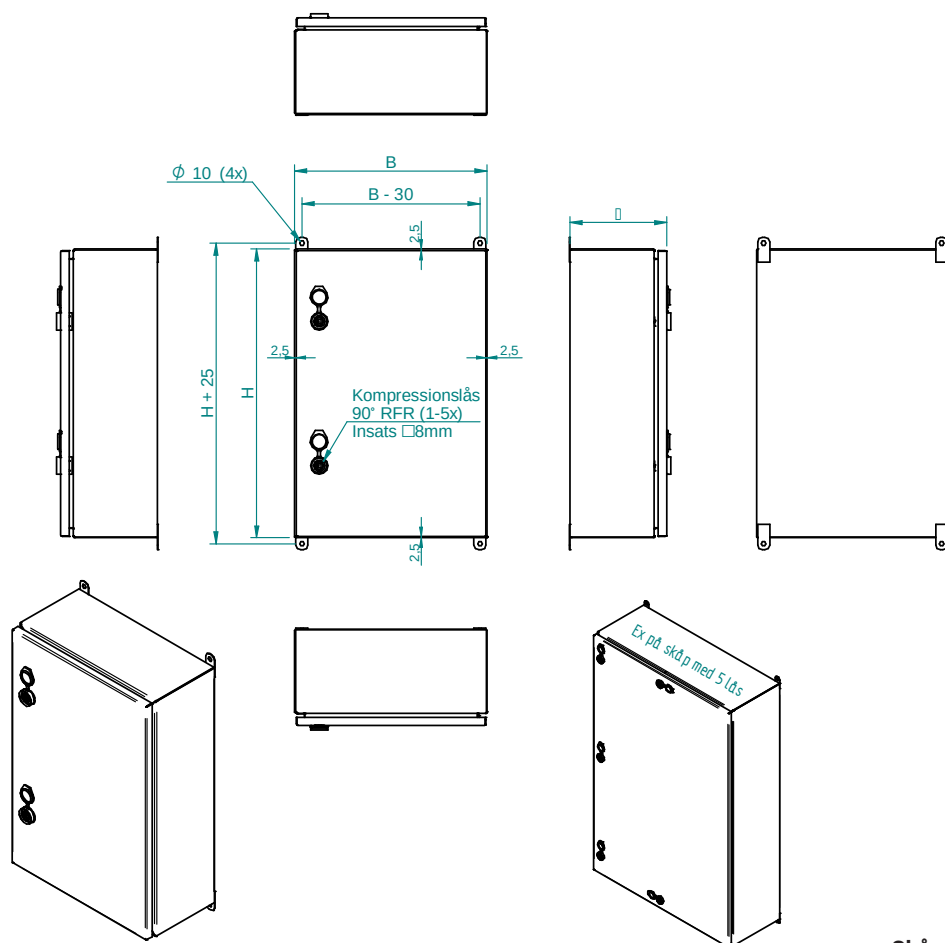

Skåpen kan erhållas med håltagning.
Montageplåtar finns för omgående leverans.

Testad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Måttsatta ritningar finns på www.elkapsling.se

VÄGGSKÅP MED 1-DÖRR serie R67

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Bygg djup:	Vikt:	Lås:
(= H x B x D i cm)	Höjd x bredd x djup	BD	kg/st	
R67 20 20 15	200 x 200 x 150	130	3.3	1 st
R67 25 20 15	250 x 200 x 150	"	3.8	"
R67 30 25 15	300 x 250 x 150	"	5.0	"
R67 35 30 15	350 x 300 x 150	"	7.0	"
R67 40 40 20	400 x 400 x 200	180	10.5	"
R67 50 30 20	500 x 300 x 200	"	12.0	2 st
R67 50 40 20	500 x 400 x 200	"	13.0	"
R67 50 50 20	500 x 500 x 200	"	15.5	"
R67 60 40 20	600 x 400 x 200	"	15.0	"
R67 60 60 20	600 x 600 x 200	"	21.0	4 st
R67 70 70 30	700 x 700 x 300	280	32.5	"
R67 80 60 30	800 x 600 x 300	"	32.0	"
R67 80 80 30	800 x 800 x 300	"	40.5	"
R67 100 60 30	1000 x 600 x 300	"	38.5	5 st
R67 100 80 30	1000 x 800 x 300	"	48.0	"

SRX - VÄGGSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtäthet erfordras. Lämpliga användningsområden är vägar, järnvägar, tunnlar, gruvor, hamnar och trafiksystem.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade av syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343). Plåttjocklek 1,5 - 2 mm. Fasta upphängningsjärn är svetsade på baksidan. Montageplåtarna tillverkas i 2 mm varmförzinkad stålplåt. Från höjd 600 mm bredd 600 mm är dörrstopp monterad. För vänsterhängd dörr kan skåpet vändas.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade.
(Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är högerhängda och har sprutad gummipackning samt monterade på dolda gångjärn, öppningsvinkel är 175°. Låsningen sker med kompressionslås, 4-kant 8 mm. Skåpet levereras med svetsade upphängningsjärn.


MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör

Belysning	sid 101
Distanser.....	97
Jordfläta.....	98
Jordskena.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Ritningsfack.....	100
Skenor.....	102
Stödben.....	91
Ventilationsdon.....	94
Värmeelement.....	93

SYRAFAST - SKYDDSFÖRM IP 66

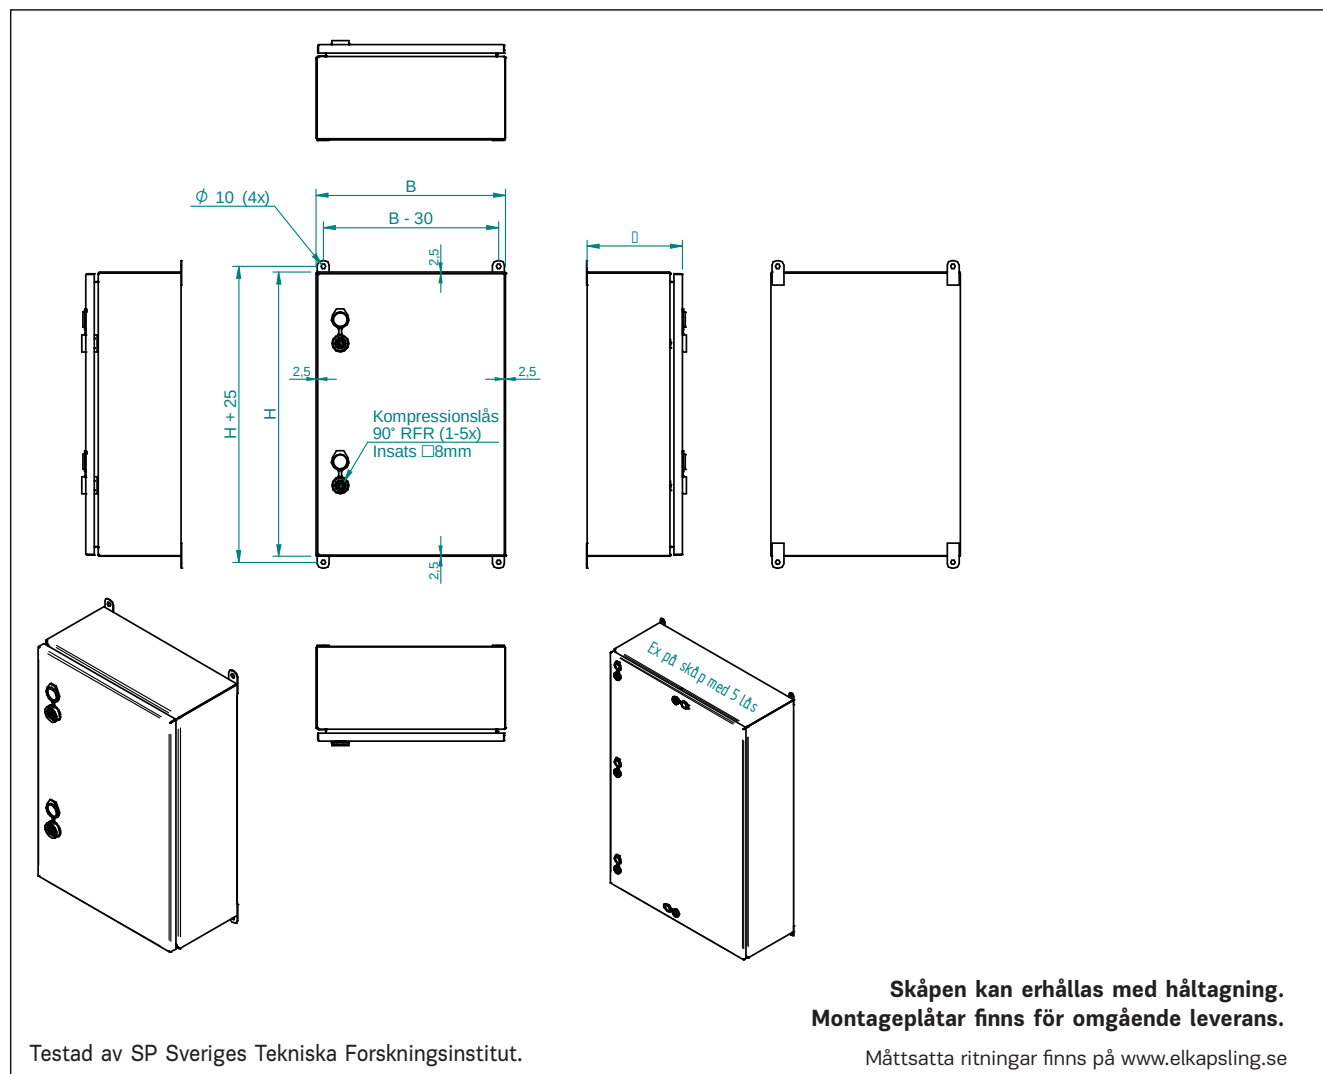

VÄGGSKÅP MED 1-DÖRR serie SRX

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Bygg djup:	Vikt:	Lås:
(= H x B x D i cm)	Höjd x bredd x djup	BD	kg/st	
SRX 20 20 15	200 x 200 x 150	130	3.3	1 st
SRX 25 20 15	250 x 200 x 150	"	3.8	"
SRX 30 25 15	300 x 250 x 150	"	5.0	"
SRX 35 30 15	350 x 300 x 150	"	7.0	"
SRX 40 40 20	400 x 400 x 200	180	10.5	"
SRX 50 30 20	500 x 300 x 200	"	12.0	2 st
SRX 50 40 20	500 x 400 x 200	"	13.0	"
SRX 50 50 20	500 x 500 x 200	"	15.5	"
SRX 60 40 20	600 x 400 x 200	"	15.0	"
SRX 60 60 20	600 x 600 x 200	"	21.0	4 st
SRX 70 70 30	700 x 700 x 300	280	32.5	"
SRX 80 60 30	800 x 600 x 300	"	32.0	"
SRX 80 80 30	800 x 800 x 300	"	40.5	"
SRX 100 60 30	1000 x 600 x 300	"	38.5	"
SRX 100 80 30	1000 x 800 x 300	"	48.0	"
SRX 120 50 30	1200 x 500 x 300	"	57.0	5 st
SRX 120 60 30	1200 x 600 x 300	"	45.5	"
SRX 120 80 30	1200 x 800 x 300	"	56.5	"

S67 - VÄGGSKÅP



S67 100 80 30

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtätthet erfordras.

Lämpliga användningsområden är vägar, järnvägar, tunnlar, gruvor, hamnar och trafiksystem.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade av syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343). Plåttjocklek 1,5 - 2 mm.

Fasta upphängningsjärn är svetsade på baksidan.

Montageplåtarna tillverkas i 2 mm varmförzinkad stålplåt.

Från höjd 600 mm bredd 600 mm är dörrstopp monterad.

För vänsterhängd dörr kan skåpet vändas.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade.

(Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är högerhängda och har sprutad gummipackning samt monterade på dolda gångjärn, öppningsvinkel är 175°.

Låsningen sker med kompressionslås, 4-kant 8 mm.

Skåpet levereras med svetsade upphängningsjärn.


MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör

Belysning	sid 101
Distanser.....	97
Jordfläta.....	98
Jordskena.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Ritningsfack.....	100
Skenor.....	102
Stödben.....	91
Ventilationsdon.....	94
Värmeelement.....	93

SYRAFAST - SKYDDSFÖRM IP 67

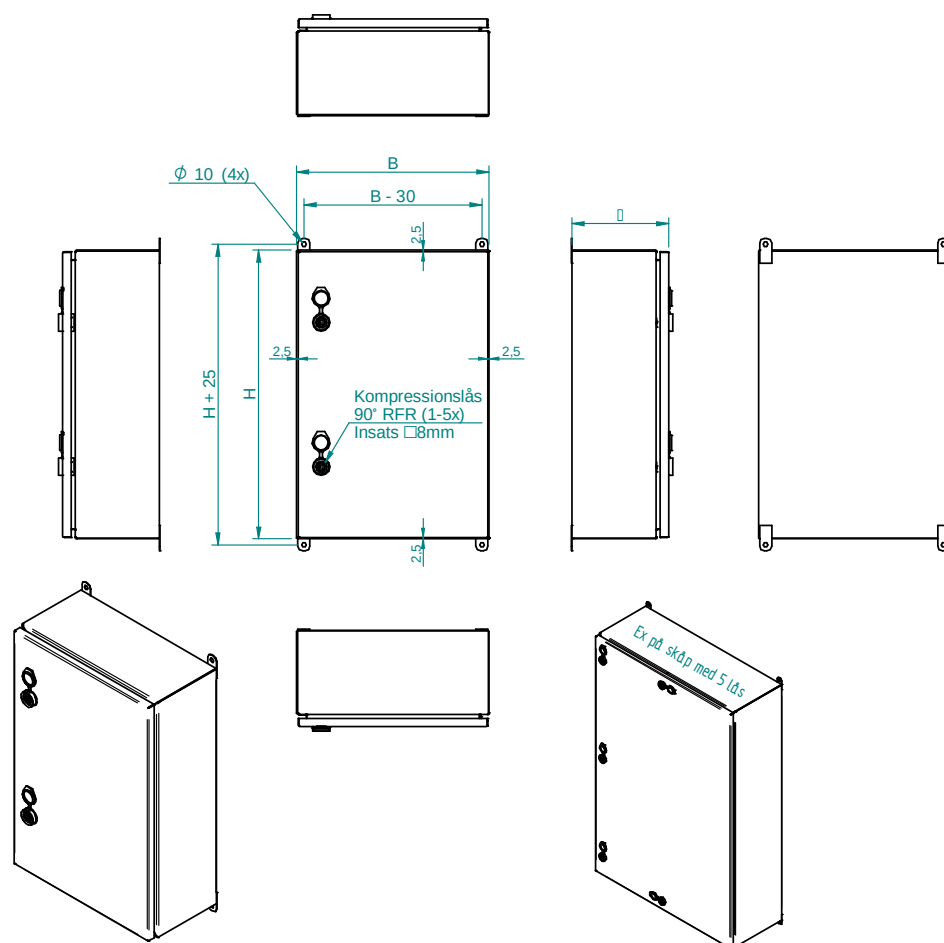

Skåpen kan erhållas
med håltagning.
Montageplåtar finns
för omgående leverans.

Testad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Måttatta ritningar finns på www.elkapsling.se

VÄGGSKÅP MED 1-DÖRR serie S67

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Bygg djup:	Vikt:	Lås:
(= H x B x D i cm)	Höjd x bredd x djup	BD	kg/st	
S67 20 20 15	200 x 200 x 150	130	3.3	1 st
S67 25 20 15	250 x 200 x 150	"	3.8	"
S67 30 25 15	300 x 250 x 150	"	5.0	"
S67 35 30 15	350 x 300 x 150	"	7.0	"
S67 40 40 20	400 x 400 x 200	180	10.5	"
S67 50 30 20	500 x 300 x 200	"	12.0	2 st
S67 50 40 20	500 x 400 x 200	"	13.0	"
S67 50 50 20	500 x 500 x 200	"	15.5	"
S67 60 40 20	600 x 400 x 200	"	15.0	"
S67 60 60 20	600 x 600 x 200	"	21.0	4 st
S67 70 70 30	700 x 700 x 300	280	32.5	"
S67 80 60 30	800 x 600 x 300	"	32.0	"
S67 80 80 30	800 x 800 x 300	"	40.5	"
S67 100 60 30	1000 x 600 x 300	"	38.5	5 st
S67 100 80 30	1000 x 800 x 300	"	48.0	"

**höjd 1800 mm
djup 500 mm**

RUE - GOLVSKÅP



RUE 180 80 50

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till mycket krävande miljöer. Skåpen är kombinerbara i sidled med RUO/RUE.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Godstjocklek i skåp 1,5 mm och dörr 2 mm. Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt. Som specialutförande kan skåpen lev. i syrafast plåt EN 1.4404 (SIS 2343).

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidorna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjäm för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda och infällda, samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna är lätt avlyftningsbara med en öppningsvinkel på 130°. Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ.

Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	79

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning.....	sid 101
Bottenplåtar.....	83
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Gavelskena.....	91
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lyftöglor.....	98
Lås.....	103
Mellanväggar.....	82
Ritningsfack.....	100
Värmeelement.....	93

Skåpen kan erhållas med håltagning.
Montageplåtar finns för omgående leverans.

The technical drawings show the Elka 150 cabinet with the following dimensions and labels:

- Front View (Left):** Overall width B, height 1800 mm. Internal width B-64, height 1618 mm. Door dimensions: 32 mm top/bottom, 91 mm side, 6 mm gap. Door handle height 71 mm. Door frame label: "Förstärkningsram dörr - dim 20x20".
- Side View (Middle):** Overall width 500 mm, height 1687 mm. Internal width 405 mm, height 1665 mm. Door frame label: "Förstärkningsram dörr - dim 20x20".
- Top View (Right):** Overall width B, height 2000 mm. Internal width B-64, height 1818 mm. Door dimensions: 32 mm top/bottom, 91 mm side, 6 mm gap. Door handle height 71 mm. Door frame label: "Förstärkningsram dörr - dim 20x20".
- Bottom View (Bottom):** Overall width B-151, height 250 mm. Internal width 75.5 mm, height 124 mm. Door frame label: "Understycke".

OBS - Största byggdjup för att montageplåten skall kunna skjutas in i skåpet = $BD - 78 \text{ mm}$!

Tillverkas även i EMC och UL-utförande.
Testad av ackrediterat testlaboratorium.

Måttatta ritningar finns på www.elkapsling.se

GOLVSKÅP MED 1 DÖRR serie RUE

Beställningsnummer:		<u>Mått:</u> (Alla mått i mm)	<u>Bygg djup:</u>	Vikt: kg/st		<u>Anslutningsöppningar</u>
(= H x B x D i cm) 1800	(= H x B x D i cm) 2000	Bredd x djup	BD	Höjd 1800	Höjd 2000	Understycke
RUE 180 40 50	RUE 200 40 50	400 x 500	400	60.0	65.0	Rektangulära öppningar
RUE 180 60 50	RUE 200 60 50	600 x 500	"	78.0	83.0	"
RUE 180 80 50	RUE 200 80 50	800 x 500	"	95.0	103.0	"
RUE 180 100 50	RUE 200 100 50	1000 x 500	"	114.0	122.0	"

höjd 1800/2000 mm
djup 500 mm

RUO - GOLVSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till mycket krävande miljöer. Skåpen är kombinerbara i sidled med RUE/RUO.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Godstjocklek i skåp 1,5 mm och dörr 2 mm. Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt. Som specialutförande kan skåpen lev. i syrafast plåt EN 1.4404 (SIS 2343).

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidorna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjäm för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda och infällda, samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjäm i erforderligt antal beställas. Dörrarna är lätt avlyftningsbara med en öppningsvinkel på 130°. Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ.

Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör


FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	79

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning.....	sid 101
Bottenplåtar.....	83
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Gavelskena.....	91
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lyftöglor.....	98
Lås.....	103
Mellanväggar.....	82
Ritningsfack.....	100
Värmeelement.....	93

ROSTFRITT - SKYDDSFORM IP 55 KOMBINERBARA (RUE + RUO)

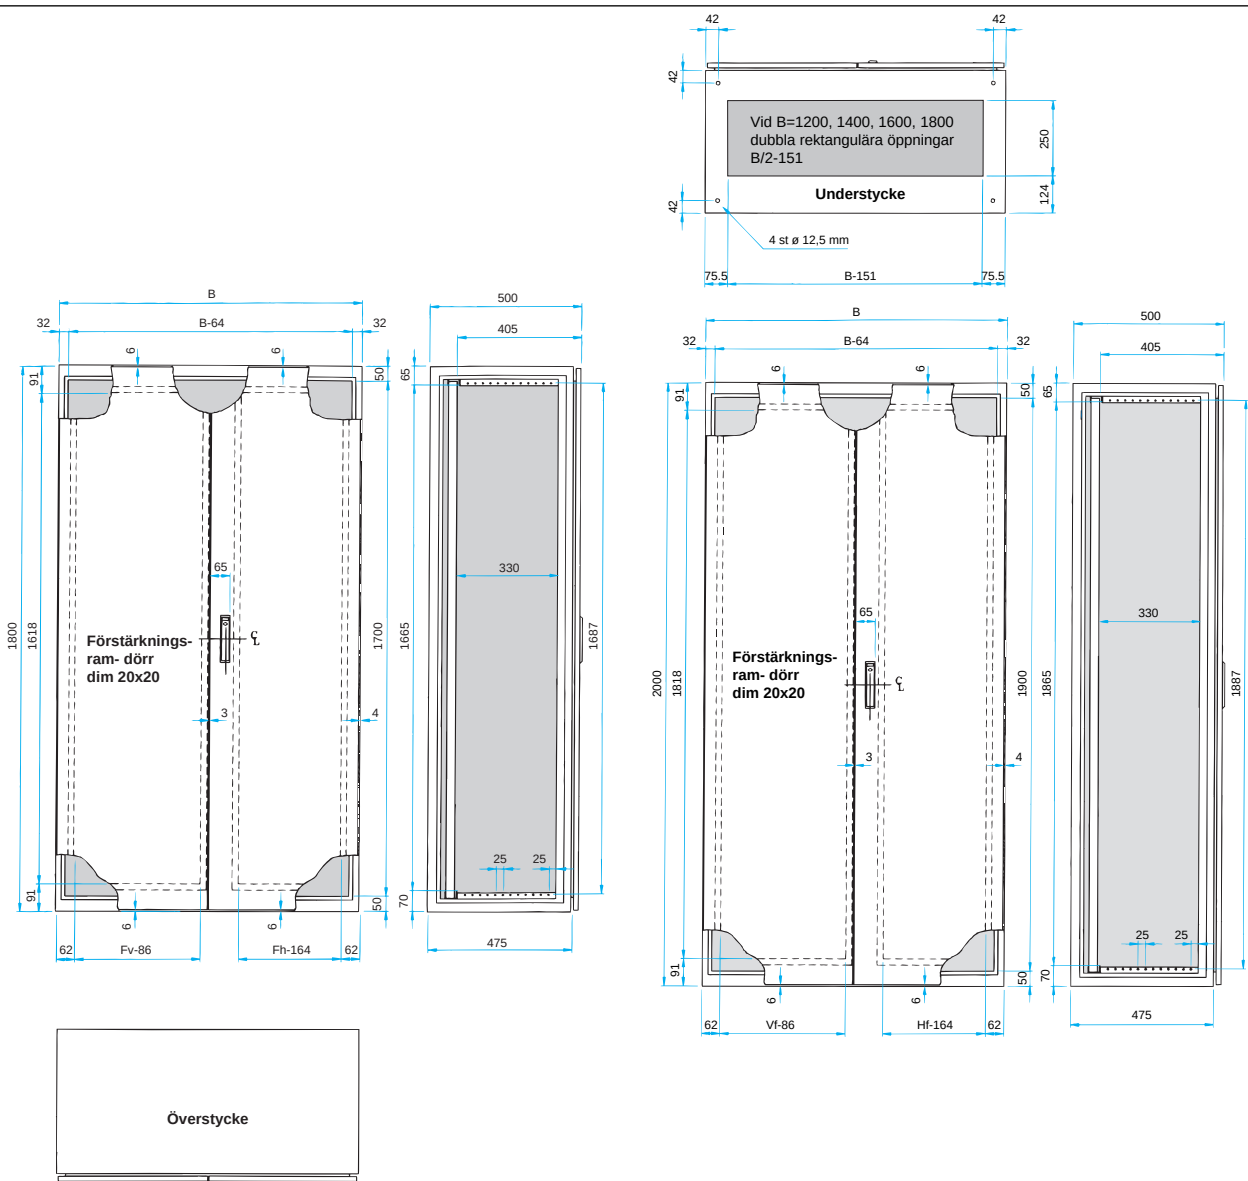

**Skåpen kan erhållas med håltagning.
Montageplåtar finns för omgående leverans.**

OBS - Största byggdjup för att montageplåten skall kunna skjutas in i skåpet = BD - 78 mm!

Måttatta ritningar finns på www.elkapsling.se

GOLVSKÅP MED OMLOTT-DÖRRAR serie RUO

Beställningsnummer:		Facbredder:		Mått:	Bygg	Vikt:		Anslutningsöppningar
(= H x B x D i cm)	(= H x B x D i cm)	Vänster	Höger	(Alla mått i mm)	djup:	Höjd	Höjd	
1800	2000	Fv	Fh	Bredd x djup	BD	1800	2000	
RUO 180 50/50 50	RUO 200 50/50 50	500	500	1000 x 500	400	121.0	128.0	Rekt. öppningar
RUO 180 60/60 50	RUO 200 60/60 50	600	600	1200 x 500	"	143.0	151.0	"
RUO 180 70/70 50	RUO 200 70/70 50	700	700	1400 x 500	"	162.0	170.0	"
RUO 180 80/80 50	RUO 200 80/80 50	800	800	1600 x 500	"	185.0	195.0	"

**höjd 2000 mm
djup 600 mm**

RUE/RUO - GOLVSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till mycket krävande miljöer. Skåpen är kombinerbara i sidled med RUO/RUE.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Godstjocklek i skåp 1,5 mm och dörr 2 mm. Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt. Som specialutförande kan skåpen lev. i syrafast plåt EN 1.4404 (SIS 2343).

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidorna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjäm för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda och infällda, samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna är lätt avlyftningsbara med en öppningsvinkel på 130°. Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ. Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskar med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.



Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	79




ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning.....	sid 101
Bottenplåtar.....	83
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Gavelskena.....	91
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lyftöglor.....	98
Lås.....	103
Mellanväggar.....	82
Ritningsfack.....	100
Värmeelement.....	93

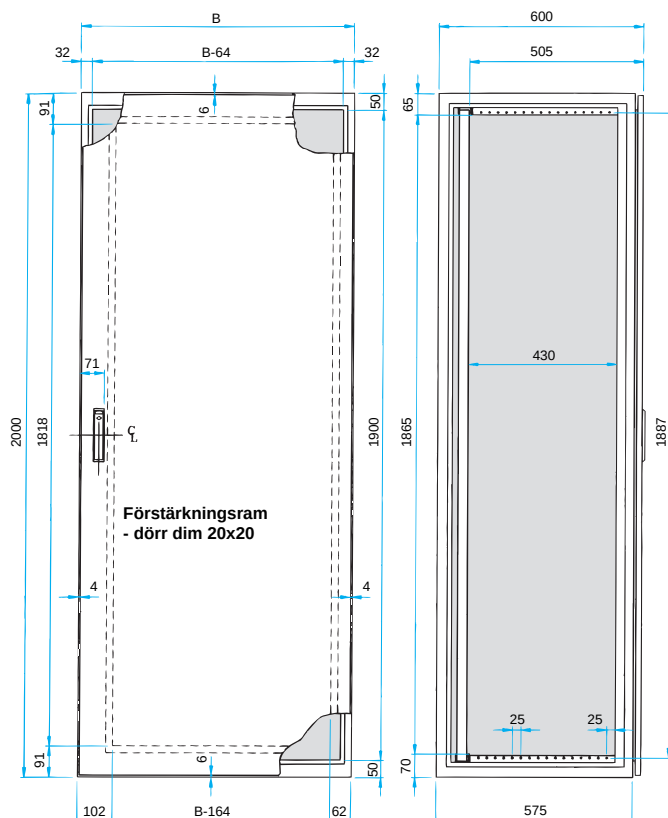

Överstycke

OBS - Största byggdjup för att montageplåten skall kunna skjutas in i skåpet = BD - 78 mm!

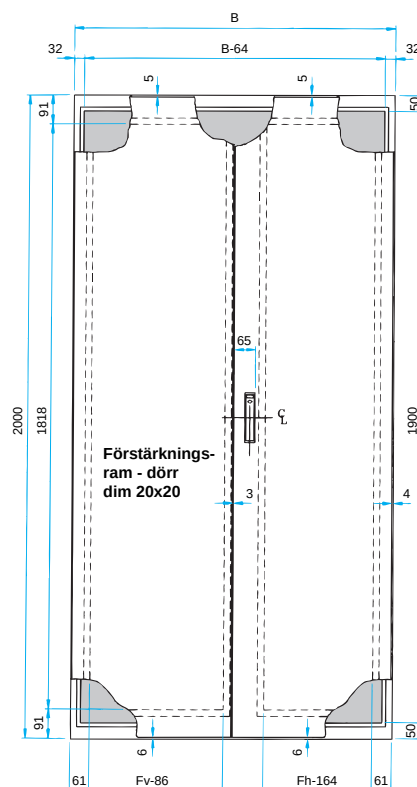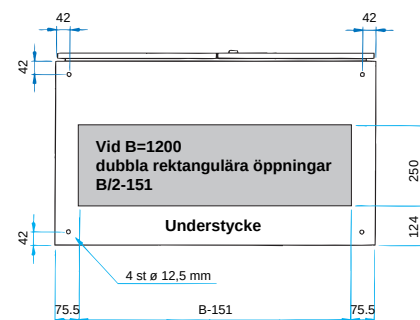

Överstycke

Måttatta ritningar finns på www.elkapsling.se

	(Alla mått i mm)	<u>djup:</u>	kg/st	
	Höjd x Bredd x djup	BD		Understycke
RUE 200 40 60	2000 x 400 x 600	500	70.0	Rekt. öppningar
RUE 200 60 60	2000 x 600 x 600	"	90.0	"
RUE 200 80 60	2000 x 800 x 600	"	111.0	"
RUE 200 100 60	2000 x 1000 x 600	"	132.0	"
RUO 200 60/60 60	2000 x 1200 x 600	"	166.0	"

**Montageplåtar finns
för omgående leverans.**

**höjd 1800 mm
djup 500 mm**

SUE - GOLVSKÅP



SUE 180 80 50

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till mycket krävande miljöer. Skåpen är kombinerbara i sidled med SUO/SUE.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i syrafast plåt EN 1.4404 (SIS 2343). Godstjocklek i skåp 1,5 mm och dörr 2 mm. Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade.
(Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidorna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjärn för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda och infällda, samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörnhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna är lätt avlyftningsbara med en öppningsvinkel på 130°. Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ.

Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS


Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	79

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning	sid 101
Bottenplåtar.....	83
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Gavelskena.....	91
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lyftöglor.....	98
Lås.....	103
Mellanväggar.....	82
Ritningsfack.....	100
Värmeelement.....	93

SYRAFAST - SKYDDSFÖRM IP 55 KOMBINERBARA (SUE + SUO)



Skåpen kan erhållas med håltagning.
Montageplåtar finns för omgående leverans.

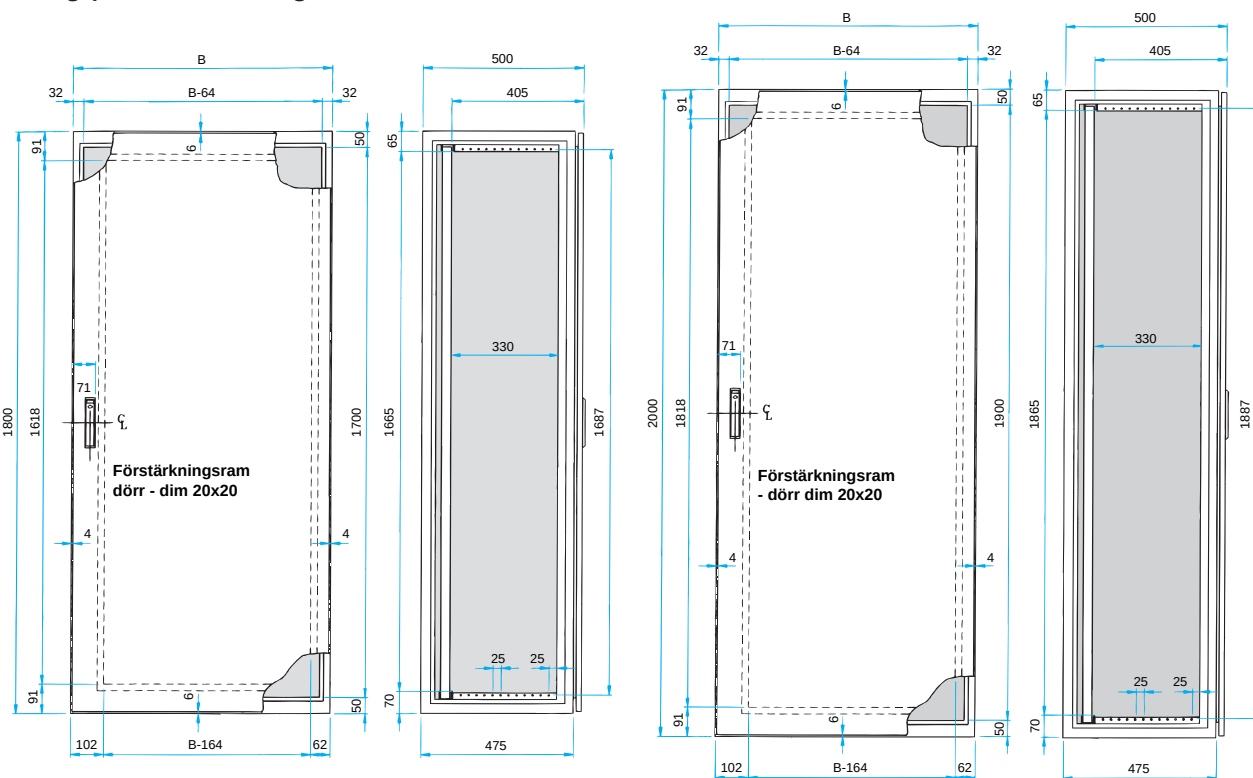

**OBS - Största byggdjup för att
montageplåten skall kunna skjutas
in i skåpet = BD - 78 mm!**



Tillverkas även i EMC och UL-utförande.
Testad av ackrediterat testlaboratorium.

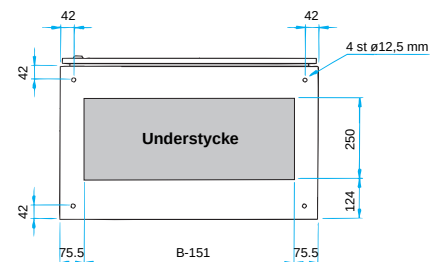

Måttsatta ritningar finns på www.elkapsling.se

GOLVSKÅP MED 1 DÖRR serie SUE

Beställningsnummer:		Mått:	Bygg	Vikt:		Anslutningsöppningar
(= H x B x D i cm)	(= H x B x D i cm)	(Alla mått i mm)	djup:	Höjd	Höjd	
1800	2000	Bredd x djup	BD	1800	2000	Understycke
SUE 180 40 50	SUE 200 40 50	400 x 500	400	60.0	65.0	Rektangulära öppningar
SUE 180 60 50	SUE 200 60 50	600 x 500	"	78.0	83.0	"
SUE 180 80 50	SUE 200 80 50	800 x 500	"	95.0	103.0	"
SUE 180 100 50	SUE 200 100 50	1000 x 500	"	114.0	122.0	"

höjd 1800/2000 mm
djup 500 mm

SUO - GOLVSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till mycket krävande miljöer. Skåpen är kombinerbara i sidled med SUE/SUO.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i syrafast plåt EN 1.4404 (SIS 2343). Godstjocklek i skåp 1,5 mm och dörr 2 mm. Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade.
 (Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidorna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjärn för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda och infällda, samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna är lätt avlyftningsbara med en öppningsvinkel på 130°. Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ.

Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör


FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	79

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Belysning.....	sid 101
Bottenplåtar.....	83
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Gavelskena.....	91
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lyftöglor.....	98
Lås.....	103
Mellanväggar.....	82
Ritningsfack.....	100
Värmeelement.....	93

SYRAFAST - SKYDDSDFORM IP 55 KOMBINERBARA (SUE + SUO)

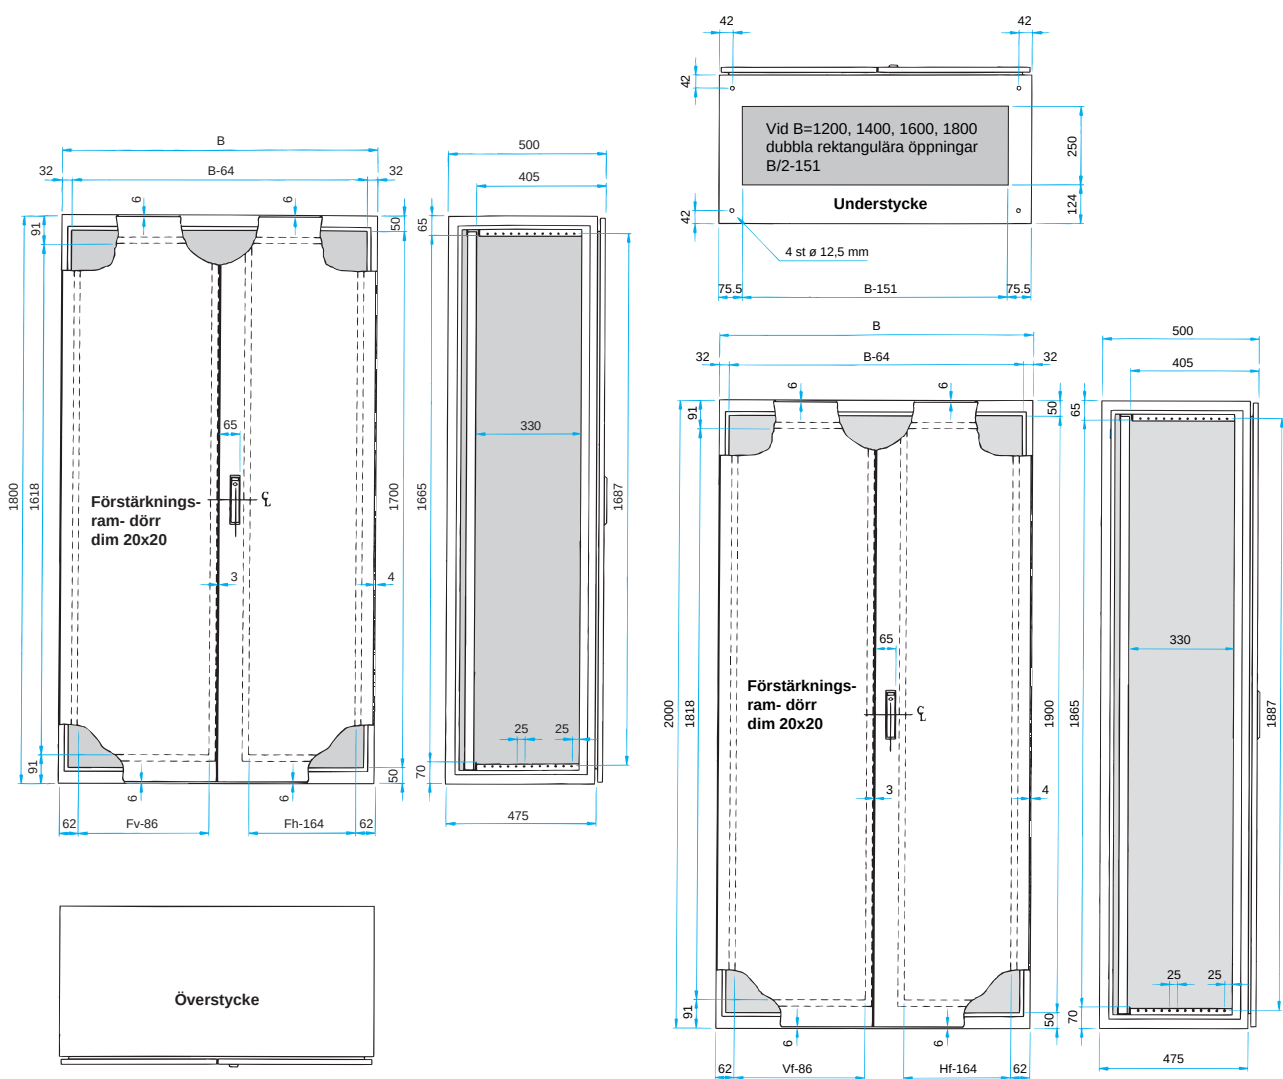

**Skåpen kan erhållas med håltagning.
Montageplåtar finns för omgående leverans.**

OBS - Största byggdjup för att montageplåten skall kunna skjutas in i skåpet = BD - 78 mm!

Måttatta ritningar finns på www.elkapsling.se

GOLVSKÅP MED OMLOTT-DÖRRAR serie SUO

Beställningsnummer:		<u>Fackbredder</u>		<u>Mått:</u>	<u>Bygg</u>	Vikt:		<u>Anslutningsöppningar</u>
(= H x B x D i cm)	(= H x B x D i cm)	Vänster	Höger	(Alla mått i mm)	<u>djup:</u>	kg/st		
1800	2000	Fv	Hv	Bredd x djup	BD	Höjd 1800	Höjd 2000	Understycke
SUO 180 50/50 50	SUO 200 50/50 50	500	500	1000 x 500	400	121.0	128.0	Rekt. öppningar
SUO 180 60/60 50	SUO 200 60/60 50	600	600	1200 x 500	"	143.0	151.0	"
SUO 180 70/70 50	SUO 200 70/70 50	700	700	1400 x 500	"	162.0	170.0	"
SUO 180 80/80 50	SUO 200 80/80 50	800	800	1600 x 500	"	185.0	195.0	"

**höjd 2000 mm
djup 600 mm**

SUE/SUO - GOLVSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till mycket krävande miljöer.
Skåpen är kombinerbara i sidled med SUO/SUE.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade i syrafast plåt EN 1.4404 (SIS 2343). Godstjocklek i skåp 1,5 mm och dörr 2 mm. Montageplåten har godstjocklek 2 mm och tillverkas i förzinkad stålplåt.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade. (Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och montageplåtar som rullas in från sidorna. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Skåpets gavlar har förborrade infästningsjärn för applicering av montageprofiler. Gångjärnen är dolda och infällda, samt skruvade i skåpstommen. För ändring av dörrhängning från höger- till vänsterhängd, måste vänstergångjärn i erforderligt antal beställas. Dörrarna är lätt avlyftningsbara med en öppningsvinkel på 130°.

Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ DIN-standard med 3 mm tapp. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ.

Skåpet levereras utan sockel och sidoplåtar.

MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med – höjd 135 mm – bredd 5 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar.....	sid 80
Socklar.....	79

ÖVRIGA TILLBEHÖR



Belysning	sid 101
Bottenplåtar.....	83
Flänsar (även rostfria och syrafasta).....	85
Gavelskena.....	91
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lyftöglor.....	98
Lås.....	103
Mellanväggar.....	82
Ritningsfack.....	100
Värmeelement.....	93

SYRAFAST - SKYDDSFÖRM IP 55 KOMBINERBARA (SUE + SUO)




Skåpen kan erhållas med håltagning.
Montageplåtar finns för omgående leverans.



Tillverkas även i EMC och UL-utförande.
Testad av ackrediterat testlaboratorium.
Gäller ej RUO

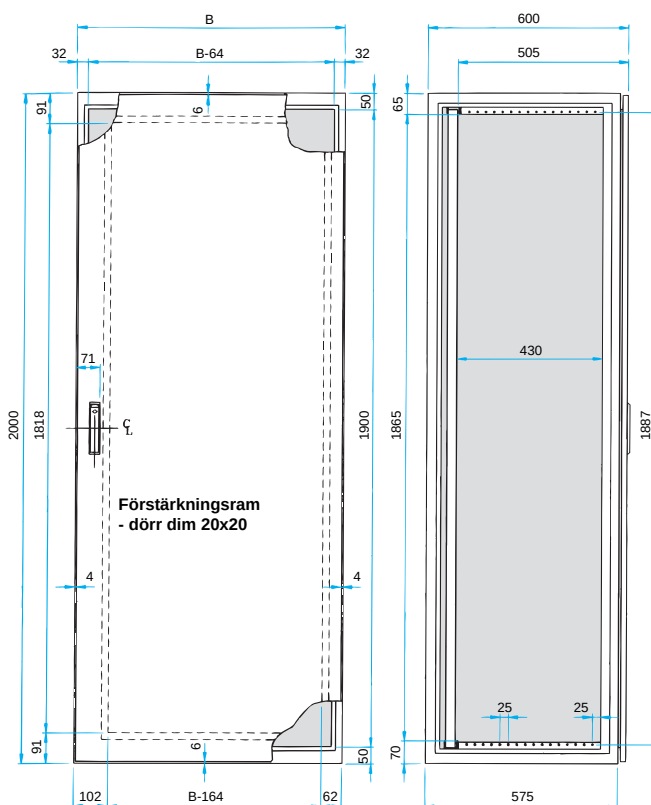

OBS - Största byggdjup för att montageplåten skall kunna skjutas in i skåpet = BD - 78 mm!

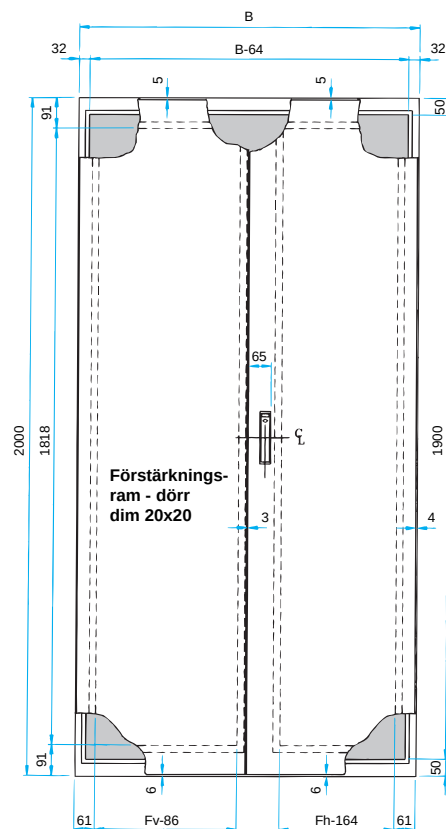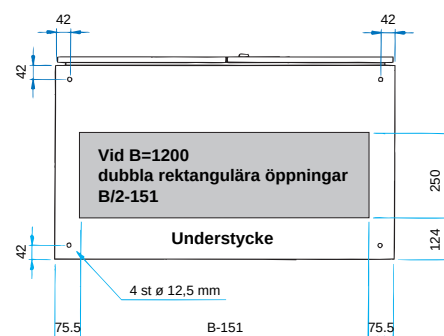

Måttatta ritningar finns på www.elkapsling.se

GOLVSKÅP MED 1 DÖRR serie SUE och OMLOTT-DÖRRAR serie SUO

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Bygg djup:	Vikt:	Anslutningsöppningar
	Höjd x Bredd x djup	BD	kg/st	Understycke
SUE 200 40 60	2000 x 400 x 600	500	70.0	Rekt. öppningar
SUE 200 60 60	2000 x 600 x 600	"	90.0	"
SUE 200 80 60	2000 x 800 x 600	"	111.0	"
SUE 200 100 60	2000 x 1000 x 600	"	132.0	"
SUO 200 60/60 60	2000 x 1200 x 600	"	166.0	"

Skåpen kan erhållas
med håltagning.

Montageplåtar finns för
omgående leverans.

FCK - GOLVSKÅP



FCK 218 70 60 (Ventilationshuv är tillbehör)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp är anpassade för 19"-montage av kontroll- och reläutrustningar. Skåpen är konstruerade i samarbete med vattenkraftsindustrin.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade för montering av 19"-paneler i 3 plan.

YTBEHANDLING

Pulverlackering med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Specialkulörer på begäran.

KONSTRUKTION

Skåpens stomkonstruktion består av en speciellt formad profil som möjliggör obegränsade montagemöjligheter. Skåpens dörrar är förstärkta för att kunna belastas med tunga montagebehör.

STANDARDINREDNINGEN INKLUDERAR

Ventilerad sockel, takplåt med plats för rubrikskylt.
Lysrörsarmatur med vägguttag och automatisk tändning/släckning. 19"-skena med nivåmärkning i bakplanet. Dubbla 19"-plan med nivåmärkning i dörr.
Jordskena med ca 130 överfall. Skåpet är försedd med dörrstopp. Kabelfästjärn låssida samt gavelckenor och 1 st Din-skena gångjärnssida

MONTAGEYTA 19"

Antal höjdenheter - 40 HE i dörr
- 43 HE i bakplanet

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Sidoplåtar, levereras parvis

SPU 200 60

VIKTIGA TILLBEHÖR FÖR FCK


Skärmgavelplåt
Kabelring längd 90 mm:
Kabelring längd 230 mm:
Delbar bottenplåt (EMC)
Ventilationshuv
Jordskena botten
Jordskena botten
Belysning LED
Isolationssats Jordskena
Ventilationsflänsar
Delbar fläns
Multifläns
Blindfläns
Flänsskruv

GPFCF 218 60
KR 90
KR 230
DBPU EMC FCK
VH FCK
JS FCK L=600
JS FCK L=700
BEL LED FCK
ISFCK
VFH 8
DBFL 21
FL 2125
BFL 21
FSM 21

FLER TILLBEHÖR

19"-täckplåtar/frontpaneler.....sid 89
Ramverk med tillbehör.....89

KONTROLLSKÅP FÖR 19" -SYSTEM

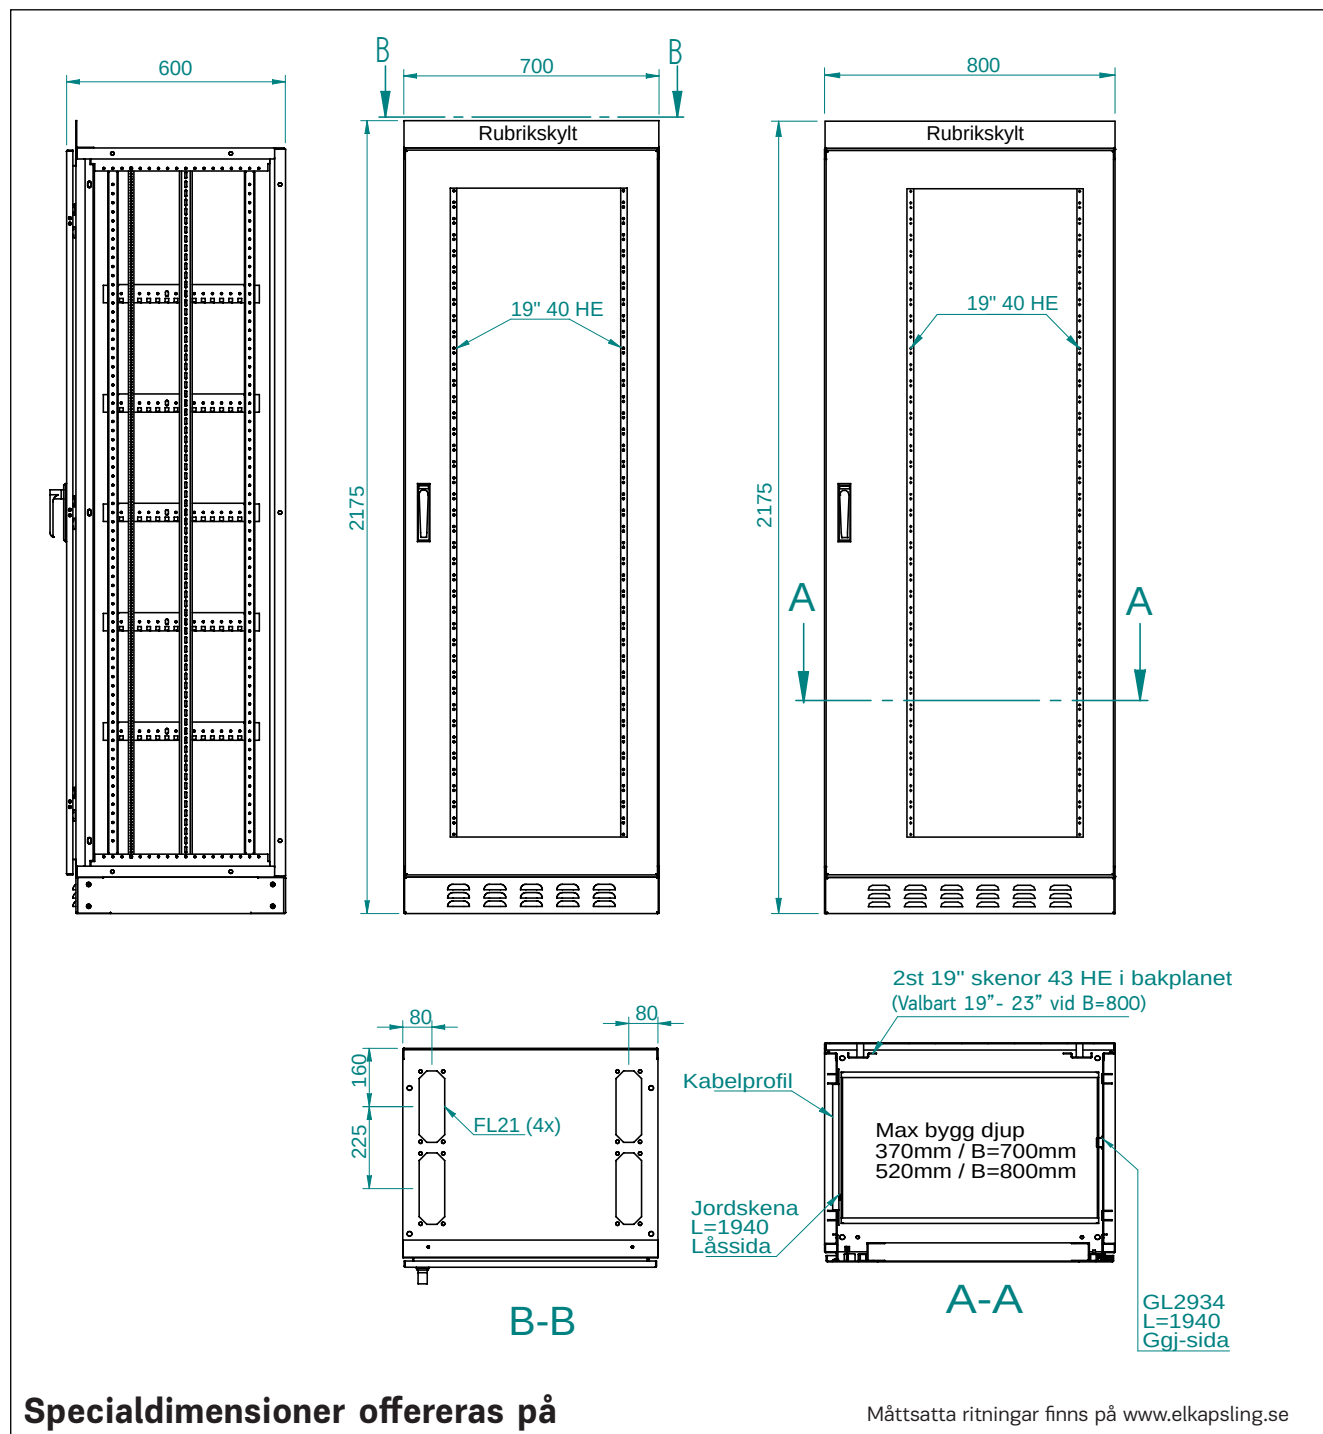

GOLVSKÅP MED 1 DÖRR serie FCK - Kontrollskåp för 19" system

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm) Inkl. sockel och takplåt Höjd x bredd x djup	Utförande:	Vikt: kg/st	Anslutningsöppningar Understycke
FCK 218 70 60H FCK 218 70 60V	2180 x 700 x 600 "	Högerhängd Vänsterhängd	114.0 "	- Rektangulär öppning "
FCK 218 80 60H FCK 218 80 60V	2180 x 800 x 600 "	Högerhängd Vänsterhängd	124.0 "	Rektangulär öppning "

PCE - BÄNK- OCH GOLVSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

PCE-skåpen är utvecklade för att i industrimiljö ge datautrustningen ett fullgott skydd.

PRODUKTBESKRIVNING PCE 65 60 30 / PCE 65 60 60

- Självbärande ram av 1,5 mm helsvetsad stålplåt.
- Fram: Dator- och skärmdel försedd med fönster.
- Bak: Fast bakstycke.
- Sidopåtar: Försedda med ventilationsöppningar som kan kompletteras med fläkt eller filter.

STANDARDUTRUSTNING

Skåpet levereras komplett med 1 st utdragbar hylla för tangentbord.

YTBEHANDLING

RAL 7035 (grå) strukturerad pulverlack.

PRODUKTBESKRIVNING PCE 160 70 60

- Självbärande ram av 2 mm helsvetsad stålplåt.
- Sockel 100 mm.
- Fram: Dator- och skärmdel försedd med fönster.
- Nedre dörr i heltäckande plåt.
- Bak: Plåtdörr.
- Sidor: Försedda med förborrade infästning järn för infästning av olika typer av montageprofiler.

STANDARDUTRUSTNING

Skåpet levereras komplett med 2 st fasta hyllor samt 1 st utdragbar hylla för tangentbord och musplatta.

YTBEHANDLING

RAL 7035 (grå) strukturerad pulverlack.

Tillbehör

VIKTIGA TILLBEHÖR FÖR PCE


Tät tangentbordslåda för IP 55 utförande	PCL 70 60
Delbar bottenplåt	BPU 60 50/60
Blindflänsar	BFL 21
Ventilationsflänsar	VFV 6
Flänsnitar	FNP 6

Önskas skåpet med en hel dörr fram, gör tillägget H efter beställningsnumret:

Exempelvis **PCE 160 70 60 H**

Specialdimensioner offereras på begäran!

SKYDDSFÖRM IP 55

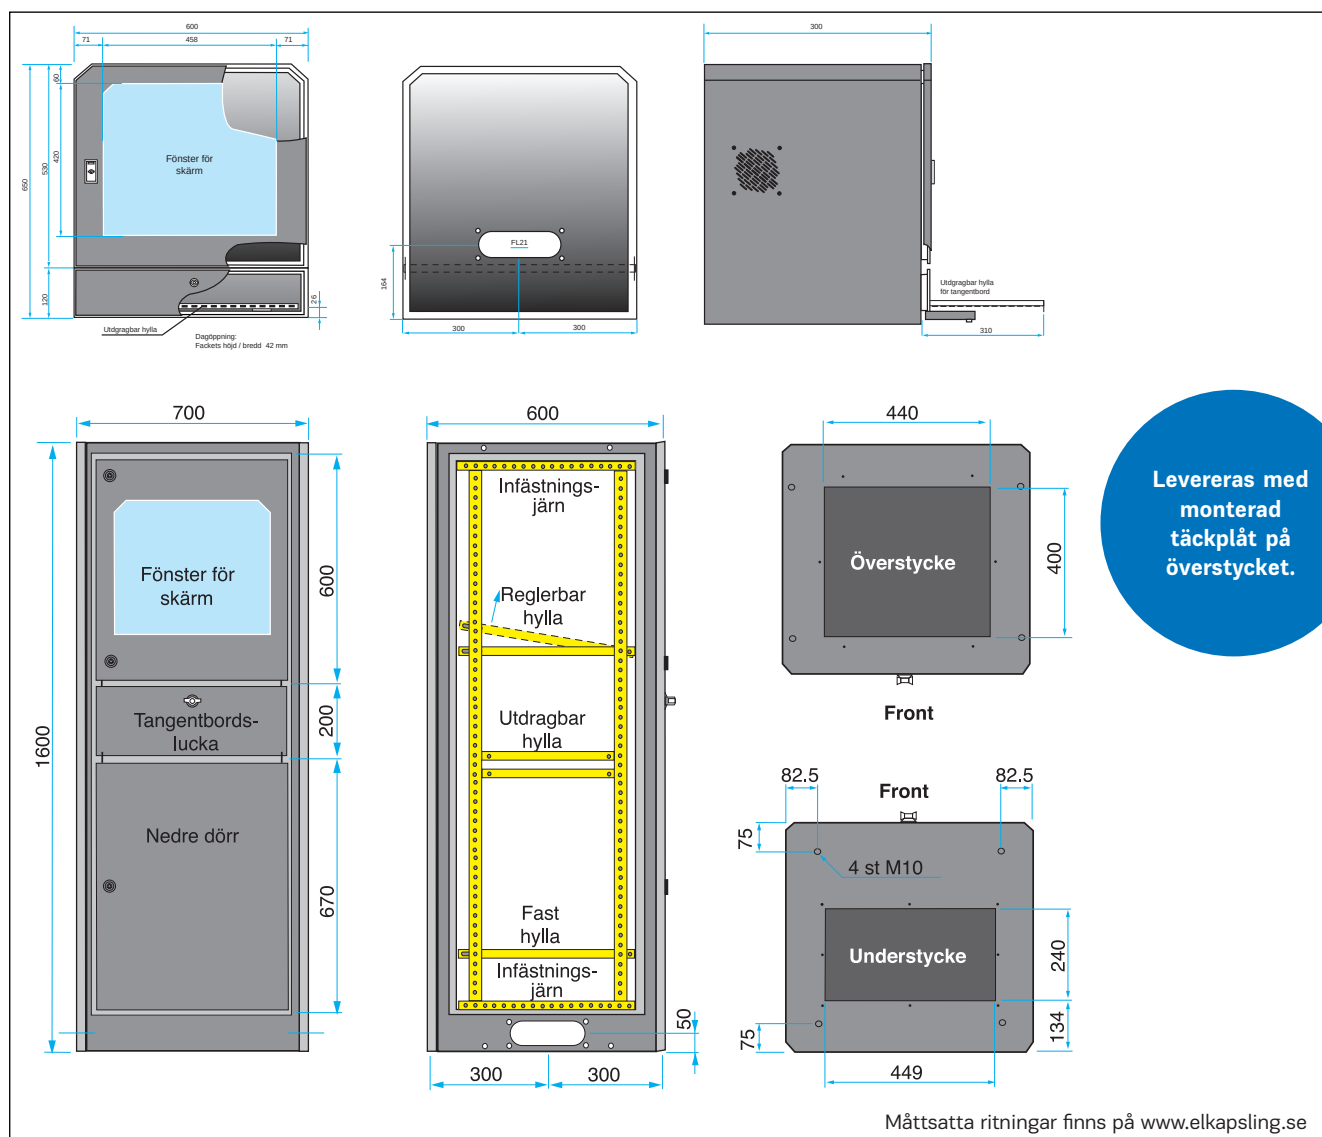

BÄNK- OCH GOLVSKÅP serie PCE

Beställningsnummer:	Mått: (Alla mått i mm)	Vikt:	Anslutningsöppningar
= Höjd x bredd x djup i cm	Höjd x bredd x djup	kg/st	-
PCE 65 60 30	650 x 600 x 300	24.5	Rektangulär öppning
PCE 65 60 60	650 x 600 x 600	39.0	"
PCE 160 70 60	1600 x 700 x 600	108.0	"

**ELKAPSLING
KOMMER
TILL DIG!**

... HAR DU INTE "KÄNT"
PÅ VÅRA PRODUKTER PÅ
DE MÄSSOR VI BRUKAR
DELTA, SLÅ OSS EN SIGNAL
– SÅ KOMMER VI ÖVERENS OM
EN EGEN "MÄSSA" HOS DIG.



BSK/BSR - BILDSKÄRMSSKÅP



Skåpet är extrautrustat med fläkt och filter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skåpen är lämpliga för montage av informations skärmar av standardtyp där hög vatten och dammtäthet erfordras. Används i industri och livsmedelsindustri och fordonsvägar, skolor, väntrum, samt informationstavlor i industrimiljö. Vid utomhus montage kan skåpen levereras isolerade med 10 mm isolermatta. Maxdjup på bildskärm 85 mm. Skyddsform IP 54-IP 65.

PRODUKTBESKRIVNING


Skåpet tillverkas i rostfri stålplåt EN 1.4301 eller lackerad stålplåt RAL 9005 (svart). Dörren håltages och förses med plexiglasruta monterad i traktorlist. Bakstycket förses med svängbart VESA fäste för montage av skärm. Dörren förses med gasdämpare som öppethållare. Din-skena monteras i nederkant på montageplåt. Gavlar håltages för FPF 50 och FPF 12 KUG. Understycket håltages med en FL 21 öppning. Två blindplåtar för fläkt och filter medlevereras löst.

Tillbehör

VIKTIGA TILLBEHÖR FÖR BSK/BSR

Fläkt	FPF 50
Filter	FPF 12 KUG
Värmare 150 W	VE 150
Termostat fläkt	KTS 1141
Termostat värme	KTO 1140
Upphängningsjärn rostfritt	UJR 18
Upphängningsjärn förzinkade	UJ 18
Utbytesfilter till fläkt och filter	UF M12/6 st
Cylinderlås med serienyckel	TH 5/CL
Viklat väggfäste 15 grader.	VVF 15
Blindfläns svart	BLS 21
Blindfläns rostfritt	BFL 21 SRF
Packning	P 21
Flänsskruv	FSM 21
Flänsskruv rostfritt	FSM 21 SFR

SKYDDSFORM IP 54/IP 65

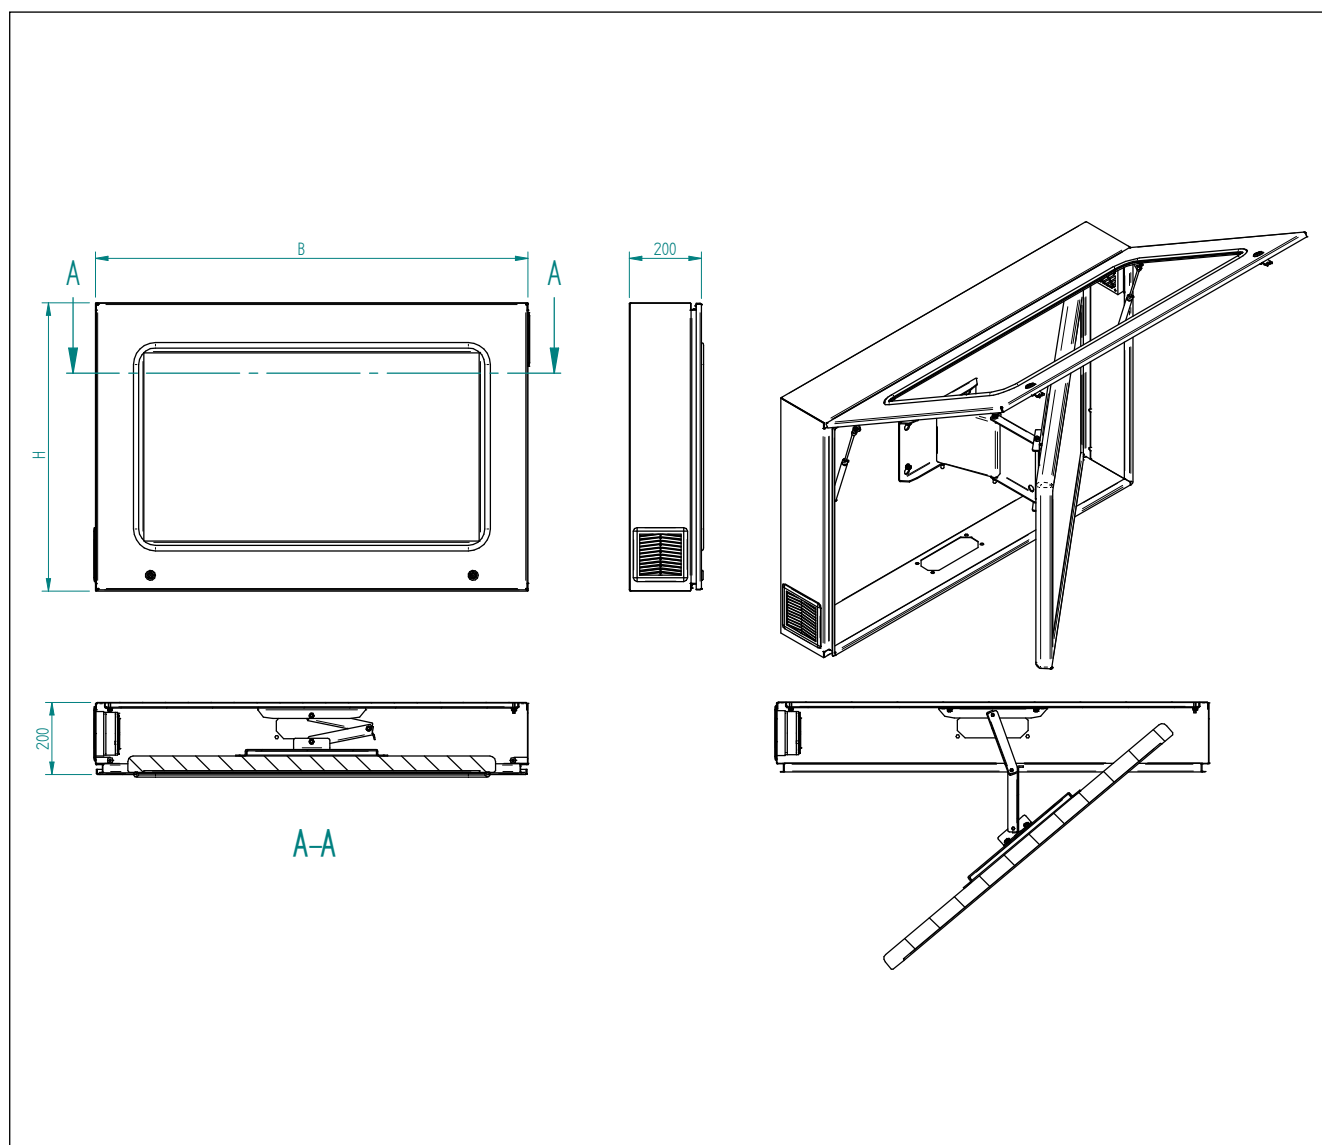

BILDSKÄRMSSKÅP serie BSK

Beställnings- nummer:	Utförande:	Mått: (Alla mått i mm) Höjd x bredd x djup	Max bildskärmsmått:	Fönstermått:	Anslutningsöppningar
BSK 24	Lackerad stålplåt	550 x 750 x 200	430 x 630	350 x 560	1 st FL 21
BSK 32	"	650 x 950 x 200	530 x 830	450 x 760	"
BSK 42	"	800 x 1200 x 200	670 x 1080	550 x 960	"
BSR 24	Rostfritt	550 x 750 x 200	430 x 630	350 x 560	"
BSR 32	"	650 x 950 x 200	530 x 830	450 x 760	"
BSR 42	"	800 x 1200 x 200	670 x 1080	550 x 960	"

EPP - PULPETER



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Manöverpulpeter variabla i höjddled, genom att använda olika höjder på underskåp eller pelare.

PRODUKTBESKRIVNING

Pulpeterna är tillverkade i 2 mm kallvalsad stålplåt.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Den separata pulpeldelen kan alternativt monteras på 2 olika höjder av skåp, beroende på om operatören skall sitta eller stå. Den kan även monteras direkt på pelare. Pulpeten kan erhållas med påbyggnads-kapsling med plats för monitorer och liknande. Pulpetlocket är försett med gasdämpare för öppethållning och kapslingen är utrustad med fäste för montering av DIN-skenor och dylikt. Underskåpen utgörs av modifierade AES- och AEO skåp med fast bakstycke och lös insatsplåt. Samtliga lås är i DIN-standard med 3 mm tapp. Pelaren är försedd med invändiga ankarjärn för fastsättning av kablage. Underskåpen levereras med sockel – 100 mm hög.

VIKTIGT

Pulpeldelen kan även skruvas fast direkt på vägg eller i golvskåpens dörrar och bakstycken.

Tillbehör

Bottenplåtar.....	sid 83
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lås.....	103
Ventilationsfläktar.....	96

Om så önskas utför vi håltagning i locket eller dörrarna, efter erhållen ritning. Det sker innan lackeringen, varför ytan inte riskeras att skadas.
Rostfria pulpelock på begäran.

SKYDDSFORM IP 55



PULPET serie EPP / S

Bredd på pulpet	Höjd till centrum på man- överyta	Beställningsnummer.....					Total höjd:
		Pulpetdel:	Underskåp inkl. sockel:	Antal dörrar	Pelare: (ers. underskåp)	Påbyggnadskapsling: Höjden ökar med 400 mm vid mont.	
500	890	EPP 20 50 50	UPP 70 50 40	1	–	PK 50	925
	1090	"	UPP 90 50 40	1	–	"	1125
	1040	"	–		PP 85	"	1075
600	890	EPP 20 60 50	UPP 70 60 40	1	–	PK 60	925
	1090	"	UPP 90 60 40	1	–	"	1125
	1040	"	–		PP 85	"	1075
800	890	EPP 20 80 50	UPP 70 80 40	1	–	PK 80	925
	1090	"	UPP 90 80 40	1	–	"	1125
	1040	"	–		PP 85	"	1075
1000	890	EPP 20 100 50	UPP 70 100 40	2	–	PK 100	925
	1090	"	UPP 90 100 40	2	–	"	1125
	1040	"	–		PP 85	"	1075
1200	890	EPP 20 120 50	UPP 70 120 40	2	–	PK 120	925
	1090	"	UPP 90 120 40	2	–	"	1125
	1040	"	–		PP 85	"	1075

EPP - PULPETER



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Pulpet med både manöver- och indikeringsdel.

PRODUKTBESKRIVNING

Pulpeterna är tillverkade i 2 mm kallvalsad stålplåt.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).

Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Den separata pulpetdelen kan alternativt monteras på 2 olika höjder av skåp, beroende på om operatören skall sitta eller stå. Den kan även monteras direkt på pelare. Pulpeten kan erhållas med påbyggnadskapsling med plats för monitorer och liknande. Pulpetlocket är försett med gasdämpare för öppethållning och kapslingen är utrustad med fäste för montering av DIN-skenor och dylikt. Under- och överskåpen utgörs av modifierade AES- och AEO-skåp med fast bakstycke och lös insatsplåt. Samtliga lås är i DIN-standard med 3 mm tapp. Pelaren är försedd med invändiga ankarjärn för fastsättning av kablage.

Underskåpen levereras med sockel – 100 mm hög.

VIKTIGT

Pulpetdelen kan även skruvas fast direkt på vägg eller i golvskåpens dörrar och bakstycken.

Tillbehör

Bottenplåtar.....	sid 83
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lås.....	103
Ventilationsfläktar.....	96

Om så önskas utför vi håltagning i locket eller dörrarna, efter erhållen ritning. Det sker innan lackeringen, varför ytan inte riskeras att skadas. Rostfria pulpetlock på begäran.

SKYDDSFORM IP 55



PULPET serie EPP / M

Bredd på pulpet	Höjd till centrum på man- överyta	Beställningsnummer						Total höjd:	
		Pulpetdel:	Mellandel:	Underskåp inkl. sockel	Antal dörrar	Överskåp:	Antal dörrar	Hylla = täckplåt när överskåp ej användes.	
800	910	EPP 20 80 50 " "	MPP 25 80 40 " "	UPP 70 80 40 " "	1 —	ÖPP 80 80 40 ÖPP 60 80 40	1 1	— — HPP 80 40	1750 1550 950
800	1110	EPP 20 80 50 " "	MPP 25 80 40 " "	UPP 90 80 40 " "	1 "	ÖPP 80 80 40 ÖPP 60 80 40 —	1 1	— — HPP 80 40	1950 1750 1150
1000	910	EPP 20 100 50 " "	MPP 25 100 40 " "	UPP 70 100 40 " "	2 —	ÖPP 80 100 40 ÖPP 60 100 40	2 2	— — HPP 100 40	1750 1550 950
1000	1110	EPP 20 100 50 " "	MPP 25 100 40 " "	UPP 90 100 40 " "	2 —	ÖPP 80 100 40 ÖPP 60 100 40	2 2	— — HPP 100 40	1950 1750 1150
1200	910	EPP 20 120 50 " "	MPP 25 120 40 " "	UPP 70 120 40 " "	2 —	ÖPP 80 120 40 ÖPP 60 120 40	2 2	— — HPP 120 40	1750 1550 950
1200	1110	EPP 20 120 50 " "	MPP 25 120 40 " "	UPP 90 120 40 " "	2 —	ÖPP 80 120 40 ÖPP 60 120 40	2 2	— — HPP 120 40	1950 1750 1150

EPP - PULPETER



EPP 100 80

Locken på alla pulpeter hålles öppna med gasdämpare.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Pulpet med stora montageytor och hög stabilitet.

PRODUKTBESKRIVNING

Pulpeterna är tillverkade i 2 mm kallvalsad stålplåt.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå).
Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt.

KONSTRUKTION

Pulpeten är tillverkad i en enhet. Samtliga dagöppningar är försedda med dubbelkragad dagöppning (droppkant).
Pulpetlocket är försett med gasdämpare för öppethållning.
Samtliga lås är i DIN-standard med 3 mm tapp.
I specialutförande kan pulpeten förses med 19" svängbar rackram.

MONTAGEYTA

Höjd 850 mm – bredd -50 mm.


Pulpeten levereras inklusive sockel - 100 mm och montageplåt.

Tillbehör

Bottenplåtar.....	sid 83
Jordfläta.....	98
Klimatanläggningar.....	93
Lås.....	103
Ventilationsfläktar.....	96

Om så önskas utför vi håltagning i locket eller dörrarna, efter erhållen ritning. Det sker innan lackeringen, varför ytan inte riskeras att skadas.
Rostfria pulpetlock på begäran.

SKYDDSFÖRM IP 55

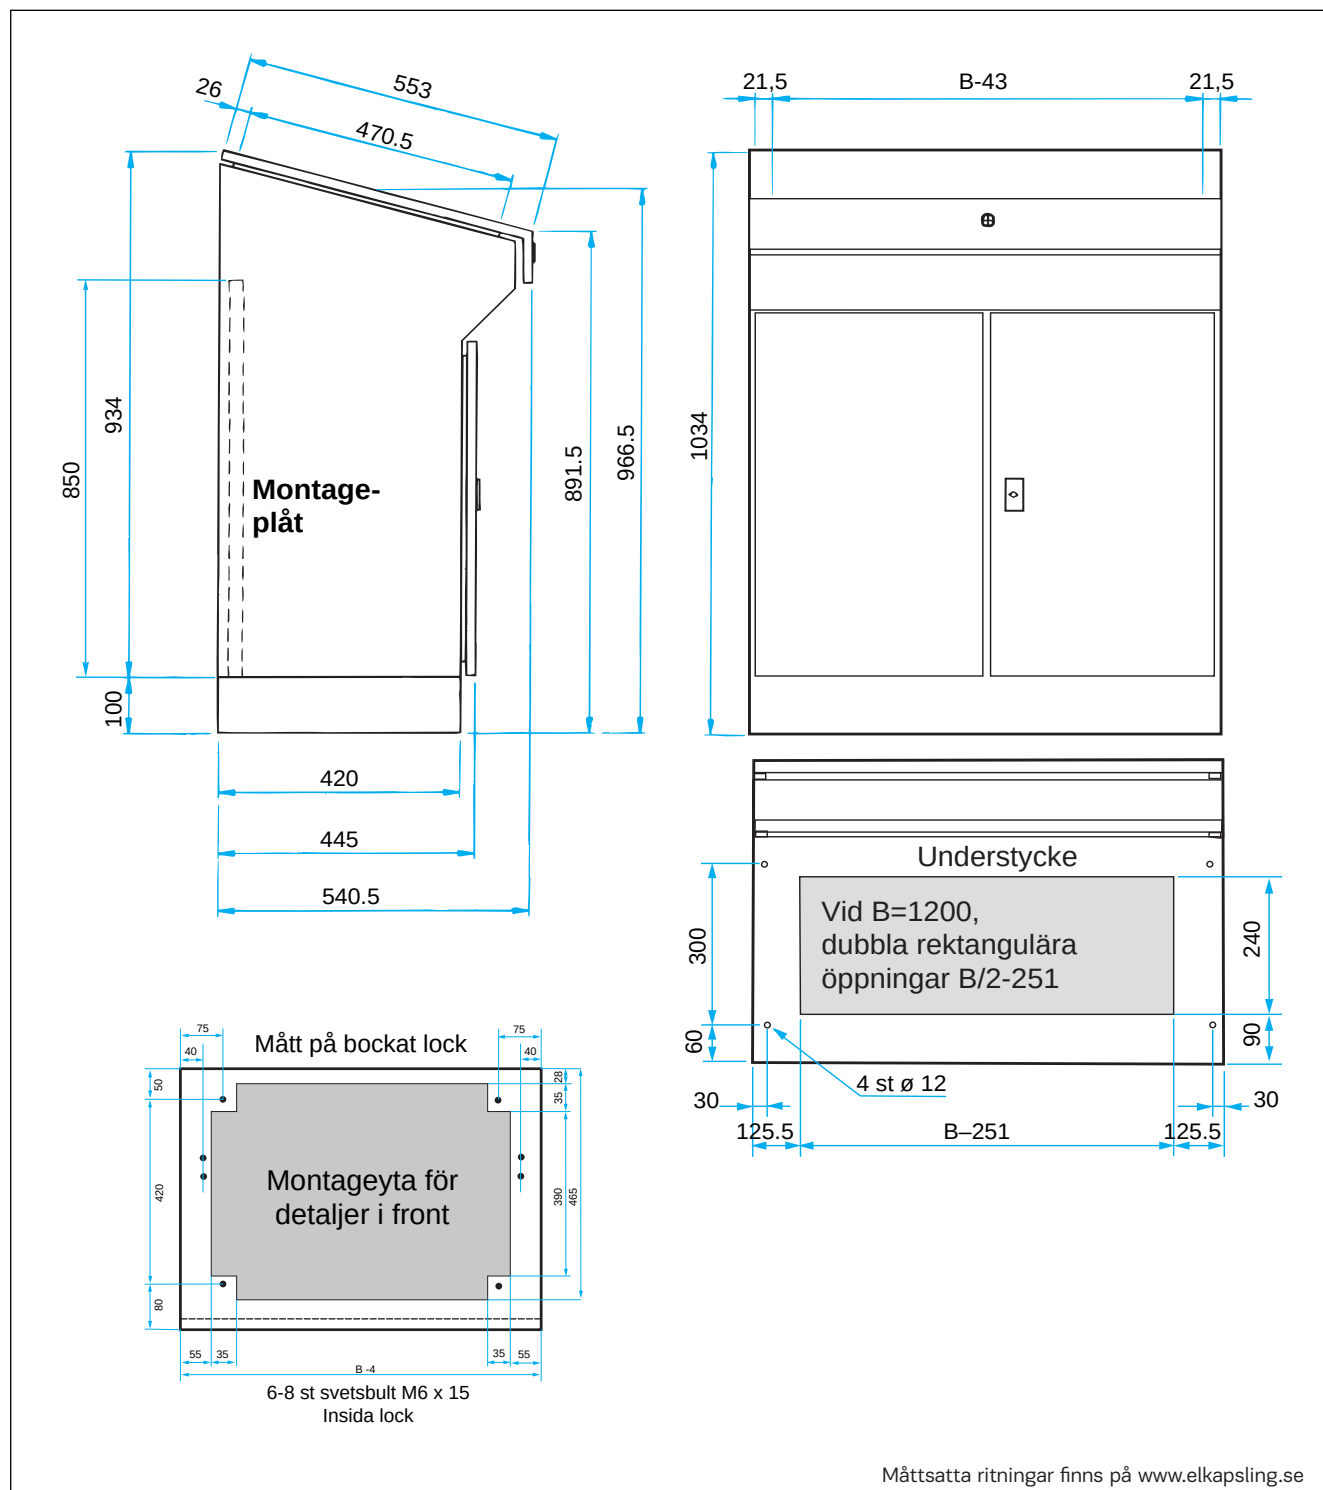

PULPET serie EPP / L

Beställnings-nummer:	Bredd på pulpet	Höjd till centrum på manöveryta	Höjd inklusive sockel	Antal dörrar	Vikt kg/st
EPP 100 60	600	967	1034	1	50.0
EPP 100 80	800	"	"	2	63.0
EPP 100 100	1000	"	"	2	72.0
EPP 100 120	1200	"	"	2	81.0

EPP - PULPETER



EPP 140 120



Locken på alla pulpeter hålles öppna med gasdämpare.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Pulpet med stora montageytor, hög stabilitet och möjlighet att förse med dubbla montageplåtar. Specialdesignad överdel för ergonomiskt riktig placering av dataskärmar.

PRODUKTBESKRIVNING

Pulpeterna är tillverkade i 2 mm kallvalsad stålplåt.

YTBEHANDLING

Pulverlack med strukturerad yta, RAL 7035 (grå). Montageplåtarna i förzinkad olackerad plåt. Beställes separat enligt tillbehörsrutan nedan.

KONSTRUKTION

Pulpeten är tillverkad i en enhet, vilken kan förse med reglerbara montageplåtar i olika höjder. Det möjliggör applicering av djup utrustning i bottendel och separat del för kraft- respektive styrutrustning. Pulpeten är även försedd med bakre dörrar. Samtliga dagöppningar är försedda med dubbelkragad dagöppning (droppkant). Pulpetlocket och indikeringsdel är försett med gasdämpare för öppet-hållning och pulpetdelen är utrustad med fäste för montering av DIN-skenor och dyl. Samtliga lås är i DIN-standard med 3 mm tapp.

I specialutförande kan pulpeten förse med 19" svängbar rackram.

Pulpeten levereras inklusive sockel - 100 mm.

Tillbehör

FÖR KOMPLETT SKÅP ERFORDRAS

Montageplåtar	Alla mått i mm	
Beställningsnummer	Passande pulpet med	Montageyta Höjd x bredd (mm)
MPP 75 80	800	660 x 730
MPP 140 80	800	1220 x 730
MPP 75 100	1000	660 x 930
MPP 140 100	1000	1220 x 930
MPP 75 120	1200	660 x 1130
MPP 140 120	1200	1220 x 1130

FLER TILLBEHÖR

Bottenplåtar.....	sid 83
Jordfläta.....	98
Lås.....	103
Skenor.....	102

Om så önskas utför vi håltagning i locket eller dörrarna, efter erhållen ritning. Det sker innan lackeringen, varför ytan inte riskeras att skadas. Rostfria pulpetlock på begäran.

SKYDDSFORM IP 55



PULPET serie EPP / L

Beställnings- nummer:	Bredd på pulpet	Höjd till centrum på manöveryta	Höjd inklusive sockel	Antal dörrar	Vikt kg/st
EPP 140 80	800	955	1400	1 x 2	105.0
EPP 140 100	1000	"	"	2 x 2	120.0
EPP 140 120	1200	"	"	2 x 2	135.0

SPK - SPECIALKAPSLINGAR

Exempel på specialkulör som även kan erhållas i olika glansvärden och andra strukturer.



Kundanpassat för marint bruk.
Elkapslings skåp är vibrationstestade av DNV.



Kundanpassat för elektronik-industrin.
Värmeskåp för kretskort.

STÖRST I SVERIGE PÅ SPECIAL!

Elkapslings anpassningsförmåga till marknadens och kundernas krav har alltid varit en styrka. Därför kan det med rätta sägas, att vi med åren har blivit mycket kunniga och duktiga på kundanpassad tillverkning. Elkapsling arbetar idag närmare kunderna i många projekt, där vi är med från steg ett och hjälper till med analys, rådgivning, design, konstruktion och tillverkning.

KOMPETENS OCH MATERIAL.

Elkapsling har spetskompetens inom flera områden, men främst kan nämnas värme och kyla, täthet, korrosiva miljöer och olika låsningsalternativ.

Kapslingar och maskinbeklådnader tillverkas i kallvalsad stålplåt, varmförzinkad plåt, aluminium, rostfritt och syrafast.

YTBEHANDLING...

gör vi efter kundens krav och önskemål.

KORTA LEVERANSTIDER.

Den kundanpassade tillverkningen sker i en särskild avdelning när det gäller prototyper och mindre antal. När serierna blir större, växlas de in under lineproduktionen. Därför kan vi på mycket kort tid tillverka utrustningar efter de mest skiftande krav.



Utomhusskåp utrustat med kylaggregat och värme.

SKYDDSFORM IP 20 - 67





Foto: Christer Hägglund

Elkapsling ligger vackert beläget vid Ljungans strand i västra Medelpad.

Sedan starten 1971 har Elkapsling ständigt legat i framkant när det gäller att ta fram montagevänliga produkter för den svenska marknaden.


Vi använder den modernaste tekniken och välkända samarbetspartner för att hålla högsta kvalitet genom hela kapslingens beräknade livslängd.

Eftersom marknaden ständigt ställer högre krav på dokumentation så ritar våra konstruktörer i 3-D. Då kan man i ett tidigt skede av tillverkningen se framtida problem/lösningar i produktion och montage.

Stora delar av skåpsortimentet svetsas i svetsrobotar för högt ställda krav. Personalen utbildas kontinuerligt för att möta framtida krav från våra kunder.



Foto: Peter Persson

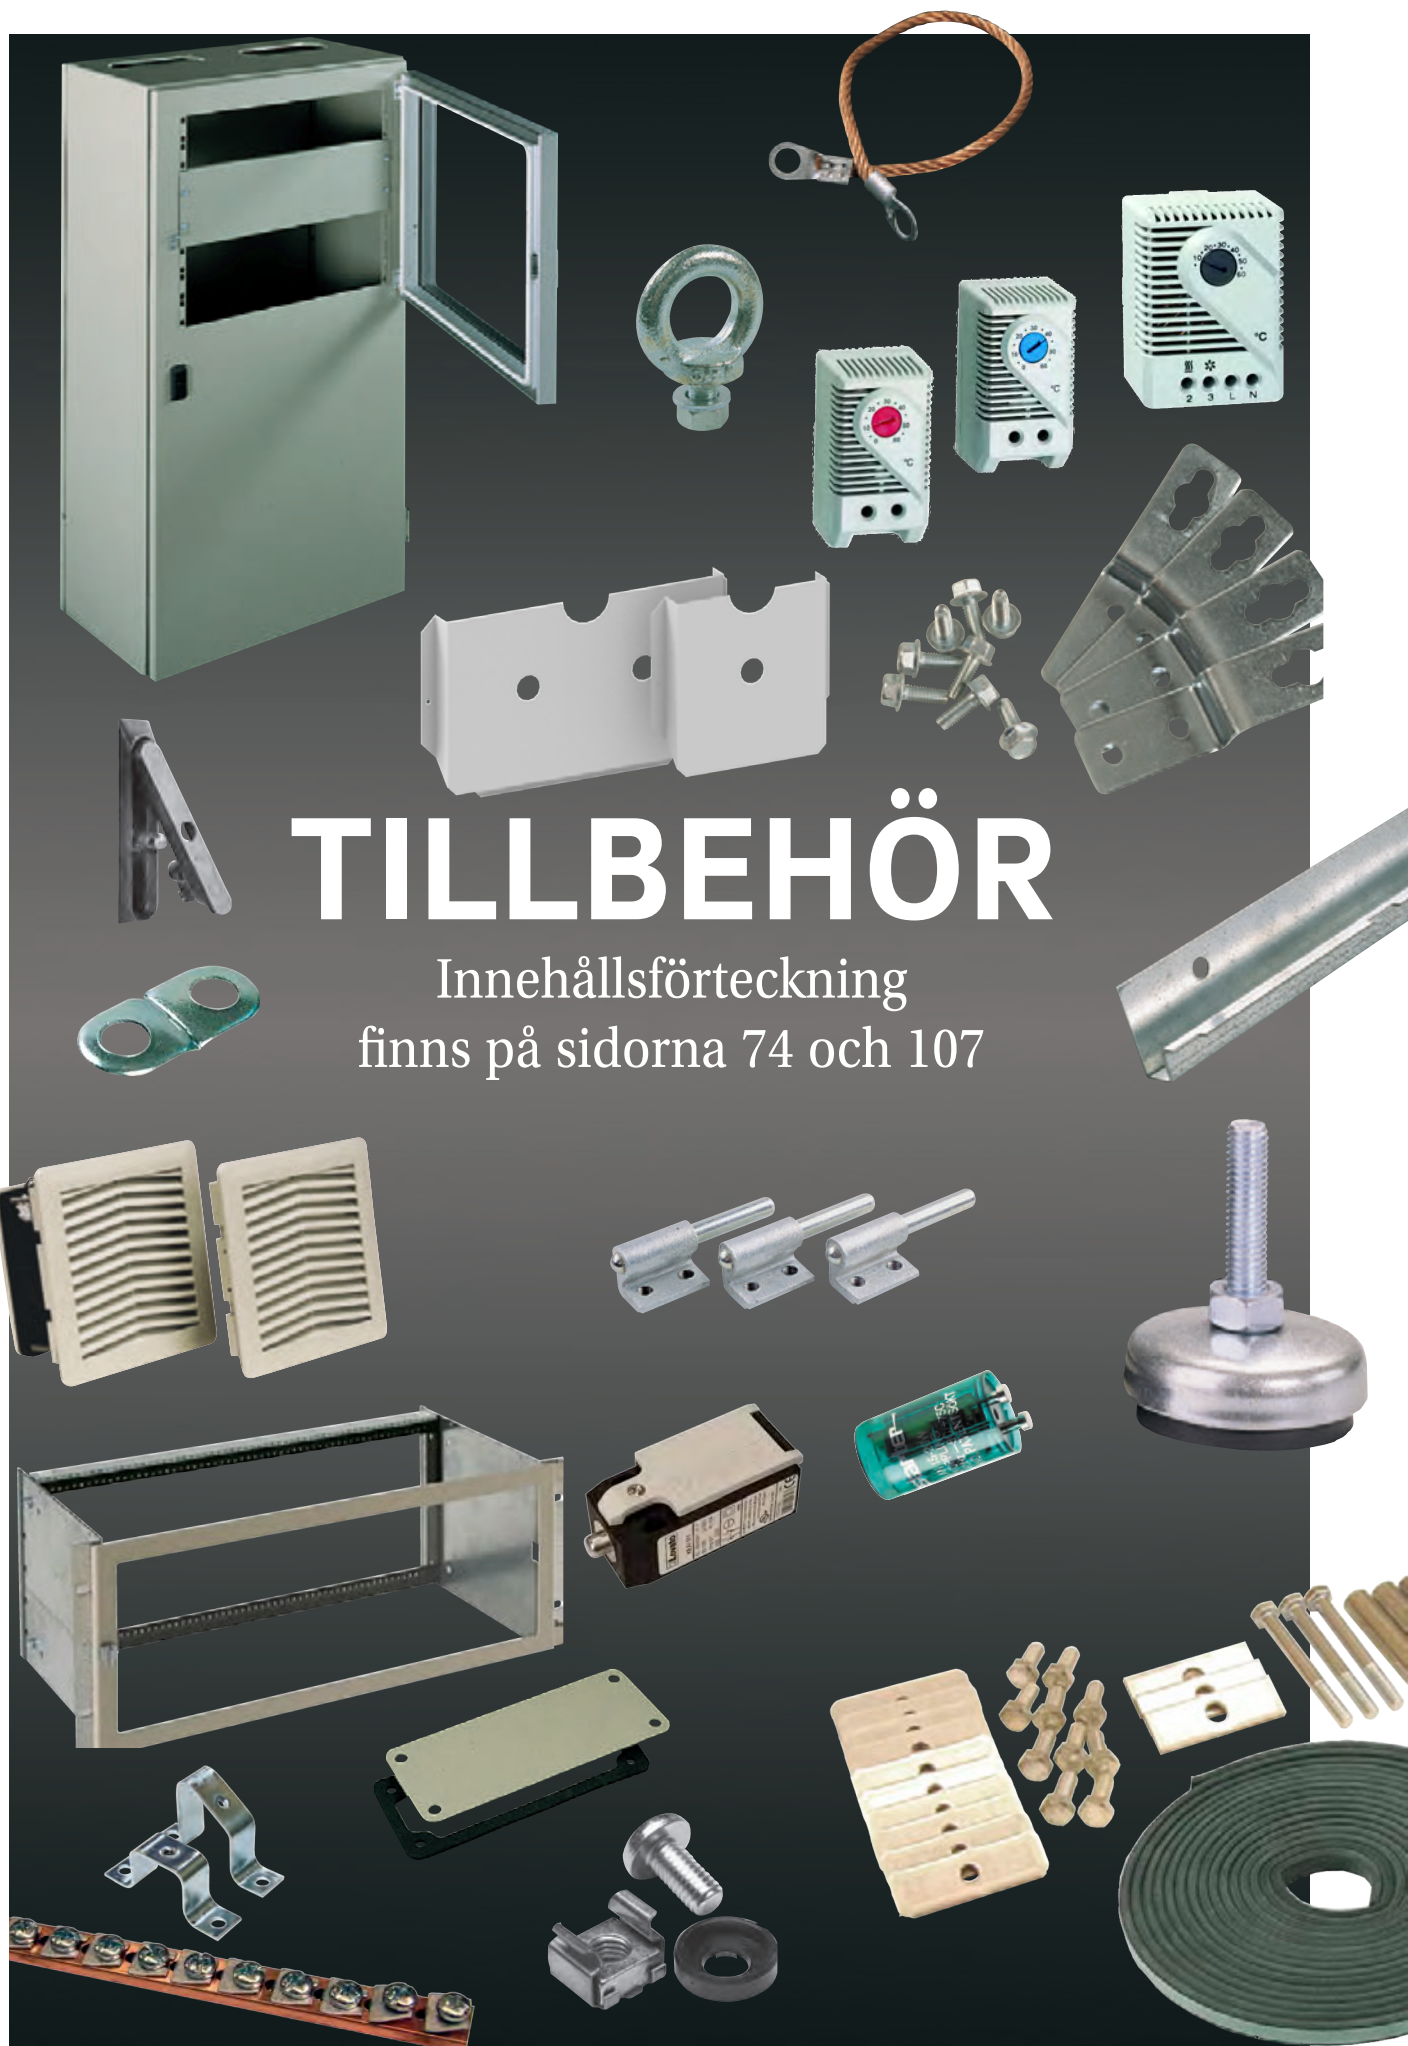

TILLBEHÖR

A

Anslutningskabel (AK BEL) 101

B

Bakre täckplåt (BTP) 92
Bandningsskenor (GL) 102
Belysning (BEL) 101
Belysningsomkopplare (BOK) 101
Beröringsskydd (BSPK) 97
Blindflänsar (BFL) 86
Bottenplåtar (BPU) 83
Bottenplåtar (DBPP) 83
Bricka (PB) 89
Bättringsfärg (RAL) 97

D

Delbar fläns (DBFL) 88
DIN-låsinsats 103
Distanser (D) 97
Dörr med fönster 90
Dörrskenefäste (DSF + DSFL) 102
Dörrskenor (DS) 102
Dörrstopp (DSP) 98

E

Elektronisk glimtändare (GTD) 101
Enpunktslås 103

F

Filter (FIL) 87
Flänsmaterial 85-88
Flänsnit (FNP) 87
Flänsskruvar (FSM) 87
Flänstäckplåt (FTP) 88
Frontpaneler (FAM/FLM) 89
Fyrkant-låsinsats 103
Färg (RAL) 97
Fästelement (FE) 102
Fästprofil (FPH) 91
Fästprofil (FPV) 91
Förstärkningsjärn (FJ) 98

G

Glasdörr 90
Gavelskenor (GS) 91
Golvfäste (UNIGF) 105
Gummipackning (P) 88

H

Hållare (HR/HS) 98
Håltagna dörrar 89
Håltagna dörrar för 19"-paneler 89

J

Jordfläta (JF) 98
Jordfläta - flat (JFF) 98
Jordskenor (JS) 98
Jordskenor (UNIJS) 106

K

Kabelbandnings- och avjordningsplåt (FBBPU) 83
Kabelfästjärn (KFJ) 78
Kabelhållare (UNIKHR) 106
Kabelmuff (FLJA) 85
Kabelstöd (UNIKS) 106
Klimatanläggningar 93-95
Kontakttdonshölje (KDH) 81
Kontakttdonsplåt (KDP) 81
Korgmutter (KM) 89
Kylaggregat (KYL) 95

L

L-handtag 103
Lyftöglor (LÖ) 98
Lås 103

M

Mallar - håltagning i dörr (MR) 90
Mellanväggar (MV) 82
Montagebord (MB) 76
Montagemuttrar (UNI) 106
Montagesats (MSU) 106
Montageskena hor. (UNIHHS) 105
Montageskena vert. (UNIVS) 105
Monteringsdetaljer 98
Monteringsmaterial 97
Monteringsplåt -19" 89
Multiflänsar (FL) 85
Märklist (ML) 97
Märklist (MLA) 97
Märkremsor (MLA) 97

N

Nyckel - reserv (REK) 103
Nyckel - (N10) 103

P

Panelplåtar (FAM/FLM) 89
PC-hylla (PCH) 99
Plastflänsar (PF) 86
Profil- /plintskenor (GL) 102

R

Ramverk -19" 89
Reduceringsplåt (RKD) 81
Regntak (RT + RTA + RTS) 84
Ritningsfack (JRF + RF + PRF) 100
Rostfria flänsar (SRF) 86

S

Sidoplåtar (SP) 80
Skenor och profiler 102
Skarvsats (SUS/SRU) 82
Skrivpulp (SKPA) 99
Skrivpulp med ritningsfack (SPF) 99
Skruv (SM) 89
Skyddssram (SR) 90
Skåp med glasdörr 90
Skåpmellanväggar (SMVU) 82
Sockel i metervara (LSO) 78
Sockel med löstagbara sidor (SOU-L) 77
Sockelfäste (SF) 78
Sockelförstärkning (SOUF) 78
Socklar 77-79
Standardlås 103
Stödben (SB) 91
Syrafasta flänsar (SRF) 86

T

T-handtag 103
Termostat (FZK + KT) 94
Trekant-låsinsats 103
Två-skrusöverfall (O) 98
Täckplåt (TKD) 81
Tätt utförande (FNP) 87

U

UNI-stativet + tillbehör 104-106
Upphängningsjäm (UJ-) 92
Utbytesfilter (UF / UFM) 96
Utvridningssats (UNIUVS) 106

V

Ventilationsdon (VD) 94
Ventilationsfläktar (FPF) 96
Ventilationsflänsar (VF) 87
Vibrationsdämpare (ViB) 77
Vridhandtag (VH-) 103
Väggfäste (UNIVF) 105
Vänstergångjärn (GJUV) 91
Värmeelement (VE) 93
Värmebläsk (VEF) 93
Värmeväxlare (VV) 95

ELKAPSLINGS SKÅP ÄR SOM GJORDA FÖR ATT MONTERA MED HJÄLP AV MONTAGEBORD



ELKAPSLINGS SKÅP KLARAR MAN ATT BESTYCKA ENSAM ...

– KAPSLA SE'N! MONTERA FÖRST

"ENKLARE KAN DET INTE BLI – SNABBARE KAN DET INTE GÖRAS!"



MONTAGEBORD



MONTAGEBORD (MB)

I Elkapslings skåpsystem ingår även ett arbetsbesparande montagebord. Med hjälp av detta elimineras alla tunga lyft av bestyckade montageplåtar. Montören arbetar i rätt arbetshöjd och montagetiden kan minskas väsentligt.

Montagebordet rullas intill skåpets ena sida där sidoplåten är bortskruvad. Montageplåten rullas ut från skåpet och in på montagebordets undre rullskena. Montagebordet med plåten rullas därefter till arbetsplatsen där plåten fälls. Monteringen sker nu i rätt arbetshöjd! Individuellt elektriskt justerbar i både höjdlid och arbetsvinkel. Efter monteringen rullas bordet tillbaka till skåpet där montageplåten reses och rullas in. Kan monteringen bli enklare?!?!?!?

Mått:

Skenbredd: 1150 mm
Skenavstånd: 1450 – 2200 mm
Arbets höjd: 800 – 1200 mm

Beställningsnummer:
MB 90



VI KOMMER TILL DIG!

... har Du inte "känt" på våra produkter på de mässor vi brukar visa dem på, slå oss en signal – så kommer vi överens om en egen "mässa" hos Dig.



SOCKLAR

SKÅPDJUP: 400 MM

Passande skåp:	Med bredd x djup:	Best.nr: Sockelhöjd 100 mm	Best.nr: Sockelhöjd 200 mm
USE 180 40 40	400 x 400	SOU 10 40 40	SOU 20 40 40
USE 200 40 40	"	"	"
USE 180 60 40	600 x 400	SOU 10 60 40	SOU 20 60 40
USE 200 60 40	"	"	"
USE 180 80 40	800 x 400	SOU 10 80 40	SOU 20 80 40
USE 200 80 40	"	"	"
USO 180 50/50 40	1000 x 400	SOU 10 100 40	SOU 20 100 40
USO 200 50/50 40	"	"	"
USO 180 60/60 40	1200 x 400	SOU 10 120 40	SOU 20 120 40
USO 200 60/60 40	"	"	"


SKÅPDJUP: 500 MM

Passande skåp:	Med bredd x djup:	Best.nr: Sockelhöjd 100 mm	Best.nr: Sockelhöjd 200 mm
USE 180 40 50	400 x 500	SOU 10 40 50	SOU 20 40 50
USE 200 40 50	"	"	"
USE 200 50 50	500 x 500	SOU 10 50 50	SOU 20 50 50
USE 180 60 50	600 x 500	SOU 10 60 50	SOU 20 60 50
USE 200 60 50	"	"	"
USE 200 70 50	700 x 500	SOU 10 70 50	SOU 20 70 50
USE 180 80 50	800 x 500	SOU 10 80 50	SOU 20 80 50
USE 200 80 50	"	"	"
USE 200 90 50	900 x 500	SOU 10 90 50	SOU 20 90 50
USO 180 50/50 50	1000 x 500	SOU 10 100 50	SOU 20 100 50
USE 200 100 50	"	"	"
USO 200 50/50 50	"	"	"
USO 180 60/60 50	1200 x 500	SOU 10 120 50	SOU 20 120 50
USO 200 60/60 50	"	"	"
USO 180 70/70 50	1400 x 500	SOU 10 140 50	SOU 20 140 50
USO 200 70/70 50	"	"	"
USO 180 80/80 50	1600 x 500	SOU 10 160 50	SOU 20 160 50
USO 200 80/80 50	"	"	"
USO 180 90/90 50	1800 x 500	SOU 10 180 50	SOU 20 180 50
USO 200 90/90 50	"	"	"

SKÅPDJUP: 600 MM

Passande skåp:	Med bredd x djup:	Best.nr: Sockelhöjd 100 mm	Best.nr: Sockelhöjd 200 mm
USE 200 60 60	600 x 600	SOU 10 60 60	SOU 20 60 60
USE 200 80 60	800 x 600	SOU 10 80 60	SOU 20 80 60
USO 200 60/60 60	1200 x 600	SOU 10 120 60	SOU 20 120 60

US-SERIEN

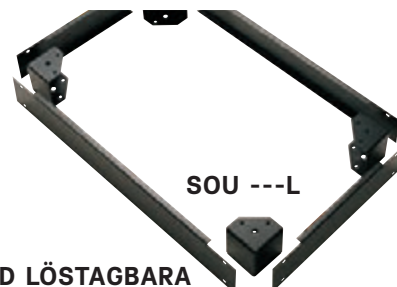


SOCKEL MED LÖSTAGBARA SIDOR (SOU-L)

Socklarna är tillverkade med löstagbara lång- och kortsidor för alternativa kabelgenomföringar.

Beställningsnr: Tilläggsbeteckning "L"

Exempel: **SOU 10 40 50 L**

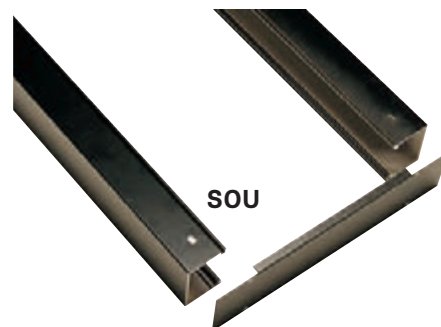

Tillverkade i strängsprutad aluminiumprofil. Färg: Svart



VIB 1200



VIB 450

VIBRATIONSDÄMPARE (VIB)

Användningsområde:

- I mobila anläggningar, fartyg etc.
- När känslig utrustning är monterad i skåpen.
- Där fortplantning av ljud till byggstomme kan uppstå.
- Om nivåskillnader på golv förekommer.

Vibrationsdämpande fot med M10 gänga L=70 mm. Levereras i förpackning om 4 st.

Beställningsnummer: VIB 450

Vibrationsdämpande fot för tyngre utrustning med M16 gänga L=100 mm.

Levereras i förpackning om 4 st.

Beställningsnummer: VIB 1200

SOCKLAR OCH KABELFÄSTJÄRN

US-SERIEN

SOCKEL I METERVARA (LSO)

Socklarna kan om så önskas, erhållas i färdig längd till skåpkombinationer. Höjd 100 mm. Max längd 4 meter.

Beställningsnummer: LSO + skåp kombinationens bredd och djup i cm.

SOCKELFÄSTE (SF)

Justerbar fastsättning.

4 st/förpackning

Beställningsnummer: SF 4

SOCKELFÖRSTÄRKNING (SOUF)

Monteras i sockel SOU och LSO, som förstärkning och för ökad draghållfasthet, i tungt bestyckade kapslingar.

2 st i varje sockel oberoende av sockelhöjd.

2 st/förpackning

Skåpdjup 400 mm **Beställningsnummer: SOUF 40**


Skåpdjup 500 mm **Beställningsnummer: SOUF 50**

Skåpdjup 600 mm **Beställningsnummer: SOUF 60**

KABELFÄSTJÄRN (KFJ)

Används som kabelavlastning i golvskåp. Förzinkad.

Längd:	Beställningsnummer:
400 mm	KFJ 40
500 mm	KFJ 50
600 mm	KFJ 60
700 mm	KFJ 70
800 mm	KFJ 80
900 mm	KFJ 90
1000 mm	KFJ 100
1200 mm	KFJ 120
1400 mm	KFJ 140
1600 mm	KFJ 160
1800 mm	KFJ 180

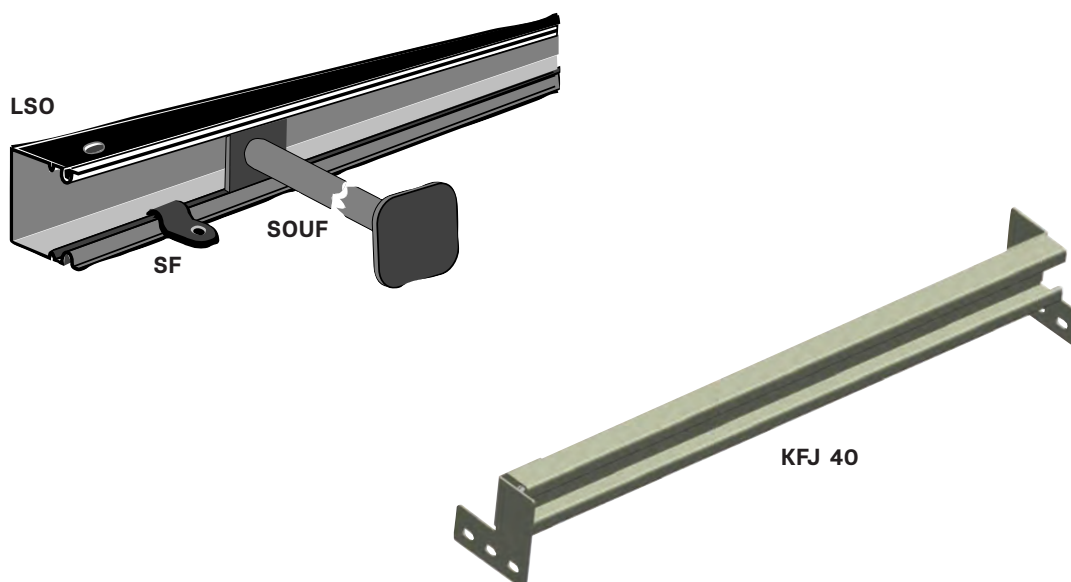

SOCKLAR

RU-SERIEN

Tillverkade i 2 mm rostfri plåt
Ytbehandling: Mattpolerade

Passande skåp:	Med bredd x djup:	Best.nr: Sockelhöjd 100 mm Sockeldjup 500 mm	Best.nr: Sockelhöjd 200 mm Sockeldjup 500 mm	Passande skåp:	Med bredd x djup:	Best.nr: Sockelhöjd 100 mm Sockeldjup 600 mm	Best.nr: Sockelhöjd 200 mm Sockeldjup 600 mm
RUE 180 40 50	400 x 500	SOR 10 40 50	SOR 20 40 50	RUE 200 40 60	400 x 600	SOR 10 40 60	SOR 20 40 60
RUE 200 40 50	"	"	"	RUE 200 60 60	600 x 600	SOR 10 60 60	SOR 20 60 60
RUE 180 60 50	600 x 500	SOR 10 60 50	SOR 20 60 50	RUE 200 80 60	800 x 600	SOR 10 80 60	SOR 20 80 60
RUE 200 60 50	"	"	"	RUE 200 100 60	1000 x 600	SOR 10 100 60	SOR 20 100 60
RUE 180 80 50	800 x 500	SOR 10 80 50	SOR 20 80 50				
RUE 200 80 50	"	"	"				
RUE 180 100 50	1000 x 500	SOR 10 100 50	SOR 20 100 50				
RUE 200 100 50	"	"	"				
RUO 180 50/50 50	"	"	"				
RUO 200 50/50 50	"	"	"				
RUO 180 60/60 50	1200 x 500	SOR 10 120 50	SOR 20 120 50	RUO 200 60/60 60	1200 x 600	SOR 10 120 60	SOR 20 120 60
RUO 200 60/60 50	"	"	"				
RUO 180 70/70 50	1400 x 500	SOR 10 140 50	SOR 20 140 50				
RUO 200 70/70 50	"	"	"				
RUO 180 80/80 50	1600 x 500	SOR 10 160 50	SOR 20 160 50				
RUO 200 80/80 50	"	"	"				

SU-SERIEN

Tillverkade i 2 mm syrafast plåt
Ytbehandling: Mattpolerade

Passande skåp:	Med bredd x djup:	Best.nr: Sockelhöjd 100 mm Sockeldjup 500 mm	Best.nr: Sockelhöjd 200 mm Sockeldjup 500 mm	Passande skåp:	Med bredd x djup:	Best.nr: Sockelhöjd 100 mm Sockeldjup 600 mm	Best.nr: Sockelhöjd 200 mm Sockeldjup 600 mm
SUE 180 40 50	400 x 500	SOS 10 40 50	SOS 20 40 50	SE 200 40 60	400 x 600	SOS 10 40 60	SOS 20 40 60
SUE 200 40 50	"	"	"	SUE 200 60 60	600 x 600	SOS 10 60 60	SOS 20 60 60
SUE 180 60 50	600 x 500	SOS 10 60 50	SOS 20 60 50	SUE 200 80 60	800 x 600	SOS 10 80 60	SOS 20 80 60
SUE 200 60 50	"	"	"	SUE 200 100 60	1000 x 600	SOS 10 100 60	SOS 20 100 60
SUE 180 80 50	800 x 500	SOS 10 80 50	SOS 20 80 50				
SUE 200 80 50	"	"	"				
SUE 180 100 50	1000 x 500	SOS 10 100 50	SOS 20 100 50				
SUE 200 100 50	"	"	"				
SUO 180 50/50 50	"	"	"				
SUO 200 50/50 50	"	"	"				
SUO 180 60/60 50	1200 x 500	SOS 10 120 50	SOS 20 120 50	SUO 200 60/60 60	1200 x 600	SOS 10 120 60	SOS 20 120 60
SUO 200 60/60 50	"	"	"				
SUO 180 70/70 50	1400 x 500	SOS 10 140 50	SOS 20 140 50				
SUO 200 70/70 50	"	"	"				
SUO 180 80/80 50	1600 x 500	SOS 10 160 50	SOS 20 160 50				
SUO 200 80/80 50	"	"	"				

SIDOPLÅTAR

Tillverkade av 1,5 mm kallvalsad plåt. Ytbehandling: Pulverlackering med strukturerad yta (grå) RAL 7035.

Passar alla skåp: **USE - USO**

US-SERIEN

Passande skåp med höjd x djup	Best.nr: Sidoplåt utan flänsöppning/par	Best.nr: Sidoplåt med flänsöppning/par
1800 x 400	SPU 180 40	SPFLU 180 50 På denna höjd finns 6 st FL 21 öppningar SPFLU 200 50 SPFLU 200 60 På denna höjd finns 7 st FL 21 öppningar
2000 x 400	SPU 200 40	
1800 x 500	SPU 180 50	
2000 x 500	SPU 200 50	
2000 x 600	SPU 200 60	



OBS!

Sidoplåtarna kan även levereras med flänsöppningar FL 21. Dessa är speciellt användbara när stående plintskenor förekommer, eller när särskilda kabelfack används.



RU/SU-SERIEN

Tillverkade av 1,5 mm rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333).

Ytbehandling: Mattpolerad.

Passar alla skåp:

RUE - RUO

Passande skåp med höjd x djup	Best.nr: Sidoplåt utan flänsöppning/par
1800 x 500	SPR 180 50
2000 x 500	SPR 200 50
2000 x 600	SPR 200 60

Tillverkade av 1,5 mm syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343).

Ytbehandling: Mattpolerad.

Passar alla skåp:

SU - SUO

Passande skåp med höjd x djup	Best.nr: Sidoplåt utan flänsöppning/par
1800 x 500	SPS 180 50
2000 x 500	SPS 200 50
2000 x 600	SPS 200 60



KONTAKTDONSHÖLJE

US-SERIEN

KONTAKTDONSHÖLJE (KDH)

För skydd av kontaktdonen, sam-tidigt som höljet ger en uppsamlingsplats för kabelslackar. Kontaktdonshöljet monteras direkt på någon av US-skåpens gavlar.

Höljet levereras med dörr som möjliggör både vänster- och högerhängning.

Rektangulära öppningar i över- och understycke. Dessa kan förses med olika typer av täckplåtar enligt tabell:

Höljets djup: 200 mm

Passar skåp med höjd x djup	Kontaktdonshölje Beställningsnummer:	Täckplåtar Täta Best.nr.:	Med delbar öppning Best.nr.:
1800 x 500	KDH 180 50	TP 50	DTP 50
2000 x 500	KDH 200 50	"	"
2000 x 600	KDH 200 60	TP 60	DTP 60

TÄCKPLÅT (TKD)

Skrivas fast för täckande av ej utnyttjade hål för kontaktdon.

Förpackade om 5 st/sats.

nummer: TKD 24

REDUCERINGSPLÅT (RKD)

Används för att reducera upptagna hål för att passa mindre typer av kontaktdon.

Förpackade om 5 st/sats.

	Beställningsnummer:
24 → 16	RKD 2416
24 → 10	RKD 2410
24 → 6	RKD 2406


KONTAKTDONSPLÅT (KDP)

Dessa plåtar monteras istället för sidoplåtar på valfri gavel på samtliga skåp i US-serien. Kontaktplåten är håltagen för 24-poliga kontaktdon.

Valfri hålning på begäran.

Passar skåp med höjd x djup	Antal hål för kontakt- don	Best. nummer:
1800 x 500	32	KDP 180 50
2000 x 500	36	KDP 200 50
2000 x 600	45	KDP 200 60

KDH



TKD 24 RKD 2406

KDP



MELLAN- OCH SKÅPMELLANVÄGGAR

US-SERIEN

RU-SERIEN

SKARVSATS

Satsen Används när skåp skall skarvas i sidled.

1 sats per skarv

Beställningsnummer:

(Beroende på skåpserie)

SUS

SRU



Skåpmellänväggarna (SMVU) Används när flera skåp i **US-och RU-serierna** skall skarvas i sidled, samt för avskiljning mellan skåp.

Tillverkade i varmförzinkad plåt. Avsedda för skåp med **400, 500 och 600 mm** djup.

Passar skåp
med
höjd x djup:

**Beställnings-
nummer:**

1800 x 400	SMVU 180 40
1800 x 500	SMVU 180 50
2000 x 400	SMVU 200 40
2000 x 500	SMVU 200 50
2000 x 600	SMVU 200 60



VS-SERIEN

Mellanväggarna (MV) är avsedda som beröringsskydd mellan facken och monteras på mittstolpen. Plåten slutar ca 90 mm från montageplåten för att fritt utrymme för kabelkanaler och genomföringar skall erhållas

Avsedda för skåp med 300 mm djup


Passar skåp
med
höjd x djup:

Beställningsnummer

Passar alla skåp:

VSD Mellänvägg

800 x 300	MV 80 30
1000 x 300	MV 100 30
1200 x 300	MV 120 30
1400 x 300	MV 140 30

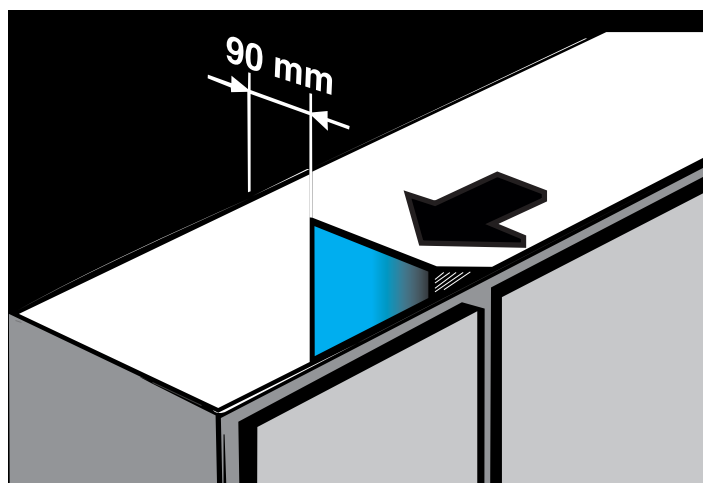

BOTTENPLÅTAR

Passar alla golvskåp i serien US, RU och SU

Skåpdjup: 400 mm

Beställningsnummer:		
Bredd x djup	Tät bottenplåt	Delbar bottenplåt
400 x 400	BPU 40 40	DBPU 40 40
600 x 400	BPU 60 40	DBPU 60 40
800 x 400	BPU 80 40	DBPU 80 40
1000 x 400	BPU 100 40	DBPU 100 40
1200 x 400	BPU 120 40	DBPU 120 40


Skåpdjup: 500 mm

Beställningsnummer:		
Bredd x djup	Tät bottenplåt	Delbar bottenplåt
400 x 500	BPU 40 50	DBPU 40 50
500 x 500	BPU 50 50	DBPU 50 50
600 x 500	BPU 60 50	DBPU 60 50
700 x 500	BPU 70 50	DBPU 70 50
800 x 500	BPU 80 50	DBPU 80 50
900 x 500	BPU 90 50	DBPU 90 50
1000 x 500	BPU 100 50	DBPU 100 50
1200 x 500	BPU 120 50	DBPU 120 50
1400 x 500	BPU 140 50	DBPU 140 50
1600 x 500	BPU 160 50	DBPU 160 50
1800 x 500	BPU 180 50	DBPU 180 50

Skåpdjup: 600 mm

Beställningsnummer:		
Bredd x djup	Tät bottenplåt	Delbar bottenplåt
400 x 600	BPU 40 60	DBPU 40 60
600 x 600	BPU 60 60	DBPU 60 60
700 x 600	BPU 70 60	DBPU 70 60
800 x 600	BPU 80 60	DBPU 80 60
1000 x 600	BPU 100 60	DBPU 100 60
1200 x 600	BPU 120 60	DBPU 120 60

US-SERIEN RU/SU-SERIEN

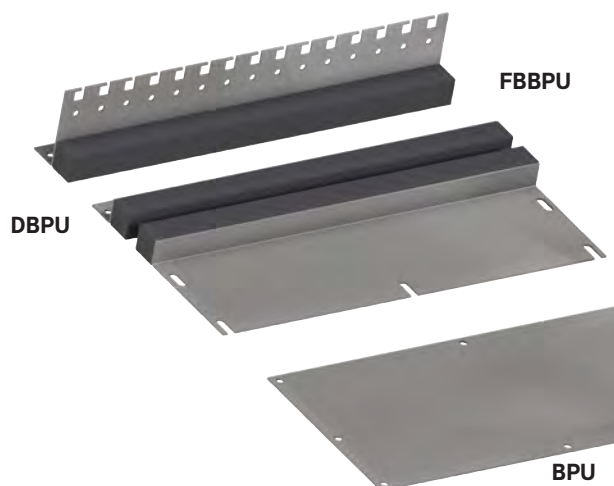

Tillverkade i varmförzinkad plåt.
Den delbara bottenplåten har
mellan skarvarna en elastisk
gummitätning som medger en
mycket enkel och arbetsbesparande
kabelgenomföring.

KABELBANDNINGS- OCH AVJORDNINGSPLÅT (FBBPU)

Ersätter den bakre delen av den delbara bottenplåten DBPU. Kan användas till att fästa inkommande kablar och som avjordningsplåt.

Passar skåp med bredd	Beställningsnummer:
400	FBBPU 40
500	FBBPU 50
600	FBBPU 60
700	FBBPU 70
800	FBBPU 80
900	FBBPU 90
1000	FBBPU 100

EPP-SERIEN

Beställningsnummer:		
Passar pulpet bredd	Delbar bottenplåt djup 400 (EPP/S+M)	Delbar bottenplåt djup 420 (EPP/L)
500	DBPP 50 40	
600	DBPP 60 40	DBPP 60 42
800	DBPP 80 40	DBPP 80 42
1000	DBPP 100 40	DBPP 100 42
1200	DBPP 120 40	DBPP 120 42

AE-SERIEN


Passar skåp med
bredd x djup

**Beställnings-
nummer:**

200 x 150	RTA 20 15
300 x 150	RTA 30 15
250 x 200	RTA 25 20
300 x 200	RTA 30 20
400 x 200	RTA 40 20
500 x 200	RTA 50 20
600 x 200	RTA 60 20
800 x 200	RTA 80 20
500 x 300	RTA 50 30
600 x 300	RTA 60 30
800 x 300	RTA 80 30
1000 x 300	RTA 100 30
1200 x 300	RTA 120 30
600 x 400	RTA 60 40

REGNTAK

Regntak bör alltid monteras på skåp för utomhusbruk.

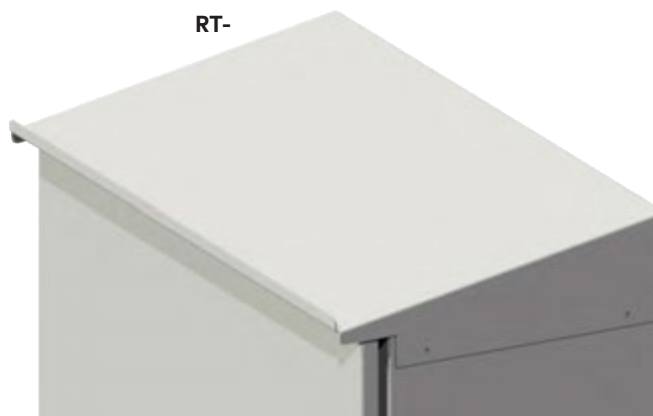

US-SERIEN

Passar skåp med
bredd x djup

**Beställnings-
nummer:**

400 x 400	RT 40 40
600 x 400	RT 60 40
800 x 400	RT 80 40
1000 x 400	RT 100 40
1200 x 400	RT 120 40
400 x 500	RT 40 50
500 x 500	RT 50 50
600 x 500	RT 60 50
700 x 500	RT 70 50
800 x 500	RT 80 50
900 x 500	RT 90 50
1000 x 500	RT 100 50
1200 x 500	RT 120 50
1400 x 500	RT 140 50
1600 x 500	RT 160 50
1800 x 500	RT 180 50
600 x 600	RT 60 60
800 x 600	RT 80 60
1200 x 600	RT 120 60

Regntak till AE-, VS- och US-serien tillverkas i varmförzinkad plåt. Ytbehandling: Pulverlackeras i RAL 7035.

VS-SERIEN

Passar skåp med
bredd x djup

**Beställnings-
nummer:**

800 x 300	RT 80 30
1000 x 300	RT 100 30
1200 x 300	RT 120 30
1400 x 300	RT 140 30

RS/SR-SERIEN

Passar skåp med
bredd x djup

**Beställnings-
nummer:**

200 x 150	RTS 20 15
250 x 150	RTS 25 15
300 x 150	RTS 30 15
300 x 200	RTS 30 20
400 x 200	RTS 40 20
500 x 200	RTS 50 20
600 x 200	RTS 60 20
600 x 300	RTS 60 30
700 x 300	RTS 70 30
800 x 300	RTS 80 30
1000 x 300	RTS 100 30
1200 x 300	RTS 120 30
600 x 400	RTS 60 40
800 x 400	RTS 80 40
1000 x 400	RTS 100 40

RTS



Regntak till RS-serien tillverkas i syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343).

FLÄNSMATERIAL

MULTIFLÄNSAR

För flänsöppning FL 21. Material: Mjuk termoplast. Färg: Ljusgrå, liknande RAL 7035. Temperaturområde: -50°C till + 130°C.
Kapslingsklass: IP 54

Kabelgenomföringar:

33 st: 9 st max Ø 18 mm

24 st max Ø 14 mm

Levereras komplett med flänsnitar.

Beställningsnummer: FL 2133

Kabelgenomföringar:

25 st: 3 st max Ø 30 mm

6 st max Ø 18 mm

16 st max Ø 14 mm

Levereras komplett med flänsnitar.

Beställningsnummer: FL 2125

FL 2133



FL 2125

KABELMUFF (FLJA)

Tillverkas i grå plast.

Kabel- area 3-ledare + nolledare mm ²	Packn mm i Ø min	Packn. mm i Ø max:	Beställnings- nummer:
För 1 kabel			
70—150	30	45	FLJA 2115
150—300	45	60	FLJA 2116
För 2 kablar			
70—150	30	45	FLJA 2125
150—300	45	60	FLJA 2126



FLJA

PLASTFLÄNSAR (PF)

Tillverkade i en färg som matchar kapslingarnas grå standardkulör. Flänsarna är avsedda att användas i kombination med flänsnit. Givetvis kan de även monteras på konventionellt sätt med skruv och mutter. Tjocklek 7 mm. (FL 21.)

Ø mm Gångade hål	Beställnings- nummer
Blindfläns	PF 21/0
19 x 16	PF 21/1916
12 x 20	PF 21/1220
16 x 20	PF 21/1620
4 x 25+6 x 20	PF 21/425 620
4 x 25+7 x 20	PF 21/425 720
8 x 25	PF 21/825
5 x 32	PF 21/532
1 x 32+11 x 20	PF 21/132 1120
3 x 32+4 x 20	PF 21/332 420
1 x 40	PF 21/140
3 x 40	PF 21/340
1 x 40+11 x 20	PF 21/140 1120
3 x 40+4 x 20	PF 21/340 420




SYRAFASTA FLÄNSAR (SRF)

Tillverkade i syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343). Flänsarna är avsedda att användas i kombination med den rostfria/syrafasta skåpserien.

Ø mm Frigångshål	Beställnings- nummer
Blindfläns FL 13	BFL 13 SRF
Blindfläns FL 21	BFL 21 SRF
19 x 16	SRF 21/1916
12 x 20	SRF 21/1220
3 x 25	SRF 21/325
3 x 32	SRF 21/332
3 x 40	SRF 21/340
4 x 25+7 x 20	SRF 21/425 720

BFL SRF

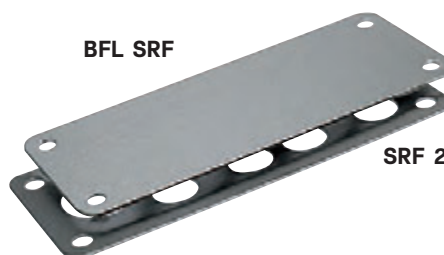

SRF 21/1220

BLINDFLÄNSAR (BFL)

För flänsöppning FL 13. Plast.
Ej bild.


Beställningsnummer: BFL 13

BLINDFLÄNSAR (BFL)

För flänsöppning FL 21.
Grålackerad plåt.

Beställningsnummer: BFL 21

BFL

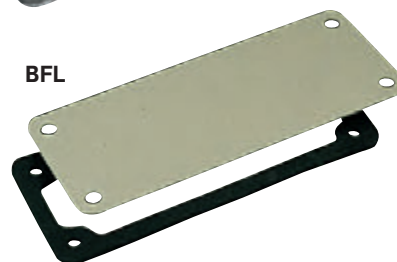

P 21

FLÄNSMATERIAL

FILTER (FIL)

Används i kombination med ventilationsflänsar VFH och VFV när både dammtätt och ventilerat utrymme erfordras.

	Beställningsnr:
Grålackad plast + Filter	FIL 21




FIL 21

VENTILATIONSFLÄNSAR (VF)

Passar till flänsöppning FL 21. Med 6 stycken vertikala eller 8 stycken horisontella gälöppningar.

	Beställningsnr:
Lackerad Syrafast	VFV 6 VFV 6 SRF
Lackerad Syrafast	VFH 8 VFH 8 SRF

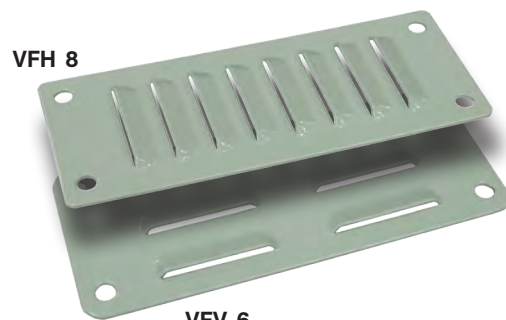

VFV 6

FLÄNSSKRUV (FSM)

Skruv + mutter för att montera flänsar (FL 13 / FL 21). 1 sats = 4 st.

	Beställningsnr:
Lackerad Syrafast	FSM 13 FSM 13 SFR
Lackerad Syrafast	FSM 21 FSM 21 SFR

FLÄNSNIT (FNP)


Ett snabbt och enkelt sätt att montera flänsar (FL 21). Niten monteras med ett lätt hammarslag eller tryck. Passar både plast- och rörflänsar. 1 sats till varje flänsöppning.

Nitar + kompensationsbrickor.


Beställningsnummer:
FNP 3-5

TÄTT UTFÖRANDE.

Nitar + packning
Beställningsnummer:
FNP 6



FNP

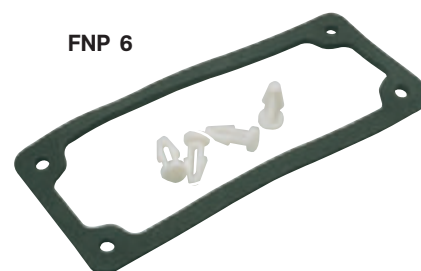

FNP 6

GUMMIPACKNING (P)


Tjocklek 6 mm. Passande flänsöppning FL13 eller FL 21.

Beställningsnummer: P 13

Beställningsnummer: P 21

P 13

P 21

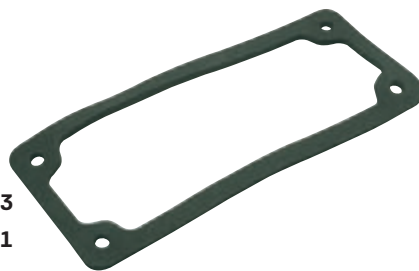

DELBAR FLÄNS (DBFL)

Delbar fläns med gummitätning. Passar på alla skåp med fläns FL 21.


	Beställningsnr:
Lackerad	DBFL 21
"	DBFL 21 Låg
Syrafast	DBFL 21 SRF
"	DBFL 21 Låg SRF
"	DBFL 21 EMC SRF

DBFL 21 SRF



DBFL 21

DBFL 21 Låg

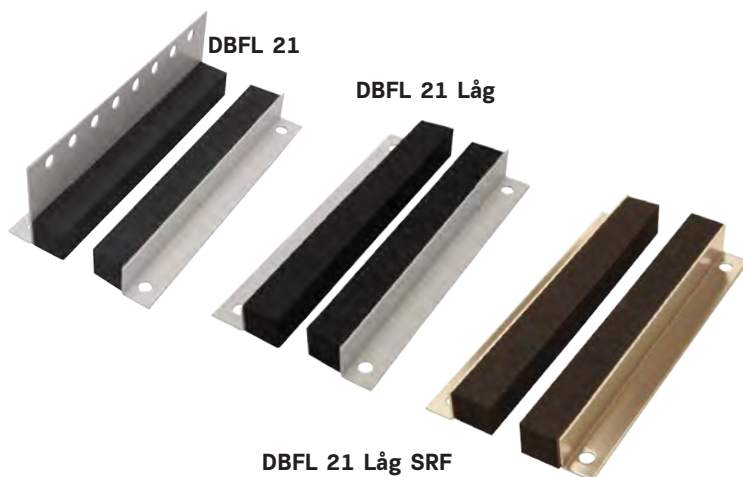


DBFL 21 Låg SRF

FLÄNSTÄCKPLÅT (FTP)

Plåtarna Används för att täcka US-seriens flänsöppningar i överstycket, när dessa inte behöver användas.

Passar skåp med bredd och djup	Beställnings- nummer:
500 400/500/600	FTPU 50
600 400/500/600	FTPU 60
700 400/500/600	FTPU 70
800 400/500/600	FTPU 80
900 400/500/600	FTPU 90
1000 400/500/600	FTPU 100
1200 400/500/600	FTPU 120
1400 400/500/600	FTPU 140
1600 400/500/600	FTPU 160
1800 400/500/600	FTPU 180

FTPU

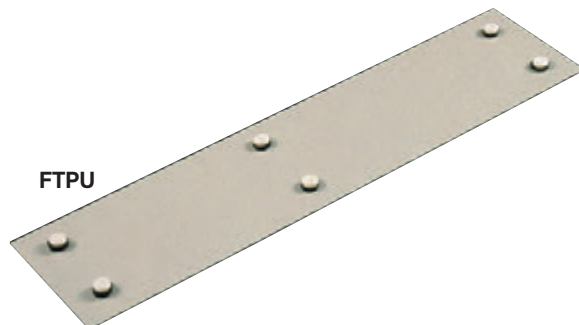

RAMVERK OCH TILLBEHÖR TILL - 19"

RAMVERK - 19"

Ramverken har monteringshål för inbyggnad av uttagssocklar till insticksreläer och kretskort samt integrerat ledningsfäste.

Den finns i följande variant:

Med apparatram för direkt montering av apparatsocklar.

Ramverken levereras med märklist, ram, gavlar, och glasdörr monterade. Finns i en storlek.

Beställningsnummer:

Höjd Apparatram

4 HE **4HE-A-GD**



Apparatram

MONTERINGSPLÅT - 19"

Plåtarna är avsedda för både apparatram och bärram.

Beställningsnummer:

Breddenheter – C:

Höjd: 6 12 18 24 30 36 42 48


4 HE **4HE-06C 4HE-12C 4HE-18C 4HE-24C 4HE-30C 4HE-36C 4HE-42C 4HE-48C**

FRONTPANELER

Tillverkade i 3 mm natureloxerad aluminiumplåt, eller i grålackerad (RAL 7035), 2 mm stålplåt.

Modulhöjd 44,45 mm. Fästhål enligt 19"-standard.

Beställningsnummer		Antal	Modul- höjd i mm
Aluminium	Grålack	HE	
FAM 1	FLM 1	1	44
FAM 1/ Borstlist	FLM 1/ Borstlist	1	44
FAM 2	FLM 2	2	89
FAM 2/ Ventilerad	FLM 2/ Ventilerad	2	89
FAM 3	FLM 3	3	133
FAM 4	FLM 4	4	178
FAM 5	FLM 5	5	222
FAM 6	FLM 6	6	267
FAM 7	FLM 7	7	311
FAM 8	FLM 8	8	356
FAM 9	FLM 9	9	400
FAM10	FLM10	10	444
FAM11	FLM11	11	489
FAM12	FLM12	12	533
FAM13	FLM13	13	578
FAM14	FLM14	14	622

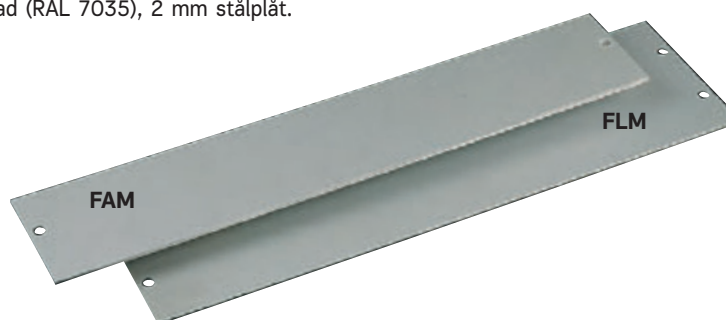

KORGMUTTER (KM)

BRICKA (PB),

SKRUV (SM).

Samtliga levereras i förpackningar om 50 st.

	Beställningsnummer		
Gänga	Korgmutter	Bricka	Skruv
M6 (x12)	KM6	PB6	SM6



KM SM PB



Håltagen dörr med traktorlist.



Håltagen dörr

HÅLTAGNA DÖRRAR

Alla dörrar kan på begäran håltas.

GLASDÖRR OCH SKYDDSRAM

Tre profiler utgör grunden till Elkapslings glasdörr, skyddsräm och fönster. De är tillverkade i strängsprutad natureloxerad aluminiumprofil i två alternativa djup – 30 eller 60 mm.

DÖRR MED FÖNSTER

Tillverkas på beställning.

Dessa kan användas exempelvis när endast en del av en svängbar rackram eller skåpets utrustning behöver vara synligt. Täthetsgrad IP 55.

SKÅP MED GLASDÖRR

Tillverkas på beställning.

Låsningen utgöres på golvskåpen av espanjoletthandtag, medan väggskåpen har tryckknappslås. Andra lås kan givetvis monteras på begäran. Gummitätning i dörr med täthetsgrad IP 54.

MALLAR (MR)

Speciella mallar är framtagna för att göra monteringen av skyddsrämmer enklare.

1 sats = 2 mallar. En för lås- och en för gångjärnsmontering.

Beställningsnummer:

Avsedda för 30 mm profil

MR 3

Avsedda för 60 mm profil

MR 6

SKYDDSRAM (SR)


Utan att dölja kontroll- eller regleringsinstrumenten, skyddas dessa mot icke önskvärd beröring eller manövrering.

Ramen levereras som standard med tryckknappslås, men kan om så önskas kompletteras med cylinderlås. Då skall

CYL anges efter beställningsnumret.

Täthetsgrad IP 54.

Även specialdimensioner tillverkas.

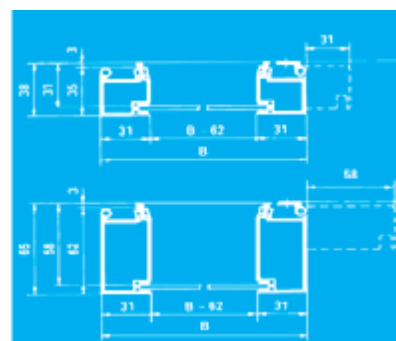

Profil för dörr med fönster – skyddsräm och glasdörr

Antal H-moduler 19"	Höjd	Bredd	Beställningsnummer:	Antal H-moduler 19"	Höjd	Bredd	Beställningsnummer:
30 mm djup				60 mm djup			
3	200	550	SR 20 55 3	3	200	550	SR 20 55 6
4	240	550	SR 24 55 3	4	240	550	SR 24 55 6
6	330	550	SR 33 55 3	6	330	550	SR 33 55 6
8	420	550	SR 42 55 3	8	420	550	SR 42 55 6
12	600	550	SR 60 55 3	12	600	550	SR 60 55 6
15	720	550	SR 72 55 3	15	720	550	SR 72 55 6
20	950	550	SR 95 55 3	20	950	550	SR 95 55 6
25	1170	550	SR 117 55 3	25	1170	550	SR 117 55 6
–	300	300	SR 30 30 3	–	300	300	SR 30 30 6
–	300	400	SR 30 40 3	–	300	400	SR 30 40 6



STÖDBEN OCH FÄSTPROFILER

AE-SERIEN

VS-SERIEN

STÖDBEN (SB)

Ett hjälpmedel vid montage av större väggskåp där uppfästningsunderlagen är bristfälliga eller olämpliga. T.ex. korrugerade plåtväggar, gipsplattor etc. Stödbenen levereras i satser som består av fyrkantsprofiler, hörnjärn, fötter och plastpluggar. De kan enkelt anpassas till alla förekommande skåp. Satserna levereras antingen tillkapade eller i löpmeter. De är förzinkade och kan om så önskas lackeras i valfri färg.

Beställningsnummer:

SB +

benens höjd + skåpets bredd och djup i cm.

Exempel: **SB 80 100 30**



US-SERIEN

RU/SU-SERIEN

GAVELSKENOR (GS)

Passar skåp i: **US- / RU-serierna**

För vertikalt montage på förborrade infästningar i skåpgavlarna. Levereras parvis.


För
skåphöjd
1800
2000

Beställningsnummer:

Galvaniserad

GS 180

GS 200

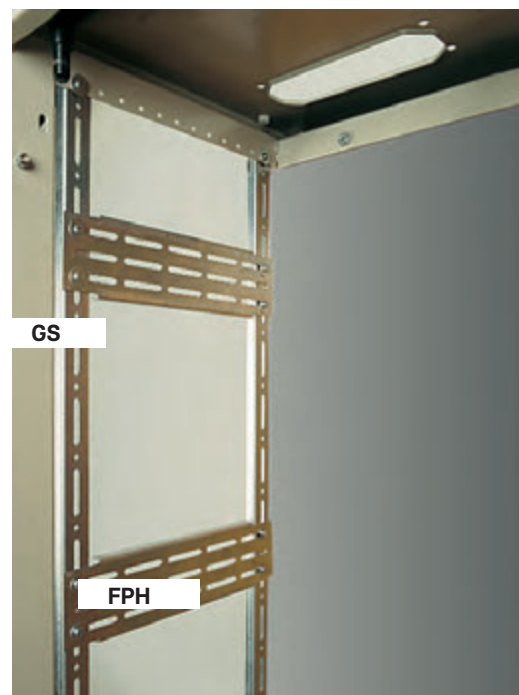

FÄSTPROFIL (FPH)

Passar skåp i: **US- / RU-serierna**

För horisontell uppfästning på gavelkenor (GS).

Levereras parvis.

För skåpdjup
400
500
600

Beställningsnummer:

FPH 40

FPH 50

FPH 60

FPH

FÄSTPROFIL (FPV)

Passar skåp i: **US- / RU-serierna**

För uppfästning av DIN-skenor, montageplåtar och dylikt på insidan av dörr.

Levereras parvis.

För skåphöjd



Beställningsnummer:

1800
2000

FPV 180

FPV 200

FPV

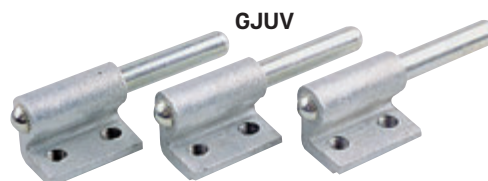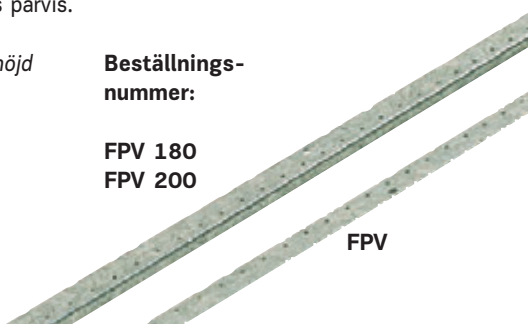

VÄNSTERGÅNGJÄRN (GJUV)

Endast avsedda för **US-serien**.

Om någon dörr skall ändras från höger- till vänsterhängning, erfordras en sats vänstergångjärn per dörr. 1 sats = 3 st.

Beställningsnummer: GJUV 3

UPPHÄNGNINGSJÄRN OCH TÄCKPLÅT

AE-SERIEN

UPPHÄNGNINGSJÄRN (UJ-)

Passar alla skåp: **AES - AEO**

Förpackning: 4 st

Beställningsnummer: UJ 18

RS-SERIEN

Passar alla skåp: **RSE - RSO**

Förpackning: 4 st

Beställningsnummer: UJR 18

SR-SERIEN

Passar alla skåp: **SRE - SRO**

Förpackning: 4 st

Beställningsnummer: UJS 18

VS-SERIEN

BAKRE TÄCKPLÅT ()

Passar alla skåp: **VSD**

För att erhålla en snygg design när skåpets baksida är synlig. Ej bild.

Beställningsnummer:

BTP + skåpets höjd och bredd i cm.

Exempel: BTP 100 80

VS-SERIEN

UPPHÄNGNINGSJÄRN (UJ)

Passar alla skåp: **VSD**

1 sats består av 2 liksidiga upphängningsjäm.
Om EJ bakre täckplåt finns.

Beställningsnummer:

För skåpbredd


800 - 1400 mm **UJ 500**

1 sats består av 4 liksidiga upphängningsjäm.
Om bakre täckplåt är monterad.

Beställningsnummer:

För skåpbredd

800 - 1400 mm **UJB 18**

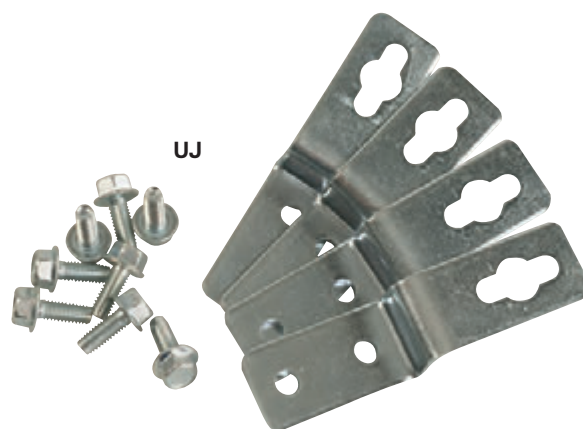

Upphängning av väggskåp



KLIMATANLÄGGNINGAR - VÄRME

VÄRMEELEMENT (VE)

Förhindrar kondens i apparatskåp.

Hög värmeavledning genom aluminiumkapsling och öppen profil. Monteringen skall ske vertikalt med anslutningskabel på undersidan. Avståndet till kabelkanaler och värmekänslig apparatur – min 50 mm.

Elementplaceringen skall göras längst ned i skåpet.

Monteras genom snäppfast-sättning på normskena.

Standardspänning:
110 – 265 V AC/DC

Best. nummer:	Effekt W	Höjdxbreddxdjup	Säkr. A
VE 10	10	50 x 50 x 25	0,6
VE 15	15	65 x 70 x 50	1
VE 30	30	65 x 70 x 50	2
VE 45	45	65 x 70 x 50	3
VE 60	60	140 x 70 x 50	4
VE 75	75	140 x 70 x 50	5
VE 100	100	140 x 70 x 50	4
VE 150	150	220 x 70 x 50	5



VÄRMEFLÄKT (VEF)

För montage på skena:

GL 2933 - GL 2934

Driftspänning: 220-230 V/50-60 HZ

Kapacitet: 45 m³/h friblås

Värmeeffekt: 400 W

Dimension:

H=222 / B=85 / D=85 (+15) mm

Termostat KTO 1140 rekommenderas

Beställningsnummer: VEF 400

RIKTVÄRDESTABELL:

Faktorer som t.ex. placering, kapslingsmaterial, omgivningstemperatur, luftfuktighet och effektförluster har avgörande betydelse för val av effekt på elementen. Se därför endast denna tabell som riktvärde.

Kapslings- storlek upp till liter:	Vid montage i..... tempererade rum	otempererade rum	utomhus
20	10W	15W	30W
30	15W	30W	60W
50	30W	60W	100W
75	45W	75W	150W
100	60W	100W	150W
120	60W	100W	150W
160	75W	150W	100 + 75W
240	75W	150 + 30W	150 + 75W
300	75W	150 + 30W	150 + 100W
420	100W	150 + 45W	3 x 100W
500	100W	150 + 75W	2 x 100 + 150W
600	100W	150 + 100W	4 x 100W (3 x 150W)
800	150W	150 + 100W	4 x 150W
1000	150W	150 + 150W	5 x 150 + 75W
1200	150W	2 x 150 + 60W	9 x 150W

Rekommenderat tillbehör är termostat FZK 180 eller KTO 1140.

KLIMATANLÄGGNINGAR - REGLER

TERMOSTAT (FZK)

För mont. på skena: GL 2933-GL 2934

Inställningsområde: +10 till +60°C

Termostat används i kombination med värmeelement VE och ventilationsfläkt FPF.

Kapslingsklass IP 30.

Kontaktkapacitet:

Slutande: 250 VAC/5A

Öppnande: 250 VAC/10 A

Mått i mm:

Höjd: 67 - Bredd: 50 - Djup: 35

Beställningsnummer: FZK 180



FZK 180

Övriga termostater och ventilationsdon/dräneringspluggar offereras på begäran

TERMOSTAT (KT)

För mont. på skena: GL 2933-GL 2934

Inställningsområde: +/-0 till 60°C

Termostaterna används i komb. med värmeelement VE och ventilationsfläkt FPF.

Kapslingsklass IP 30. Finns i två typer med slutande eller öppnande kontakt.

Kontaktkapacitet: 250 VAC/15A

Mått i mm:

Höjd: 60 - Bredd: 33 - Djup: 43

Öppnande - Värme:

Beställningsnummer: KTO 1140

Slutande - Kyla:

Beställningsnummer: KTS 1141



KTO 1140



KTS 1141



VD 37



VD 40



VDR 40

VENTILATIONS DON (VD - VDR)

Medger spolsäkerhet genom labyrintöppning. Håltagning Ø 38 mm.

Skyddsform IP 44.

Förpackning om 2 st.

Beställningsnummer: VD 37

Medger spolsäkerhet genom labyrintöppning. Håltagning Ø 40 mm.

Skyddsform IP 66.

Förpackning om 1 st.

Beställningsnummer: VD 40

Rostfritt ventilationsdon som medger spolsäkerhet genom labyrintöppning.

Håltagning Ø 40 mm.

Skyddsform IP 66.

Förpackning om 1 st.

Beställningsnummer: VDR 40

KLIMATANLÄGGNINGAR - KYLA

KYLAGGREGAT (KYL)

Kylaggregat i 4 olika storlekar. Alla byggda för att ge minimala underhållskostnader. Modell TS monteras utanpåliggande, halvt infällda eller helt infällda i front. Modell TE monteras utanpåliggande, eller helt infällda i front. Kylaggregaten har elektronisk termostat i fronten med larmfunktioner.

Senaste uppdateringar finns på vår hemsida.

www.elkapsling.se

Kylmedel: R134a. Tillverkade i stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack med strukturerad yta RAL 7035 (grå).

KYL 2000 TS

KYL 1500 TS

KYL 400 TE
(detaljbild på display)

KYL 800 TE

Beställningsnummer:		KYL 400 TE	KYL 800 TE	KYL 1500 TS	KYL 2000 TS
Kyleffekt A35 A35	W	380	820	1.550	2.050
Kyleffekt A35 A50	W	240	680	1.200	1.560
Effektförbrukning	W	330	490	1.010	1.310
Höjd	mm	460	783	950	1265
Bredd	mm	285	348	400	400
Djup	mm	180	215	233	236
Temperaturområde	°C	20-46	20-46	24-60	24-60
Omgivningstemperatur	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Kapslingsklass	Inv.	IP54	IP54	IP54	IP54
Kapslingsklass	Utv.	IP34	IP34	IP34	IP34
Vikt	Kg	1727	38	60	
Märkspänning*	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60

*Specialspänningar och frekvenser levereras på begäran.

(Måtten är korrekta vid katalogens tryckning. Ändringar som kommer till vår kännedom uppdateras på vår hemsida.)

VÄRMEVÄXLARE (VV)

Aggregat i 2 olika storlekar.

Monteras på gavel, dörr eller tak på kapslingen. Levereras med 3 m lång anslutningskabel.

Tillverkade i stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack med strukturerad yta RAL 7035 (grå).

VV 14

Beställningsnummer:		VV 14	VV 36
Specifik värmeeffekt	W/K	14	36
Effektförbrukning	W	80	150
Höjd	mm	363	771
Bredd	mm	188	316
Djup	mm	165	93
Temperaturområde	°C	-5 - +55	-5 - +55
Fläktkapacitet	m³/h	280	600
Kapslingsklass	Inv.	IP54	IP54
Vikt	Kg	7	10
Märkspänning*	V/Hz	230/50-60	230/50-60

*Specialspänningar och frekvenser levereras på begäran.

(Måtten är korrekta vid katalogens tryckning. Ändringar som kommer till vår kännedom uppdateras på vår hemsida.)

VV 36

FLÄKTAR 57-650 M³/H

VENTILATIONSFLÄKTAR

Används för temperaturreglering i apparatskåp. Fläktarna är valda för att motsvara högt ställda kundkrav. Tack vare det smarta snäppfästet kan montageiden minimeras. Vid normalt montage behövs inga skruvar. Även filtret byts enkelt, då även filterhållaren har snäppfästen.

Kapslingsklass IP 54, enligt EN 60525


Färg: RAL 7035 (grå).

FPF-57-650 m³/h


FPF-KUG



Rekommenderat tillbehör:
Termostat KTS 1141 –
Se sidan 95.

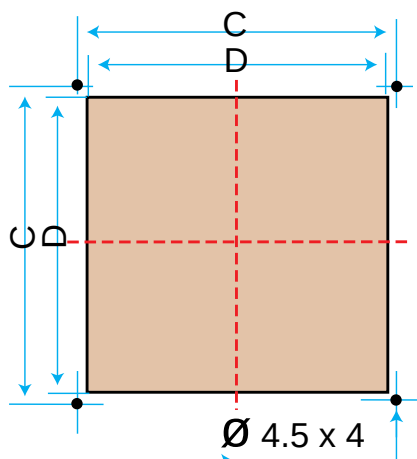

De fyra Ø 4,5 mm hålen borraras enbart upp om skruvar skall användas för att montera fläkten.

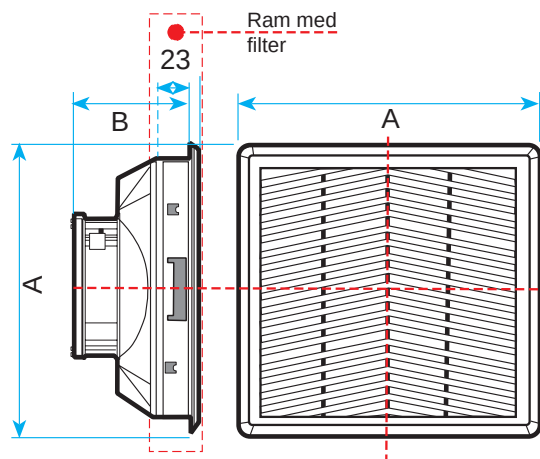

Beställningsnummer:		Kapacitet med filter	Effekt	Drift- spän- ning	Utbytes- filter	Mått			
Fläkt, ram med filter	Ram med filter	m ³ /h	Watt	Volt	Bestnr.: A	B	C	D	
FPF 50	FPF 12 KUG	57	20	230*	UF M12 / 6st	150	64	131	125,5
FPF 115	FPF 15 KUG	115	20	230*	UF M15 / 6st	250	105	230	223
FPF 240	FPF 15 KUG	240	29	230*	UF M15 / 6st	250	113	230	223
FPF 360	FPF 15 KUG	360	67	230*	UF M15 / 6st	250	117	230	223
FPF 650	FPF 20 KUG	650	140	230*	UF M20 / 6st	325	142	302	291

Beställningsnummer till alla artiklar framgår av tabellerna.

EMC-galler offereras på begäran.

*Ändra spänningar offereras mot begäran.

FÄRG OCH MONTERINGSMATERIAL

BÄTTRINGSFÄRG

I sprayförpackning. Bruttovikt 400 gram.
Grön till utomhusskåp.

Beställningsnummer: RAL 6009

I sprayförpackning. Bruttovikt 400 gram.
Grå färg till tidigare skåpserie

Beställningsnummer: RAL 7032

I sprayförpackning. Bruttovikt 400 gram.
Ljusgrå för skåp och kapslingar

Beställningsnummer: RAL 7035




RAL 7035

BERÖRINGSSKYDD (BSPK)

Ohålad polykarbonat levereras i skivor.

Tjocklek 2 mm	Tjocklek 3 mm
1250 x 2050 mm	1250 x 2000 mm

BSPK 2/OH **BSPK 3/OH**

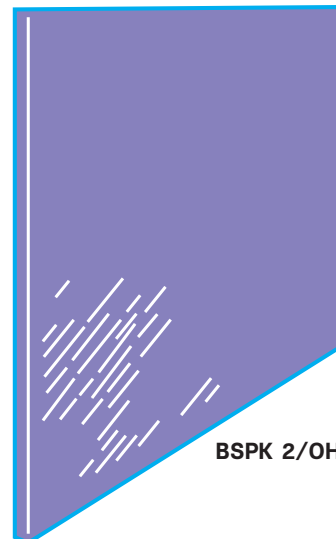

BSPK 2/OH

MÄRKLIST (ML)

Tillverkas i både plast (**ML**) eller aluminium (**MLA**). Listerna Används i kombination med distanser för märkning av kontakter, reläer mm.

Levereras i längder av 2.000 mm.


Listen levereras komplett med transparent skyddsplast, men exklusive märkremсор.

Beställningsnummer:

Plast	Aluminium
ML 200	MLA 200



ML

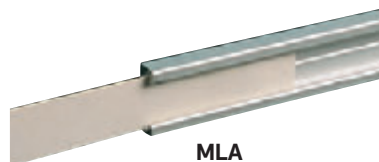


MLA

MÄRKREMSOR (MLA)

Onummerade för användning tillsammans med märklist (**ML**).

Levereras i längder av 530 mm.


Beställningsnummer: MLA-0

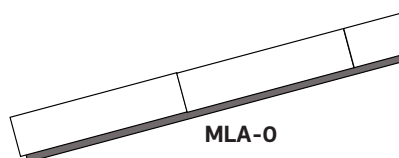

MLA-0

DISTANSER (D)

För montering av exempelvis beröringsskydd, plexiglas, märklister (**ML**) mm.

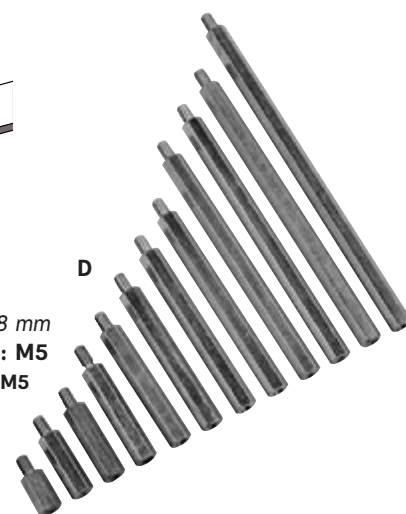

D

Nyckelvidd: 8 mm

Yttergånga: M5

Innergånga: M5

Längd i mm:	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	110	120	140
Beställningsnummer:	D15	D20	D25	D30	D40	D50	D60	D70	D80	D100	D110	D120	D140

MONTERINGSDETALJER

LYFTÖGLOR (LÖ)

Tillbehör för golvsåp.

För US och RU åtgår 2 satser.

1 sats = 2 st

Beställningsnummer: LÖ 12



FÖRSTÄRKNINGSJÄRN (FJ)

Används tillsammans med lyftöglor när golvsåpen är monterad med tung utrustning.

1 sats = 2 st.

Beställningsnummer: FJ 12 + såpdydjup




DÖRRSTOPP (DSP)

Monteras med hjälp av dörrskena DS eller i US-seriens förstärkningsprofil. Passar både vänster- och högerhängning. Ange såptyp efter beställningsnumret.

Beställningsnummer:

DSP 36 +

(Exempelvis för AE, VS, US, RS)

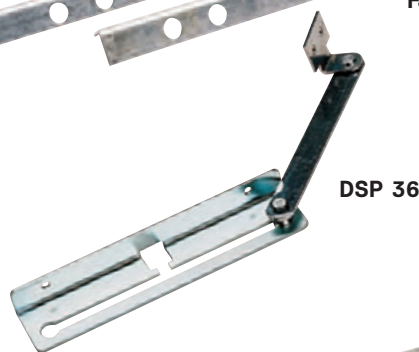

JORDFLÄTA - FLAT (JFF)

För jordning mellan olika komponenter i såp och fördelningar.

Längd:

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

500 mm

Beställningsnummer:


JFF 620

JFF 625

JFF 630

JFF 635

JFF 650

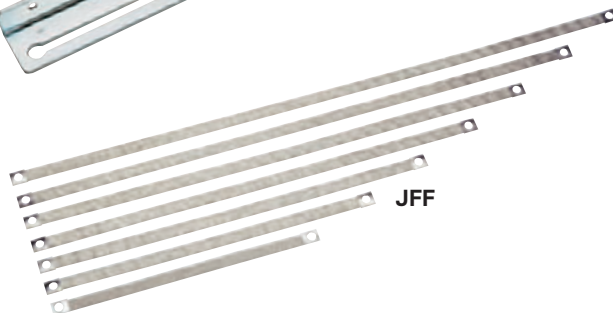

HÅLLARE (HR/HS)


Hållare till jordskena. Best.nr.:

Rak till JS 75:

HR 75

Sned till JS 75:

HS 75




JORDFLÄTA (JF)

För jordning mellan dörr och kapsling.

Längd 250 mm. Övriga längder på begäran.

Beställningsnummer: JF 16

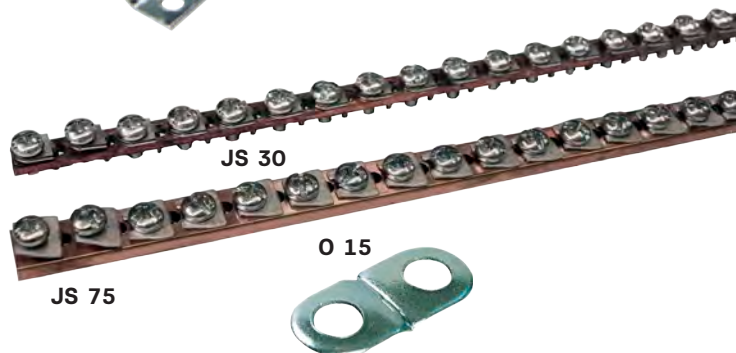

JORDSKENOR (JS)

Kopparskena med dimension 10x3 mm = 30 mm². Levereras i 2 meters längd med 133 st överfall monterade.

Beställningsnummer:

JS 30/2meter

JORDSKENOR (JS)

Kopparskena med dimension 15x5 mm = 75 mm². Levereras i 2 meters längd med 133 st överfall monterade.

Beställningsnummer:

JS 75/2meter

TVÅ-SKRUVS ÖVERFALL (O)

Jordskenorna kan även förses med 2-skravsöverfall. Levereras i förpackning om 100 st.

Beställningsnr:

O 15



SKRIVPULPET

SKRIVPULPET MED RITNINGSFACK (SPF)

Skrivpulpeten tillverkas av natureloxerad aluminiumplåt. Monteras enkelt i US-skåpets förstärkningsram.

Ritningsfackets arbetsyta är:	Höjd: 320	Bredd: 500	Djup: –
Dimension:	335	500	50/90
Minsta fack för montage i skåp är 600 mm			

Passar dörrbredd:		Beställningsnummer:			
		Djup			
		50 mm		90 mm	
600 mm	SPF	50 60	SPF	90 60	
700 mm	SPF	50 70	SPF	90 70	
800 mm	SPF	50 80	SPF	90 80	
900 mm	SPF	50 90	SPF	90 90	
1000 mm	SPF	50 100	SPF	90 100	



SPF 9070 nedfälld



SPF 9070 uppfälld

SKRIVPULPET (SKPA)

Skrivpulpeten tillverkas av natureloxerad aluminiumplåt. Monteras enkelt i US-skåpets förstärkningsram.

Skrivpulpetens arbetsyta är:	Höjd: 335	Bredd: 450
Minsta fack för montage i skåp är 600 mm.		

Passar dörrbredd:		Beställningsnummer:			
		Djup			
		50 mm		90 mm	
600 mm	SKPA	60			
700 mm	SKPA	70			
800 mm	SKPA	80			
900 mm	SKPA	90			
1000 mm	SKPA	100			



SKPA 70

PC HYLLA (PCH)

Datahylla tillverkas av natureloxerad aluminiumplåt. Monteras enkelt i US/AE-skåpets förstärkningsram. Passar endast högerdörr.

Arbetsyta är:	Höjd: 320	Bredd: 500
Dimension:	335	500
Minsta fack för montage i skåp är 600 mm		

Passar dörrbredd:		Beställningsnummer:			
		Skåp			
		AE		US	
600 mm	PCH 60 AE	PCH	60	US	
700 mm			PCH	70	US
800 mm	PCH 80 AE	PCH	80	US	
900 mm			PCH	90	US
1000 mm	PCH 100 AE	PCH	100	US	



PCH nedfälld



PCH uppfälld

RITNINGSFACK

RITNINGSFACK (JRF-RF-PRF)

Justerbart ritningsfack av plåt. Monteras direkt på förstärkningsramen med skruvförband. Passar alla dörrar i US-serien med bredd 500 – 900 mm.

Ritningsfackets Höjd: Bredd: Djup:
dimension: 300 just.bar 90

Beställningsnummer: JRF 9061



JRF 9061 i max. och min. bredd

Ritningsfack av plåt. Monteras på ett enkelt sätt med hjälp av självhäftande fästelement. 3 st per fack.

Ritningsfackets Höjd: Djup:
dimension: 260 40

Bredd: 260 mm

Beställningsnummer: RF 30 25


Bredd: 480 mm

Beställningsnummer: RF 30 48

Ritningsfackets Höjd: Djup:
dimension: 285 90

Bredd: min 480 mm

Beställningsnummer: RF 90 48

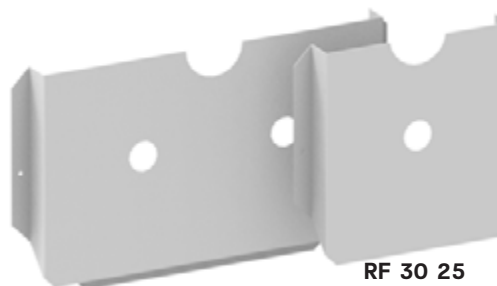

RF 30 48

RF 30 25

Ritningsfack i plast. Monteras med hjälp av självhäftande fästelement.

Ritningsfackets Höjd: Djup:
dimension: 220 30

Bredd: 235 mm

Beställningsnummer: PRF 30 25



PRF 30 25

VI KOMMER TILL DIG!

... har Du inte "känt" på våra produkter på de mässor vi brukar visa dem på, slå oss en signal – så kommer vi överens om en egen "mässa" hos Dig.



BELYSNING

BELYSNING

Armatör med automatisk tändning/ släckning vid manövrering av dörren. För att automatiken skall fungera måste skåpets typ anges efter beställningsnr. För glödlampa på max 60 watt.

Beställningsnummer: BEL 220 10 + skåptyp.

Exempelvis AE



BEL 220 10 AE/RS/VS/US

Armatör med 12 volts ledbelysning (inkl. trafo). Armaturens totallängd 500 mm. Separat jordat eluttag. Minsta fack för montage i skåp är 600 mm.

Beställningsnummer: BEL LED

BEL LED



Armatör med lysrörsbelysning typ led. Armatör för 1x5W - 230 V. Separat jordat eluttag. Minsta fack för montage i skåp är 600 mm.

Beställningsnummer: BEL 230/8

BEL 230/8

Armatör med lysrörsbelysning typ led. Armatör för 1x5W - 230 V. Separat jordat eluttag. Minsta fack för montage i skåp är 800 mm.

Beställningsnummer: BEL 230/13

BEL 230/13

Armatör med lysrörsbelysning typ led. Armatör för 1x12W - 230 V. Jordat eluttag. Minsta fack för montage i skåp är 1200 mm.

Beställningsnummer: BEL 230/21

BEL 230/21



ANSLUTNINGSKABEL

Inkommande matning till BEL LED och BEL 230.

Beställningsnummer: AK BEL

Längd = 3 meter



AK BEL

JORDFELSBRYTARE BELYSNING

Passar till belysning 230/8 och LED.

Ej bild.

Beställningsnummer: JFB BEL

ELEKTRONISK GLIMTÄNDARE

Ger störningsfri och ögonblicklig uppstart av lysrör.

Beställningsnummer: GTD 1



GTD 1

BELYSNINGSOMKOPPLARE (BOK)

För automatisk tändning och släckning av armatur.

Beställningsnummer: BOK 5

" BOK 5/US



BOK 5



SKENOR OCH PROFILER

DÖRRSKENOR (DS)

Monteras med hjälp av fästelement FE 24, på insidan dörren för montage av kabelkanaler, montageplåtar och dylikt.

Skenorna är hålade för att montage av kabelkanaler med plastnit skall underlättas. Ingen borrar eller gängning behövs. Längd: 2000 mm.

Beställningsnummer: DS 200

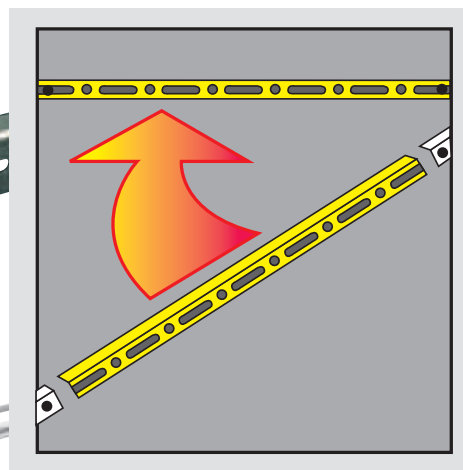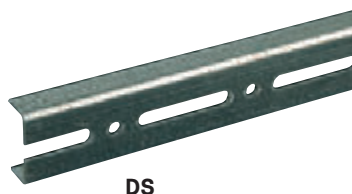

Montering av band- och dörrskenor

BANDNINGSSKENOR (GL)

Monteras med hjälp av fästelement FE 12 på insidan dörren för bandning av kablage, montering av ritningsfack o.d. Längd: 2000 mm.

Beställningsnummer: GL 2937



FÄSTELEMENT (FE)

Används i kombination med bandningsskena.


Beställningsnummer: FE 12

Används i kombination med dörrskena.

Beställningsnummer: FE 24



FE 12




FE 24


PROFIL- /PLINTSKENOR (GL)

Enligt DIN- och SEN-normer.


Profil	Längd per mm	Meter m/kg förp.	Vikt	Best. nummer:
Nr 2	2000	20	0,35	GL 2933
Nr 3	2000	20	0,66	GL 2934

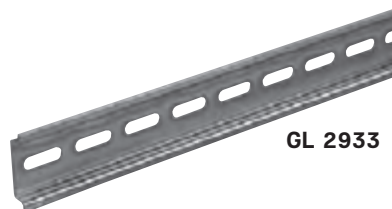

GL 2933

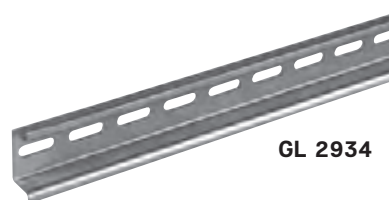

GL 2934

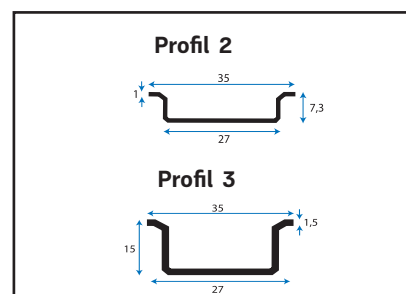

DÖRRSKENEFÄSTE (DSF)


Används för skåp med espanjolettlås.

Beställningsnummer: DSF

DÖRRSKENEFÄSTE (DSFL)

Används för skåp med espanjolettlås där ej vertikal dörrskena erfordras.

Beställningsnummer: DSFL

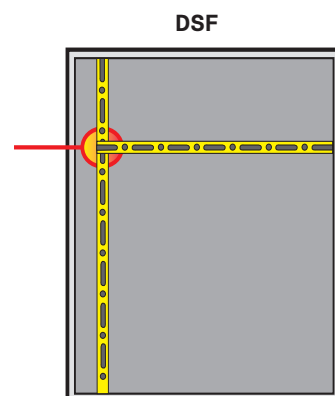

LÅSSYSTEM

STANDARDLÅS FÖR VÄGGSKÅP OCH PULPETER



Nyckel
N 10 PG 312



T-handtag
utan låsning
TH 5



T-handtag
med cylinder
TH 5 CL



T-handtag
utan låsning
TH 8



T-handtag
med cylinder
TH 8 CL

LÅSINSATSER

inkl. nycklar vilka passar i håltagning för standardlås i både vägg-, golvskåp och pulpeter.



DIN-LÅS
3 mm tapp
erhålls som stan-
dard.
Best nr DL 3
Extra nyckel:
Best nr NDL 3



FYRKANT-LÅS
7 mm tapp
Best nr FL 7
för golvskåp
Best nr FL 7 G
Extra nyckel:
Best nr NFL 7



TREKANT-LÅS
7 mm tapp
Best nr TL 7
för golvskåp
Best nr TL 7 G
Extra nyckel:
Best nr NTL 7



MEJSEL-
SPÅRSLÅS
Best nr M 10
för golvskåp
Best nr M 10 G



DIN-LÅS
5 mm tapp
Best nr DL 5
för både vägg- och
golvskåp.
Extra nyckel:
Best nr NDL 5



FYRKANT-LÅS
8 mm tapp
Best nr FL 8
för golvskåp
Best nr FL 8 G
Extra nyckel:
Best nr NFL 8



TREKANT-LÅS
8 mm tapp
Best nr TL 8
för golvskåp
Best nr TL 8 G
Extra nyckel:
Best nr NTL 8



DIN-
låsinsatser för väggskåp.



FYRKANT-



TREKANT-



L-handtag
utan låsning
LH 12



L-handtag
med cylinder
LH 12 CL



Vridhandtag med
bygel för hänglås
Specialbest. - VHHL



Vrid handtag med låshus för
Assa-cylinder - 5-7 stift.
Passar end. skåp utan espan-
joletter - ASVH



Enpunktslås
för hänglås.
Bygeldimension
max ø 12 mm EPHL



Reservnyckel till
cylinderlås REK 333

STANDARDLÅS FÖR GOLVSKÅP



DIN-



FYRKANT-
låsinsatser för golvskåp.



TREKANT-



T-handtag
utan låsning
THG 5



T-handtag
med cylinder
THG 5 CL



T-handtag
utan låsning
THG 8



T-handtag
med cylinder
THG 8 CL



L-handtag
utan låsning
LHG 12



L-handtag med cylinder
LHG 12 CL/HHL



Vridhandtag med
bygel för hänglås,
LHG 12 CL/HHL



Vridhandtag med
låshus för Assa-
cylinder, VHAS

UNI-STATIVET

- GER ETT ENKELT MONTAGE!

UNI-STATIVET, med en mängd olika fäst-detalljer och glidskenor, ger en snabb och flexibel montering av komponenter, utan att borrar och gängning behöver göras.

Montagesatsen **MSU** gör att stativet blir justerbart både i sidled och djupled samt att stativet "rullas" in genom golvskaåpens sidogavlar. På samma sätt som montageplåten, vilken stativet helt kan ersätta.


Används dessutom utvridningssatsen **UNIUVS** blir stativet svängbart och det underlättar framför allt vid inkopplingen av kablagen. Stativet kan även monteras direkt på montageplåten eller för fristående montage på golv eller vägg.

Genom sin höga stabilitet är stativet utomordentligt användbart i alla typer av konstruktioner och montage.



MSU

TILLBEHÖR TILL UNI-STATIVET

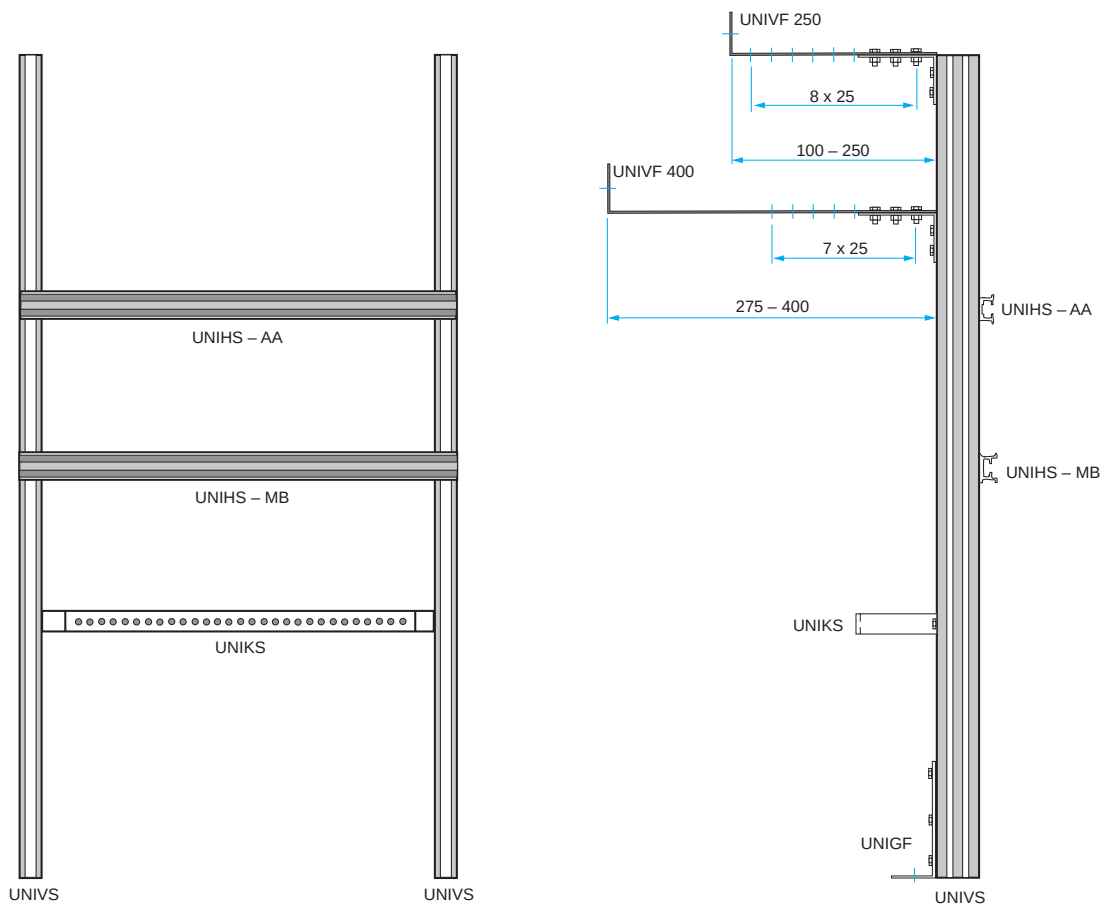


MONTAGESKENA VERTIKAL (UNIVS)

Används som fästskena för horisontal-skenor.

Levereras i längder om **Best.nr:**

1920 mm alt.
4000 mm.

UNIVS 1920
UNIVS 4000

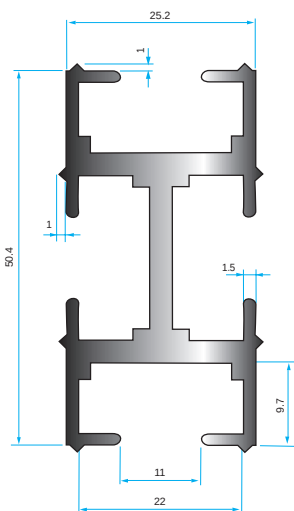


MONTAGESKENA HORIZONTELL

Används för att fästa upp plintar och övriga DIN-anpassande apparater. Kan även med den unika montage-muttern användas för fästskruvning av andra typer av komponenter. Levereras i längder om 2000 mm.

Beställningsnummer: UNIHS AA

Beställningsnummer: UNIHS MB

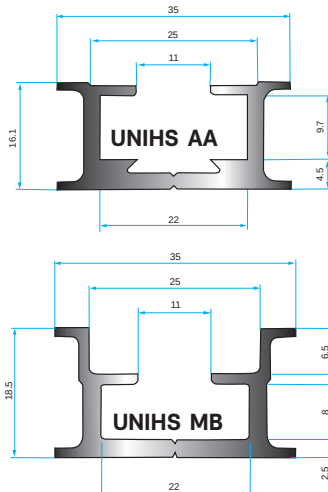

KABELSTÖD (UNIKS)

Används för att avlasta kablaget vid t.e.x. plintar o.dyl.

Kan monteras steglöst på stativet.

Ej bild/se måttskiss.

Finns i två bredder

max 650 mm

max 1000 mm

Best.nr:

UNIKS 650

UNIKS 1000

VÄGGFÄSTE (UNIVF)

Används för att distansera stativet från väggen eller montageplåten.

Ej bild/se måttskiss.

Finns i två längder

100-250 mm

275-400 mm

Best.nr:

UNIVF 250

UNIVF 400

GOLVFÄSTE (UNIGF)

Används för att låsa stativet i golv eller tak.

Ej bild/se måttskiss.

Beställningsnummer: UNIGF

TILLBEHÖR TILL UNI-STATIVET

MONTAGESATS (MSU)

Används för att "rulla" in stativet från sidan i skåpet, samt för att erhålla justerbarhet i sidled och djupled.

Består av över- och underdel samt vertikala skenor.

Bild se sidan 103

Beställningsnummer: MSU + skåpets beteckning
Exempelvis (MSU/USE 200 80 50)

MÄRKLISTER (MLA)

Används för att fästa upp märkning etc.
Levereras i längder om 2000 mm.


Beställningsnummer: MLA 200



MONTAGEMUTTRAR (UNI)

Används för steglöst montage av skenor och komponenter.

Färg:	Svart	Grå
Finns för	M5	M6
Best.nr:	UNI-M5	UNI-M6

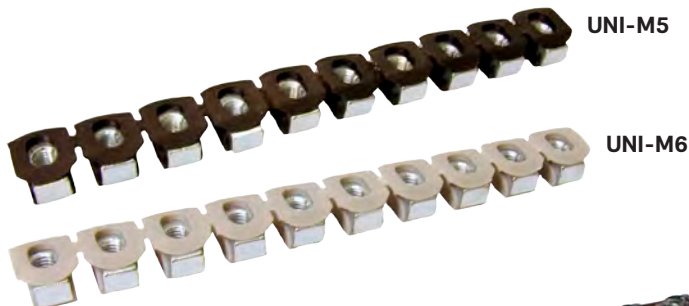

JORDSKENOR (UNIJS)

Levereras i 2000 mm längd
inkl. 6 st fästen.

Beställningsnummer: UNIJS



UTVRIDNINGSSATS (UNIUVS)

Används för att svänga ut stativet vid inkopplingen av kablagen.

Ej bild.

Beställningsnummer: UNIUVS

KABELHÅLLARE (UNIKHR)

Används för att hålla kablagen istället för t.e.x, kabelkanal. Kan steglöst monteras i stativet.
M6-gängning, rund 63.

Beställningsnummer: UNIKHR



TILLBEHÖR

A

Anslutningskabel (AK BEL)101

B

Bakre täckplåt (BTP) 92
Bandningsskenor (GL)102
Belysning (BEL)101
Belysningsomkopplare (BOK)101
Beröringsskydd (BSPK) 97
Blindflänsar (BFL) 86
Bottenplåtar (BPU) 83
Bottenplåtar (DBPP) 83
Bricka (PB) 89
Bättringsfärg (RAL) 97

D

Delbar fläns (DBFL) 88
DIN-låsånsats103
Distanser (D) 97
Dörr med fönster 90
Dörrskenefäste (DSF + DSFL)102
Dörrskenor (DS)102
Dörrstopp (DSP) 98

E

Elektronisk glimtändare (GTD)101
Enpunktslås103

F

Filter (FIL) 87
Flänsmaterial.....85-88
Flänsnit (FNP) 87
Flänsskruvar (FSM) 87
Flänstäckplåt (FTP) 88
Frontpaneler (FAM/FLM) 89
Fyrkant-låsånsats103
Färg (RAL) 97
Fästelement (FE)102
Fästprofil (FPH) 91
Fästprofil (FPV) 91
Förstärkningsjäm (FJ) 98

G

Glasdörr 90
Gavelskenor (GS) 91
Golvfäste (UNIGF)105
Gummipackning (P) 88

H

Hållare (HR/HS) 98
Håltagna dörrar 89
Håltagna dörrar för 19"-paneler 89

J

Jordfläta (JF) 98
Jordfläta - flat (JFF) 98
Jordskenor (JS) 98
Jordskenor (UNIS)106

K

Kabelbandnings- och avjordsningsplåt (FBBPU) 83
Kabelfästjäm (KFJ) 78
Kabelhållare (UNIKHR)106
Kabelmuff (FLJA) 85
Kabelstöd (UNIKS)106
Klimatanläggningar..... 93-95
Kontaktionshölje (KDH) 81
Kontaktionsplåt (KDP) 81
Korgmutter (KM) 89
Kylaggregat (KYL) 95

L

L-handtag103
Lyftöglor (LÖ) 98
Lås103

M

Mallar - håltagning i dörr (MR) 90
Mellanväggar (MV) 82
Montagebord (MB) 76
Montagemuttrar (UNI)106
Montagesats (MSU)106
Montageskena hor. (UNIHS)105
Montageskena vert. (UNIVS)105
Monteringsdetaljer 98
Monteringsmaterial 97
Monteringsplåt -19" 89
Multiflänsar (FL) 85
Märklist (ML) 97
Märklist (MLA) 97
Märkremor (MLA) 97

N

Nyckel - reserv (REK)103
Nyckel - (N10).....103

P

Panelplåtar (FAM/FLM) 89
PC-hylla (PCH) 99
Plastflänsar (PF) 86
Profil- /plintskenor (GL)102

R

Ramverk -19" 89
Reduceringsplåt (RKD) 81
Regntak (RT + RTA + RTS)..... 84
Ritningsfack (JRF + RF + PRF)100
Rostfria flänsar (SRF) 86

S

Sidoplåtar (SP)..... 80
Skenor och profiler102
Skarvsats (SUS/SRU) 82
Skrivpulpet (SKPA) 99
Skrivpulpet med ritningsfack (SPF)..... 99
Skruv (SM) 89
Skyddsram (SR) 90
Skåp med glasdörr 90
Skåpmellanväggar (SMVU) 82
Sockel i metervara (LSO) 78
Sockel med löstagbara sidor (SOU-L) 77
Sockelfäste (SF) 78
Sockelförstärkning (SOUF) 78
Socklar.....77-79
Standardlås103
Stödben (SB) 91
Syrafasta flänsar (SRF) 86

T

T-handtag103
Termostat (FZK + KT) 94
Trekant-låsånsats103
Två-skrusöverfall (O) 98
Täckplåt (TKD) 81
Tätt utförande (FNP) 87

U

UNI-stativet + tillbehör.....104-106
Upphångningsjäm (UJ-) 92
Utbytesfilter (UF / UFM) 96
Utvidningssats (UNIUVS)106

V

Ventilationsdon (VD) 94
Ventilationsfläktar (FPF) 96
Ventilationsflänsar (VF) 87
Vibrationsdämpare (ViB) 77
Vridhandtag (VH-)103
Väggfäste (UNIVF)105
Vänstergångjärn (GJUV) 91
Värmelement (VE) 93
Värmebläkt (VEF) 93
Värmeväxlare (VV) 95



POST
Box 18
841 21 Ånge

BESÖK
Industrivägen 1
841 44 Alby

KONTAKT
0690-76 30 00
info@elkapsling.se • order@elkapsling.se

