

Teknikskåp utomhus

FÖR BREDBAND
OCH TELEKOM



Elkapsling

Teknikskåp utomhus DCUS

Utvecklat för bredband och telekommunikation
Robust och säkert med kraftfullt stölskydd
50 mm isolering
Monteras enkelt på fundament eller sockel
Skyddsform - IP54

Skåpen är framtagna för att användas utomhus som teknikskåp för bredband, telekom, trafikövervakning och liknande applikationer där kraven på stölskydd och isolering är stora.

Produktbeskrivning

Skåpen är tillverkade i varmförzinkad stålplåt. Skåpen levereras med 50 mm isolering på alla vägg- och dörrytor. Delbara flänsar för enkelt fiber- eller kabelmontage. Lyftöglor för enkel montering med monterad (eller omonterad) sockel/fundament. Sadeltak med droppkant för vattenavledning. Kabelfästjärn (ankarskena) i fundamentet. Förmonterad plintsats för värme och kyla inkl. termostat. 19"-montage, 2 par skenor 21HE i varje fack. Mätarskåp kan monteras på gavel.

Ytbehandling

Skåpen levereras lackerade för uppställning i krävande miljöer. Som standard sker lackeringen i grönt (RAL 6009) eller grått (RAL 7035). Specialkulörer offereras.

Konstruktion

Skåpen har fasta bakstycken och gavlar. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Gångjärnen är dolda och låset skyddas med skyddshuv. De infällda dörrarna är vardera försedda med 6 st stölskyddskolvar. Låshus för ASSA-cylinder som standard. Skåpen monteras enkelt på fundament, extrafundament eller sockel.

När standard inte räcker till

Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.

Kontakta våra säljare och ta del av möjligheterna.

Rådgör med
våra säljare för
rätt val.

Teknikskåp utomhus med enkel- eller dubbeldörr - serie DCUS

BESTÄLLNINGSNUMMER	E-NUMMER	MÅTT (MM) HÖJD X BREDD X DJUP	VIKT KG/ST
DCUS 108 84 80 RAL 7035	E 25 291 46	1080x840x800	170
DCUS 108 84 80 RAL 6009	E 25 291 45	1080x840x800	170
DCUS 108 75/75 80 RAL 7035	E 25 291 48	1080x1500x800	280
DCUS 108 75/75 80 RAL 6009	E 25 291 47	1080x1500x800	280

Tillbehör DCUS

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER GRÅTT SKÅP, RAL 7035	E-NUMMER	HÖJD (MM)	BREDD (MM)
Fundament	F 90 150 80 RAL 7035	E 25 291 77	900	1500
	F 90 84 80 RAL 7035	E 25 291 75	900	840
Extra fundament	FU 50 150 80 RAL 7035	E 25 291 87	500	1500
	FU 50 84 80 RAL 7035	E 25 291 85	500	840
Sockel	SU 20 150 80 RAL 7035		200	1500
	SU 20 84 80 RAL 7035		200	840
Mätarskåp 25A	MÅ 25 RAL 7035	E 25 292 01	800	570
3-polig med brytare och anslutningsplint för AL/CU. Automatcentral 19 moduler.				
Slingskåp	SL 120 70 30 RAL 7035		1200	700

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER GRÖNT SKÅP, RAL 6009	E-NUMMER	HÖJD (MM)	BREDD (MM)
Fundament	F 90 150 80 RAL 6009	E 25 291 76	900	1500
	F 90 84 80 RAL 6009	E 25 291 74	900	840
Extrafundament	FU 50 150 80 RAL 6009	E 25 291 86	500	1500
	FU 50 84 80 RAL 6009	E 25 291 84	500	840
Sockel	SU 20 150 80 RAL 6009		200	1500
	SU 20 84 80 RAL 6009		200	840
Mätarskåp 25A	MÅ 25 RAL 6009	E 25 292 00	800	570
3-polig med brytare och anslutningsplint för AL/CU. Automatcentral 19 moduler. Laptophylla.				
Slingskåp	SL 120 70 30 RAL 6009		1200	700

Tillbehör DCUS

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER
Ventilerad hylla	HV 19/DCU
ETSI-skenor/par	ETSI/DCU
Arbetstält	T 15
19" strömpanel (9 uttag)	SFD/9
19" strömpanel (5 uttag, med överspänningsskydd)	SFD/5
Vägguttag (4-vägs, anslutet till plint)	VU/4

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER (OBEROENDE AV FÄRG)
Bättringsfärg	RAL 7035
Bättringsfärg	RAL 6009
Utbytesfilter	UF M15/6st
Belysning	BEL 220/E27
Belysning inkl. vägguttag	BEL 220/19
Personskyddsautomat	PA C10/2pol
Dörrkontakt f.lam/bel.	BOK 5 DCUS
Fläktpaket 240 m³h	F 240
Fläktpaket 360 m³h	F 360
Värmepaket 400W	V 400
Värmepaket 150W	V 150
Utbytesfilter	UF M15/6st
Laptophylla	HB 19/42
Reservkrafttag - 16A - inkl. reverseringsbrytare	RKI 16




Skyddsform - IP54



Kraftfullt stölskydd

De infällda dörrarna är var och en försedda med 6 st stölskyddskolvar. Gångjärnen är dolda och låset skyddas med skyddshuv. Låshus för ASSA- cylinderlås som standard.

Vid montering av MÄ 25 där kraven ställs på Svensk standard SS 437 01 40 T1 måste extra fundament användas för att få rätt placering av mätarskåp i höjdlöd.

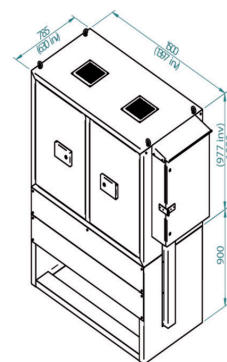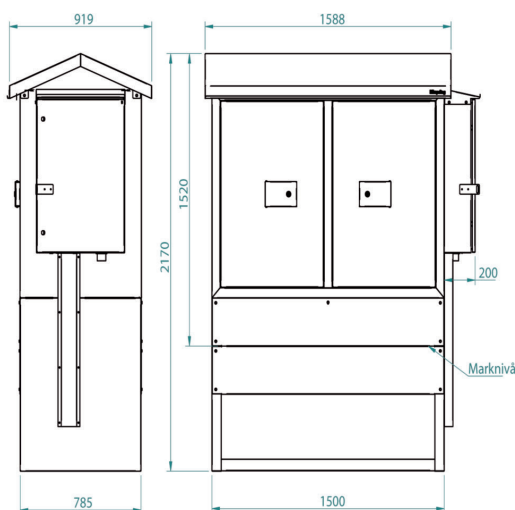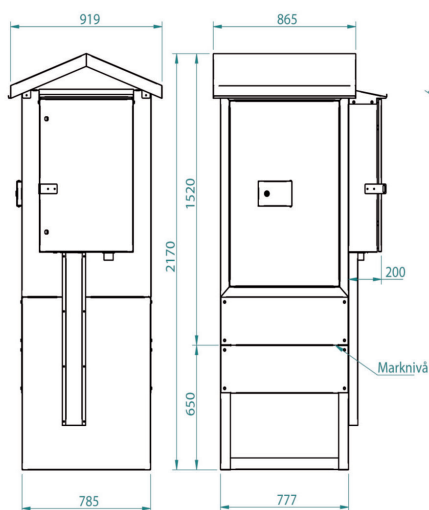

Ladda ner måttsatta ritningar

Detaljerade ritningar, DWG- eller PDF-fil, med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer.

elkapsling.se

Teknikskåp utomhus DCU

Utvecklat för bredband och telekommunikation
Robust och säkert med kraftfullt stölskydd
Monteras enkelt på fundament eller sockel
Skyddsform - IP55

Skåpen är framtagna för att användas utomhus som teknikskåp för bredband, telekom, trafikövervakning och liknande applikationer. Kräver sällan bygglov.

Produktbeskrivning
Skåpen är tillverkade i varmförzinkad stålplåt. Skåpen levereras med 10 mm isolering på alla vägg- och dörrtor. Låshus för ASSA-cylinder. Delbara flänsar för enkelt fiber- eller kabelmontage. Lyftöglor för enkel montering med monterad (eller omonterad) sockel/fundament. Sadeltak med droppkant för värme- och vattenavledning. Kabelfästjärn (ankarskena) i fundamentet. Förmonterad plintsats för värme och kyla inkl. termostat. 19"-montage, 2 par skenor 25HE i varje fack. Mätarskåp kan monteras på gavel.

Ytbehandling
Skåpen levereras lackerade för uppställning i krävande miljöer. Som standard sker lackeringen i grönt (RAL 6009) eller grått (RAL 7035).

Konstruktion
Skåpen har fasta bakstycken och gavlar. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Gångjärnen är dolda och infällda, samt skruvade i skåpstommen. Dörrarna är lätt avlyftningsbara med en öppningsvinkel på 175°. Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ med låshus för ASSA-cylinder som standard och skyddas med skyddshuv. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ. Skåpen monteras enkelt på fundament, extrafundament eller sockel.

Rådgör med
våra säljare för
rätt val.

Teknikskåp utomhus med enkel- eller dubbeldörr - serie DCU

BESTÄLLNINGSNUMMER	E-NUMMER	MÅTT (MM) HÖJD X BREDD X DJUP	VIKT KG/ST
DCU 120 68 60 RAL 7035	E 25 291 41	1200x680x600	120
DCU 120 68 60 RAL 6009	E 25 291 40	1200x680x600	120
DCU 120 60/60 60 RAL7035	E 25 291 43	1200x1200x600	175
DCU 120 60/60 60 RAL6009	E 25 291 42	1200x1200x600	175

Varmförzinkat.

Tillbehör DCU

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER GRÅTT SKÅP, RAL 7035	E-NUMMER	HÖJD (MM)	BREDD (MM)
Fundament	F 90 120 60 RAL 7035	E 25 291 73	900	1200
	F 90 68 60 RAL 7035	E 25 291 71	900	680
Extrafundament	FU 40 120 60 RAL 7035	E 25 291 83	400	1200
	FU 40 68 60 RAL 7035	E 25 291 81	400	680
Sockel	SU 20 120 60 RAL 7035		200	1200
	SU 20 68 60 RAL 7035		200	680
Mätarskåp 25A	MÅ 25 RAL 7035	E 25 292 01	800	570

3-pol polig med brytare och anslutningsplint för AL/CU. Automatcentral 19 moduler.

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER GRÖNT SKÅP, RAL 6009	E-NUMMER	HÖJD (MM)	BREDD (MM)
Fundament	F 90 120 60 RAL 6009	E 25 291 72	900	1200
	F 90 68 60 RAL 6009	E 25 291 70	900	680
Extrafundament	FU 40 120 60 RAL 6009	E 25 291 82	400	1200
	FU 40 68 60 RAL 6009	E 25 291 80	400	680
Sockel	SU 20 120 60 RAL 6009		200	1200
	SU 20 68 60 RAL 6009		200	680
Mätarskåp 25A	MÅ 25 RAL 6009	E 25 292 00	800	570

3-polig med brytare och anslutningsplint för AL/CU. Automatcentral 19 moduler.



Fundament med plats för batteri
Ryggsäck-skåp med batteripack

Tillbehör DCU

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER
Ventilerad hylla	HV 19/DCU
ETSI-skenor/par	ETSI/DCU
Arbetstält	T 15
19" strömpanel (9 uttag)	SFD/9
19" strömpanel (5 uttag, med överspänningsskydd)	SFD/5
Vägguttag (4-vägs, anslutet till plint)	VU/4
Skåpövervakning	RMC
Montageplåt	MP 120 60
Ritningsficka	SKPA/DCU

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER (OBEROENDE AV FÄRG)
Bättringsfärg	RAL 7035
Bättringsfärg	RAL 6009
Utbytesfilter	UF M15/6st
Belysning	BEL 220/E27
Belysning inkl. vägguttag	BEL 220/19
Personskyddsautomat	PA C10/2pol
Dörrkontakt f.larm/bel.	BOK 5 DCU
Fläktpaket 240 m³h	F 240
Fläktpaket 360 m³h	F 360
Värmepaket 400W	V 400
Värmepaket 150W	V 150
Reservkraftintag - 16A - inkl. reverseringsbrytare	RKI 16

Skyddsform - IP55

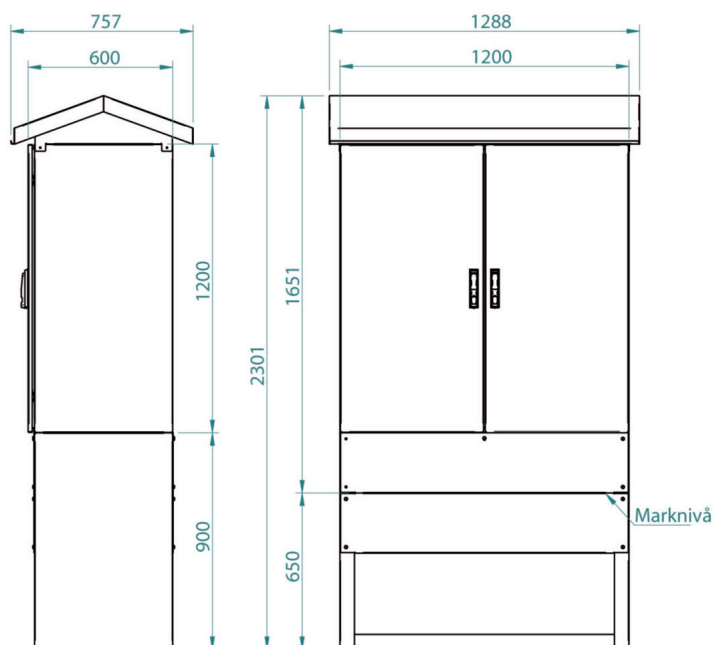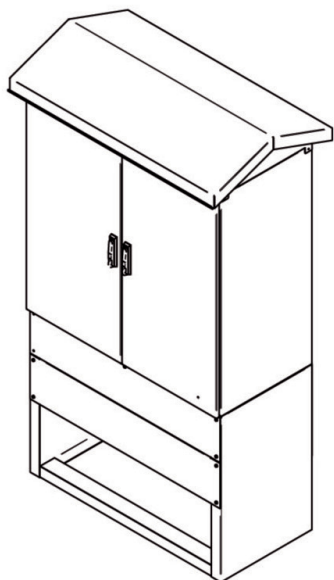


Ladda ner måttsatta ritningar

Detaljerade ritningar, DWG- eller PDF-fil, med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer.

elkapsling.se

Skyddsform - IP54

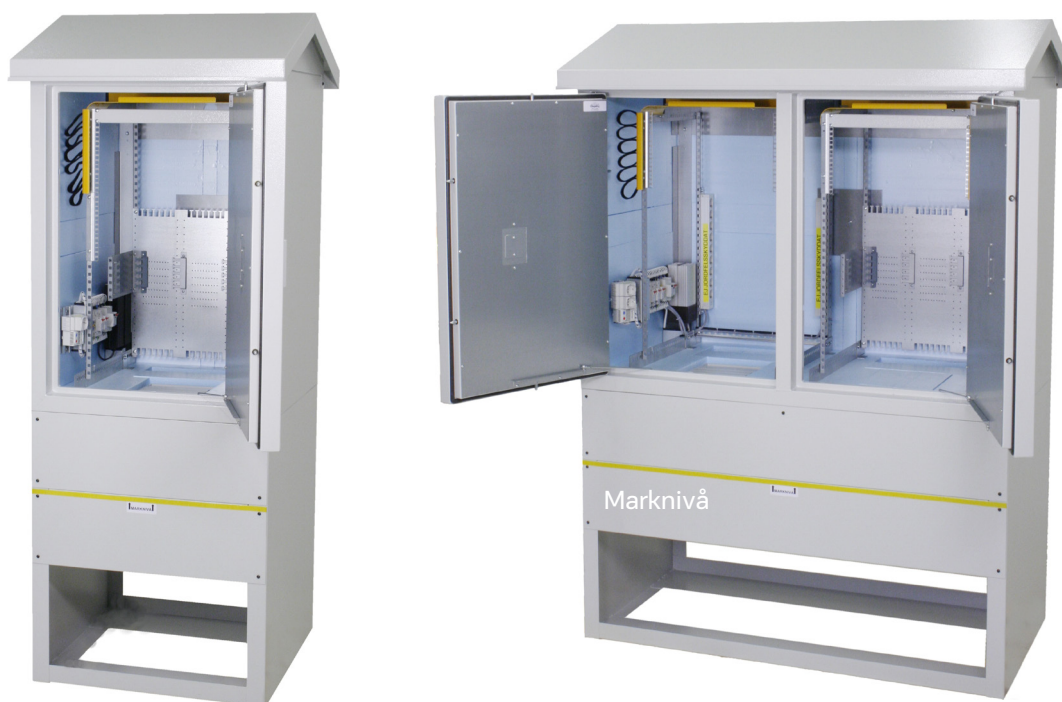

Teknikskåp utomhus DCUS

Godkända av TeliaSonera/Skanova
Extrautrustade för enkel installation
Utvecklade för bredband och telekommunikation
Skyddsform - IP54

Som svensk tillverkare levererar vi utomhusskåp framtagna utifrån TeliaSonera/Skanovas krävande installationer och godkända utifrån deras uppställda krav för fiberförläggning.

Teknikskåpen är anpassade för såväl aktiv som passiv utrustning och är stödskyddstestade med 6 st låskolvar per dörr. Skåpen är utrustade med radiebegränsare samt anpassade kabelkanaler, utvecklade för att förenkla installationen av fibrer och förhindra för skarpa böjningsradier på fibern, samt fiberhyllor för säker installation.

Fiber ansluts via dubbla genomföringar och kableringsplåtar. Elutrustning som strömpaneler, fläkt, värme och serviceuttag är färdigkopplade till elcentral. Kapacitet upp till 480 fibrer för kundanslutning.

Skåpen levereras med fundament, ETSI-skenor med påmonterade 19"-skenor.

Dessa skåp passar självklart bra i andra sammanhang där fiber används.

Om behov finns kan skåpen även bestyckas med UPS för avbrottsfri funktion – kontakta oss för mer information.

Teknikskåp utomhus med enkel- eller dubbeldörr - serie DCUS

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER	T-NUMMER
Teknikskåp, enkeldörr	NBDA 101 77/01	TO 753 01
Teknikskåp, dubbeldörr	NBDA 101 66/01	TO 753 00


Rådgör med
våra säljare för
rätt val.

Tillbehör DCUS

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER
Ventilerad hylla	HV 19/DCU
ETSI-skenor/par	ETSI/DCU
Arbetstält	T 15
19" strömpanel (9 uttag)	SFD/9
19" strömpanel (5 uttag, med överspänningsskydd)	SFD/5
Vägguttag (4-vägs, anslutet till plint)	VU/4

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER (OBEROENDE AV FÄRG)
Bättringsfärg	RAL 7035
Bättringsfärg	RAL 6009
Utbytesfilter	UF M15/6 st
Belysning	BEL 220/E27
Belysning inkl. vägguttag	BEL 220/19
Personskyddsautomat	PA C10/2pol
Dörrkontakt f.larm/bel.	BOK 5 DCUS
Fläktpaket 240 m³/h	F 240
Fläktpaket 360 m³/h	F 360
Värmepaket 400W	V 400
Värmepaket 150W	V 150
Utbytesfilter	UF M15/6 st
Laptohylla	HB 19/42
Reservkrafttag - 16A - inkl. reverseringsbrytare	RKI 16

Skyddsform - IP55

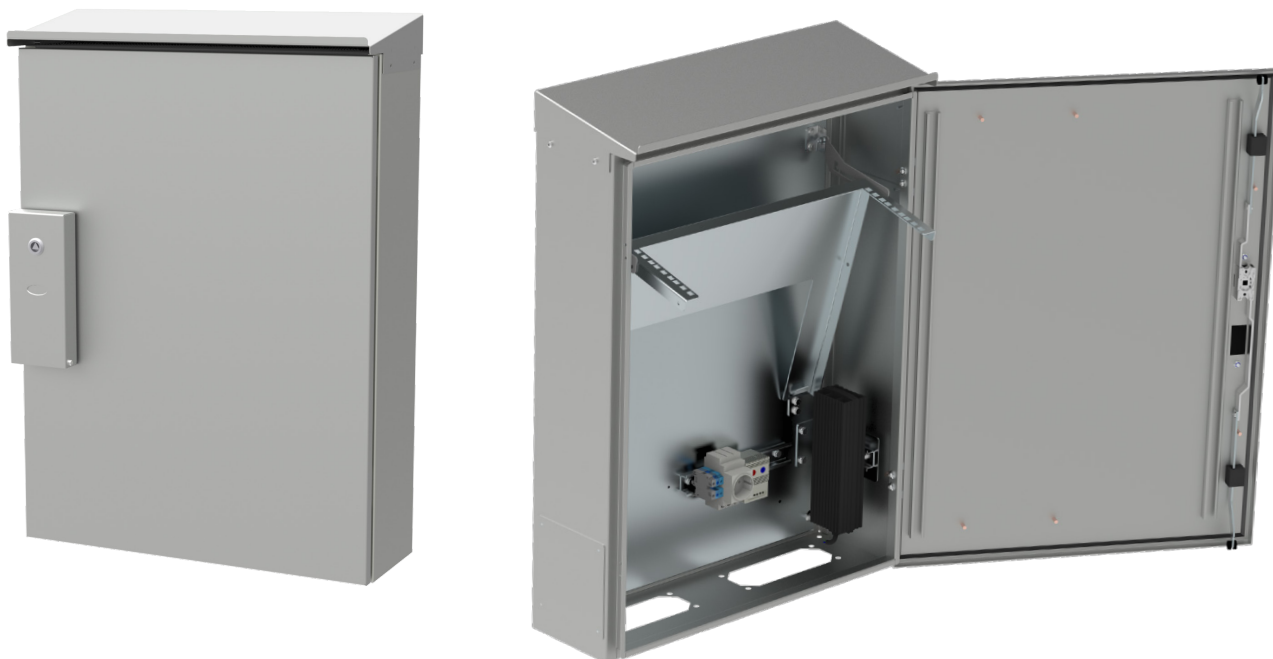


Tipprackskåp utomhus DCU

Perfekt för mindre bredbandsinstallationer
Monteras enkelt på fundament, stolpe eller fasad
Robust och säkert
Skyddsform - IP55

Utomhusskåp för bredband med mera. Skåpet tillverkas i varmförzinkad stålplåt och pulverlackeras för krävande miljöer. Lättplacerat med litet byggdjup, monteras på fasader, stolpe eller fundament.



Specifikation:

- Tipprack 3HE
- Isolermatta 10 mm
- Låshus för ASSA-cylinder försedd med skyddshuv
- Dörr med dolda gångjärn
- Regntak med droppkant
- Upphängningsjäm
- Värmeelement 150 W med termostat monterad
- Potentialutjämningsatts
- En delbar fläns samt en blind för tillkommande utrustning
- Anslutningsplint med vägguttag monterad
- Ytbehandling RAL 7035 grå

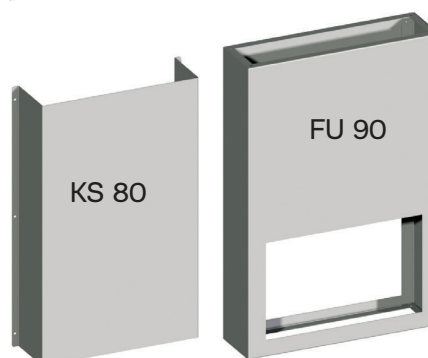

Tipprackskåp utomhus - serie DCU

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER	E-NUMMER	MÅTT (MM) HÖJD X BREDD X DJUP	VIKT KG/ST
Skåp	DCU 80 60 20	E 25 291 44	800x600x200	37
Fundament	FU 90 60 20		900x600x200	23
Kabelskydd	KS 80 60 20		800x600x200	13
Dörrstopp	DSP 36 AE Höger			

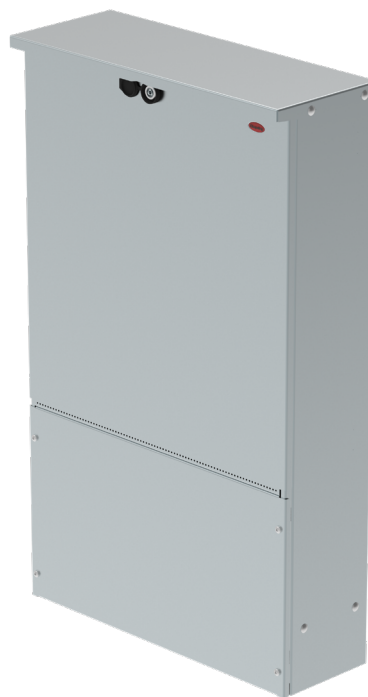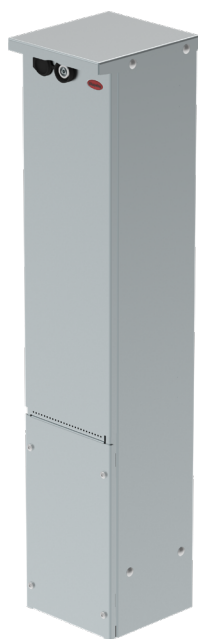

Mark-/fiberskåp DCM

Hög stabilitet
Tillverkade i Magnelis®
Skyddsform - IP34

Våra markskåp är framarbetade för användning som skydd för bland annat optoskarv och terminering och finns i tre olika storlekar.

Skåpen är i skyddsklass IP34 och försedda med två luckor för att garantera lätt åtkomst vid förläggning av kablar samt vid övrigt servicearbete i skåpet.

Skåpen är tillverkade i Magnelis®-plåt, ett material med överlägset skydd mot korrosion. Då zinkhalten är lägre än i vanliga förzinkade material, ger detta miljöfördelar via minskad avrinning ner i jord. Konstruktionen ger skåpen hög stabilitet även då skåpen är fullt öppnade.

Leverans sker med montageplatta i rygg på skåpen, ventilation sker via ventilationshål med skydd för att hålla insekter ute.

Om man så önskar kan skåpen också förankras i mark via urtag i den utdragbara sockeln.

Markskåpen kan levereras med olika låssystem t.ex. trekantsnyckel, ASSA-lås eller med Stockholm Energi-insats, ett så kallat "Stockholms-lås". Samtliga lås innefattar dammskydd.

Mark-/fiberskåp - serie DCM

BESTÄLLNINGS-NUMMER	DIMENSIONER (MM) HÖJD X BREDD X DJUP
DCM 100 20 20	1000x200x200
DCM 100 40 20	1000x400x200
DCM 100 60 20	1000x600x200

Lås och nycklar

ARTIKEL	BESTÄLLNINGS-NUMMER	ARTIKEL	BESTÄLLNINGS-NUMMER
Triangel-lås, 10 mm	DCMT	Extra nyckel	N10
ASSA-lås	DCMA		
Stockholm Energi-insats	DCMS	Extra nyckel	NSTHLM (2-stift)