

Elkapsling



Bredbandsteknikskåp

– med ny modern teknik är vi den kompletta leverantören



Användningsområde:

Skåpen är framtagna för att användas utomhus som tekniksåp för Bredband, Telecom, Trafikövervakning och liknande applikationer där kraven på stölskydd och isolering är stora.

Produktbeskrivning:

Skåpen är tillverkade i varmförzinkad stålplåt. Skåpen levereras med 50 mm isolering på alla vägg- och dörryt. Delbara flänsar för enkelt fiber- eller kabelmontage. Lyftöglor för enkel montering med monterad (eller omonterad) sockel/fundament. Sadeltak med droppkant för vattenavledning. Kabelfästjärn (ankarskena) i fundamentet. Förmonterad plintsats för värme och kyla inkl. termostat. 19"-montage, 2 par skenor 21HE i varje fack. Mätarsåp kan monteras på gavel.

Ytbehandling:

Skåpen levereras lackerade för uppställning i krävande miljöer. Som standard sker lackeringen i grönt (RAL 6009) eller grått (RAL 7035). Specialkulörer offereras.

Konstruktion:

Skåpen har fasta bakstycken och gavlar. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Gångjärnen är dolda och låset skyddas med skyddshuv. De infällda dörrarna är vardera försedda med 6 st stölskyddskolvar. Låshus för ASSA-cylinder som standard. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ. Skåpen monteras enkelt på fundament, extrafundament eller sockel.

UTOMHUS-/TEKNIKSÅP med 1-2 dörrar, serie DCUS

TILLBEHÖR DCUS

Varmförzinkat

Med säkerhetslås

BESTÄLLNINGSNR	E-NUMMER	MÅTT I MM HÖJD X BREDD X DJUP	VIKT KG/ST
DCUS 108 84 80 RAL 7035	E 25 291 46	1080x840x800	170.0
DCUS 108 84 80 RAL 6009	E 25 291 45	1080x840x800	170.0
DCUS 108 75/75 80 RAL 7035	E 25 291 48	1080x1500x800	280.0
DCUS 108 75/75 80 RAL 6009	E 25 291 47	1080x1500x800	280.0

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNR
Ventilerad hylla	HV 19/DCU
ETSI-skenor/par	ETSI/DCU
Arbetsstält	T 15
19" strömpanel (9 uttag)	SFD/9
19" strömpanel (5 uttag, med överspänningsskydd)	SFD/5
Vägguttag (4-vägs, anslutet till plint)	VU/4

TILLBEHÖR FÖR DCUS

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNR GRÅTT SKÅP, RAL 7035	E-NUMMER	HÖJD (MM)	BREDD (MM)
Fundament	F 90 150 80 RAL 7035	E 25 291 77	900	1500
	F 90 84 80 RAL 7035	E 25 291 75	900	840
Extra fundament	FU 50 150 80 RAL 7035	E 25 291 87	500	1500
	FU 50 84 80 RAL 7035	E 25 291 85	500	840
Sockel	SU 20 150 80 RAL 7035		200	1500
	SU 20 84 80 RAL 7035		200	840
Mätarsåp 25A	MÅ 25 RAL 7035	E 25 292 01	800	570
3-pol. med brytare och anslutningsplint för AL/CU. Automatcentral 19 moduler.				
Slingsåp	SL 120 70 30 RAL 7035		1200	700

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNR GRÖNT SKÅP, RAL 6009	E-NUMMER	HÖJD (MM)	BREDD (MM)
Fundament	F 90 150 80 RAL 6009	E 25 291 76	900	1500
	F 90 84 80 RAL 6009	E 25 291 74	900	840
Extra fundament	FU 50 150 80 RAL 6009	E 25 291 86	500	1500
	FU 50 84 80 RAL 6009	E 25 291 84	500	840
Sockel	SU 20 150 80 RAL 6009		200	1500
	SU 20 84 80 RAL 6009		200	840
Mätarsåp 25A	MÅ 25 RAL 6009	E 25 292 00	800	570
3-pol. med brytare och anslutningsplint för AL/CU. Automatcentral 19 moduler.				
Slingsåp	SL 120 70 30 RAL 6009		1200	700



ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNR (OBEROENDE AV FÄRG)
Bättringsfärg	RAL 7035
Bättringsfärg	RAL 6009
Utbytesfilter	UF M15/6st
Belysning	BEL 220/E27
Belysn inkl vägguttag	BEL 220/19
Personskyddsautomat	PA C10/2pol
Dörrkontakt f.larm/bel.	BOK 5 DCUS
Fläktpaket 240 m³h	F 240
Fläktpaket 360 m³h	F 360
Värmepaket 400W	V 400
Värmepaket 150W	V 150
Utbytesfilter	UF M15/6st
Reservkraftintag - 16A	RKI 16
- inkl reverseringsbrytare	

**För rätt val
rådgör med våra
säljare.**



Kraftfullt stöldskydd

Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer. www.elkapsling.se
Ladda ner måttsatta ritningar, välj: DWG- eller PDF-fil.

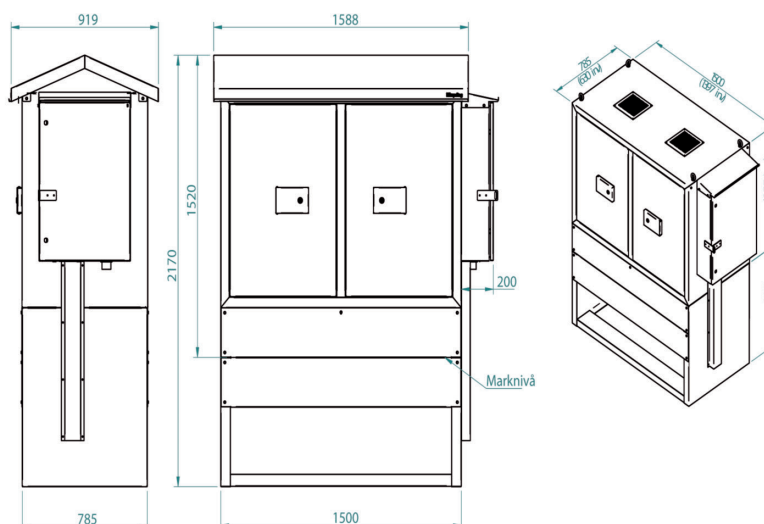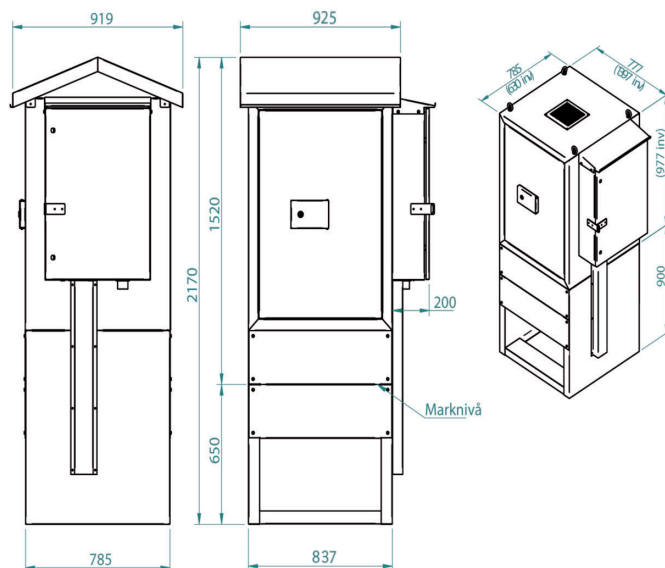

Vid montering av MÅ 25 där kraven ställs på Svensk standard SS 437 01 40 T1 måste extra fundament användas för att få rätt placering av mätarskåp i höjddled.

UTOMHUS-TEKNIKSÅP

DCU

Användningsområde:
Skåpen är framtagna för att användas utomhus som tekniksåp för Bredband, Telecom, Trafikövervakning och liknande applikationer.
Kräver sällan bygglov.

Produktbeskrivning:
Skåpen är tillverkade i varmförzinkad stålplåt. Skåpen levereras med 10 mm isolering på alla vägg- och dörrtor. Låshus för ASSA-cylinder. Delbara flänsar för enkelt fiber- eller kabelmontage. Lyftöglor för enkel montering med monterad (eller omonterad) sockel/fundament. Sadeltak med droppkant för värme- och vattenavledning. Kabelfästjärn (ankarskena) i fundamentet. Förmonterad plintsats för värme och kyla inkl. termostat. 19"-montage, 2 par skenor 25HE i varje fack. Mätarsåp kan monteras på gavel.

Ytbehandling:
Skåpen levereras lackerade för uppställning i krävande miljöer. Som standard sker lackeringen i grönt (RAL 6009) eller grått (RAL 7035).

Konstruktion:
Skåpen har fasta bakstycken och gavlar. Den dubbelkragade dagöppningen och de slutna framstolparna, ger högsta tänkbara stabilitet och täthet. Gångjärnen är dolda och infällda, samt skruvade i skåpstommen. Dörrarna är lätt avlyftningsbara med en öppningsvinkel på 175°. Låsen är av 3-punkts spanjolett-typ med låshus för ASSA-cylinder som standard. Jordanslutningsbult finns i såväl dörrar som i skåpstativ. Skåpen monteras enkelt på fundament, extrafundament eller sockel.

UTOMHUS-/TEKNIKSÅP med 1-2 dörrar, serie DCU

TILLBEHÖR DCU

Varmförzinkat

BESTÄLLNINGSNR	E-NUMMER	MÅTT I MM HÖJD X BREDD X DJUP	VIKT KG/ST
DCU 120 68 60 RAL 7035	E 25 291 41	1200x680x600	120.0
DCU 120 68 60 RAL 6009	E 25 291 40	1200x680x600	120.0
DCU 120 60/60 60 RAL7035	E 25 291 43	1200x1200x600	175.0
DCU 120 60/60 60 RAL6009	E 25 291 42	1200x1200x600	175.0

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNR
Ventilerad hylla	HV 19/DCU
ETSI-skenor/par	ETSI/DCU
Arbetsstält	T 15
19" strömpanel (9 uttag)	SFD/9
19" strömpanel (5 uttag, med överspänningsskydd)	SFD/5
Vägguttag (4-vägs, anslutet till plint)	VU/4
Skåpövervakning	RMC
Montageplåt	MP 120 68
Montageplåt	MP 120 120
Ritningsficka	SKPA/DCU

TILLBEHÖR FÖR DCU

ARTIKEL		E-NUMMER	HÖJD (MM)	BREDD (MM)
Fundament	F 90 120 60 RAL 7035	E 25 291 73	900	1200
	F 90 68 60 RAL 7035	E 25 291 71	900	680
Extra fundament	FU 40 120 60 RAL 7035	E 25 291 83	400	1200
	FU 40 68 60 RAL 7035	E 25 291 81	400	680
Sockel	SU 20 120 60 RAL 7035		200	1200
	SU 20 68 60 RAL 7035		200	680
Mätarsåp 25A	MÄ 25 RAL 7035	E 25 292 01	800	570

3-pol.med brytare och anslutningsplint förAL/CU. Automatcentral 19 moduler.
Vandalskydd över lås **SH RAL 7035**

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNR GRÖNT SKÅP, RAL 6009	E-NUMMER	HÖJD (MM)	BREDD (MM)
Fundament	F 90 120 60 RAL 6009	E 25 291 72	900	1200
	F 90 68 60 RAL 6009	E 25 291 70	900	680
Extra fundament	FU 40 120 60 RAL 6009	E 25 291 82	400	1200
	FU 40 68 60 RAL 6009	E 25 291 80	400	680
Sockel	SU 20 120 60 RAL 6009		200	1200
	SU 20 68 60 RAL 6009		200	680
Mätarsåp 25A	MÄ 25 RAL 6009	E 25 292 00	800	570



3-pol.med brytare och anslutningsplint förAL/CU. Automatcentral 19 moduler.
Vandalskydd över lås **SH RAL 6009**

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNR (OBEROENDEAVFÄRG)
Bättringsfärg	RAL 7035
Bättringsfärg	RAL 6009
Utbytesfilter	UF M15/6st
Belysning	BEL 220/E27
Belysn inkl vägguttag	BEL 220/19
Personskyddsautomat	PA C10/2pol
Dörrkontakt f.larm/bel.	BOK 5 DCU
Fläktpaket 240 m³h	F 240
Fläktpaket 360 m³h	F 360
Värmepaket 400W	V 400
Värmepaket 150W	V 150
Reservkrafttag - 16A	RKI 16
- inkl reverseringsbrytare	

För rätt val
rådgör med våra
säljare.



Detaljerade ritningar med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida i anslutning till skåpets beställningsnummer. www.elkapsling.se
Ladda ner måttsatta ritningar, välj: DWG- eller PDF-fil.

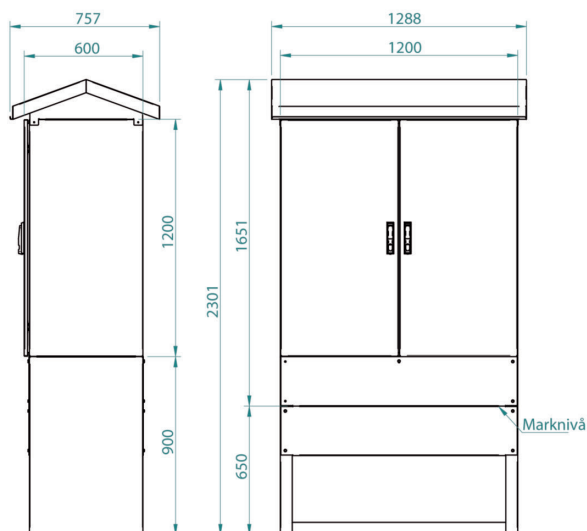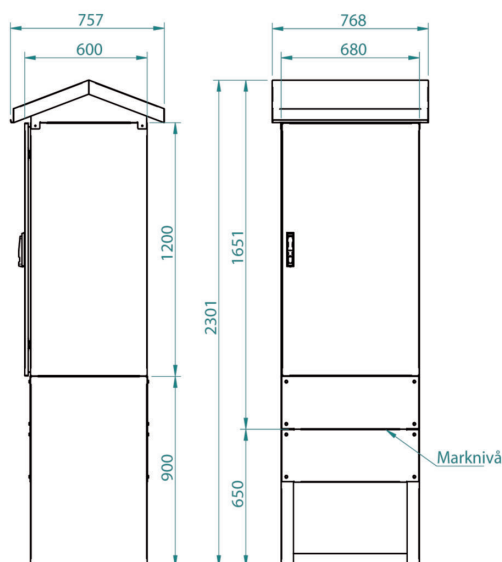

UTOMHUS-TEKNIKSKÅP

Godkända av TeliaSonera/Skanova

DCUS



Som enda tillverkare i Sverige levererar vi utomhusskåp framtagna utifrån TeliaSonera/Skanovas krävande installationer och godkända utifrån deras uppställda krav för fiberförläggning. Teknikskåpen är anpassade för såväl aktiv som passiv utrustning och är stöldskyddstestade med 6 st låskolvar per dörr. Skåpen är utrustade med radiebegränsare samt anpassade kabelkanaler, utvecklade för att förenkla installationen av fibrer och förhindra för skarpa böjningsradier på fibern, samt fiberhyllor för säker installation

Fiber ansluts via dubbla genomföringar och kableringsplåtar, elutrustning som strömpaneler, fläkt, värme och serviceuttag är färdigkopplade till elcentral. Kapacitet upp till 480 fiber för kundanslutning. Skåpen levereras med ETSI -skenor med påmonterade 19"-skenor.

Dessa skåp passar självklart bra i andra sammanhang också där fiber används.

Om behov finns kan skåpen även bestyckas med UPS för avbrottsfri funktion – kontakta oss för mer information!

UTOMHUS-/TEKNIKSKÅP med 1-2 dörrar, serie DCUS

Varmförzinkat

BENÄMNING	BESTÄLLNINGSNUMMER	T-NUMMER
Teknikskåp 1-dörr	NBDA 101 77/01	T0 753 01
Teknikskåp 2-dörr	NBDA 101 66/01	T0 753 00



För rätt val rådgör med våra säljare.




Användningsområde:

Utomhusskåp för bredband m.m. Skåpen tillverkas i varmförzinkad stålplåt samt pulverlackeras för krävande miljöer. Lättplacerade med litet byggdjup, monteras på fasader, stolpe eller fundament.

Specifikation:




- Tiprack 3HE
- Isolermatta 10 mm
- Låshus för ASSA-cylinder försedd med skyddsskåpa
- Dörr med dolda gångjärn
- Regntak med droppkant
- Upphängningsjärn
- Värmeelement 150 W med termostat monterad
- Potentialutjämningsatts
- En delbar fläns samt en blind för tillkommande utrustning
- Anslutningsplint med vägguttag monterad
- Ytbehandling RAL 7035 grå

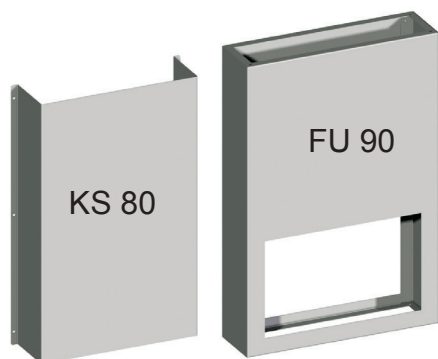

UTOMHUS-/TIPPRACKSKÅP, serie DCU

BENÄMNING	BESTÄLLNINGSNR	E-NUMMER	MÅTT I MM HÖJD X BREDD X DJUP	VIKT KG/ST
Skåp	DCU 80 60 20	E 25 291 44	800x600x200	37 kg
Fundament	FU 90 60 20		900x600x200	23 kg
Kabelskydd	KS 80 60 20		800x600x200	13 kg
Dörrstopp	DSP 36 AEH			

För rätt val rådgör med våra säljare.

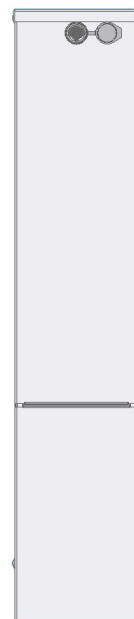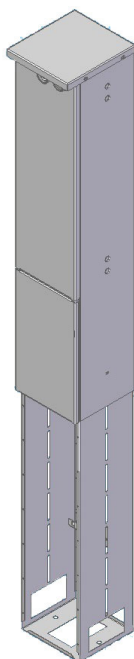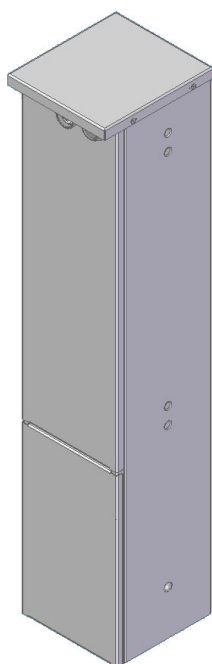

Våra markskåp är framarbetade med bas i våra konstruktioner för leverans mot TeliaSonera/Skanova för användning som skydd för bl a optoskarv och terminering och finns i tre olika storlekar.

Skåpet är i skyddsklass IP44 och försett med två luckor för att garantera lätt åtkomst vid förläggning av kablar samt vid övrigt servicearbete i skåpet.

Konstruktionen är utförd i Magnelis®-plåt, ett material med överlägset skydd mot korrosion i jämförelse med vanligt varmförzinkat stål. Då zinkhalten är lägre än i vanliga förzinkade material, ger detta miljöfördelar via minskad avrinning ned i jord. Konstruktionen av skåpet ger också en god formstabilitet även då skåpet är fullt öppet.

Leverans sker med montageplatta i rygg på skåpet, ventilation sker via ventilationshål med skydd för att hålla insekter ute.

Om man så önskar kan skåpet också förankras i mark via urtag i den utdragbara sockeln.

Marskåpet kan levereras med tre olika låssystem – trekantsnyckel, ASSA-lås eller med Stockholm Energi-insats, ett s k "Stockholmslås".

Magnelis®

MARK-/FIBERSKÅP, serie DCM

BESTÄLLNINGSNUMMER	MÅTT I MM HÖJD X BREDD X DJUP
DCM 100 20 20	1000x200x200
DCM 100 40 20	1000x400x200
DCM 100 60 20	1000x600x200

Lås och nycklar

ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER	ARTIKEL	BESTÄLLNINGSNUMMER
Stockholmslås	DCMS	Extra nyckel	NDCMS
ASSA-lås med huv	DCMA		
Trekantlås 10 mm	DCMT	Extra nyckel	N10

Besök gärna vår hemsida www.elkapsling.se
Där hittar Ni mer information om våra produkter samt även ritningar.

Elkapsling har huvudkontor och tillverkning i Ånge, mitt i Sverige.

Telefon 0690-76 30 00 Telefax 0690-76 30 01

info@elkapsling.se order@elkapsling.se