

SEC
SÄKERHETSSKÅP




Elkapsling har lång erfarenhet av anpassade lösningar för skydd av känslig utrustning. Med utgångspunkt i Försvarsmaktens designkrav levererar vi säkerhetsskåp utifrån kundens behov, direkt från vår fabrik i Sverige.



Elkapsling AB, Industrivägen 1, 841 44 Alby, Sweden.
Tfn. +46 (0) 690-76 30 00.
www.elkapsling.se

SEC
SÄKERHETSSKÅP

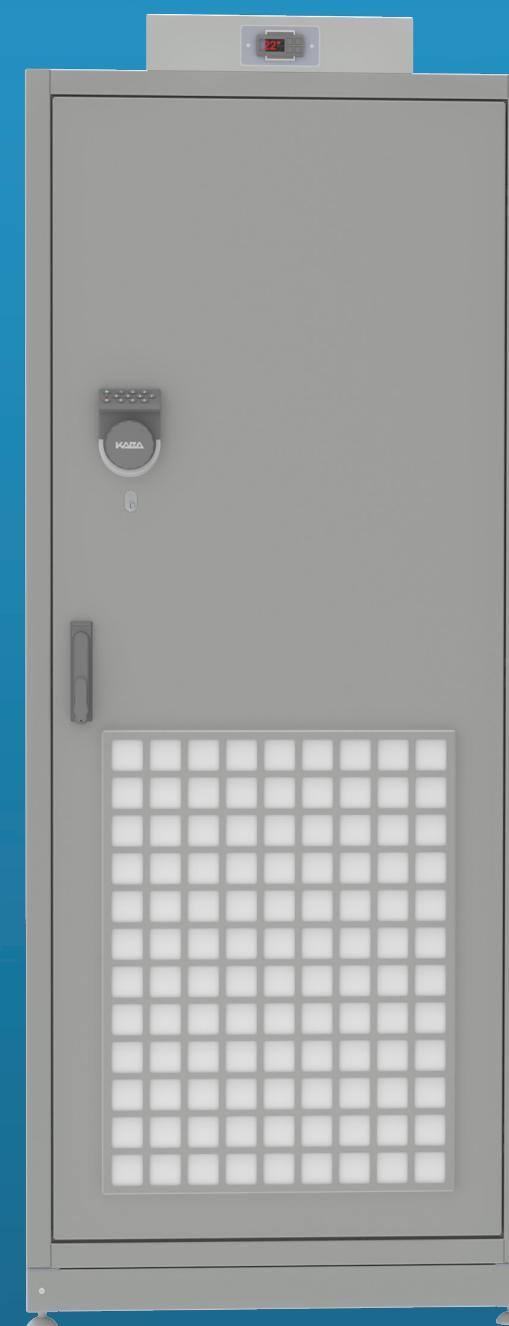

SEC

Säkerhetsskåp

Försvarmaktens krav på fysiskt skydd
Marknadens största flexibilitet
Kort leveranstid

Skåpet är konstruerat i samarbete med Försvarmakten och uppfyller kraven för skyddsnivå två. Det gör SEC idealiskt för verksamheter med höga krav på datasäkerhet och intrångsskydd.

SEC levereras i normsatta storlekar med fast konfiguration eller som helt kundanpassade skåp. Färdigmonterade eller i platta paket. Alltid med kort leveranstid och hög precision.

SEC är ett skåp som länge dominerat marknaden, vässat med över 40 års kunskap och erfarenhet. Utöver grundutförandets fysiska skydd kan SEC också utrustas för elektromagnetiskt skydd och omgivningsskydd med anpassad täthetsgrad.

BEST. NUMMER	BESKRIVNING
SEC 200 80 80 2P*	Dim H=2000 B=800 D=800 mm Vikt ca 223 kg
SEC 200 80 80 2A*	Dim H=2000 B=800 D=800 mm Vikt ca 223 kg
SEC 200 80 120 2P*	Dim H=2000 B=800 D=1200 mm Vikt ca 271 kg
SEC 200 80 120 2A*	Dim H=2000 B=800 D=1200 mm Vikt ca 271 kg
MH 319	Fast 19-tumshylla D=300 mm
MH 419	Fast 19-tumshylla D=400 mm
MHU 319	Utdragbar hylla för 19" D=300 mm
MHU 419	Utdragbar hylla för 19" D= 400 mm
KMLS 252	Kaba Mas lås med låskista och inbyggd generator (SS 3492)
GM 775	Seismisk fastplåt givare
SFD 5	Strömpanel 5 uttag med nätavstörningsfilter
SFD 9	Strömpanel 9 uttag
GVP 80	Golvventilationspaket 80 djupt skåp för montage på datagolv
GVP 120	Golvventilationspaket 120 djupt skåp för montage på datagolv
GLD 80	Glidskenor för montage av tung utrustning i 19-tumsstativ
GLD 120	Glidskenor för montage av tung utrustning i 19-tumsstativ
UTD 19	Utdragbart 19" stativ på teleskopskenor
TFP 01	19-tumspanel för kablering 1HE
KBK 100	Kableringsband, monteras med korgmutter, reglerbart 100 mm
KBP 44	Kableringsbygel, 40x40 mm, monteras i korgmutterhåll
KM 6	Korgmutter 50 st/förp
SM 6	Skruv till korgmutter 50 st/förp
BEL LED 500	Led belysning med magnetfäste

* Höger eller vänsterhängd dörr specificeras vid beställning

Ytbehandling:
Pulverlack med strukturerad
yta, RAL 9002 (vit).

Fläktpaket med steglös varvtals-
regulator och temperaturgivare
med digital display.

Fläktpaketet ventilerar upp
till 8 kW värme ur skåpet.

Levereras monterat
eller i platta paket.

Överstykke med två
chikaner för kabelgenomföring.

Tillverkad i 2 mm stålplåt.

Skåpet är funktionsjordat.

Skåp kan förses med
dörr även på baksidan.

Självbärande konstruktion
med löstagbara sidoplåtar.

Inga delar går att
demontera från utsidan.

4 eluttag i vänster gavel.

Ventilerad dörr vid vid aktivt
utförande

Tätt understycke.
Kan även fås med intrångs-
skyddat luftgenomsläpp.

Med flera fack går det att skapa
olika behörighetsutrymmen i samma
skåp, med olika låsning och egen
kabelkanal till respektive fack.

Sockel med demonterbar
front anpassad för att lyfta
skåpet med pallyftare.

Dörr låses med 6-punkts spanjo-
lettlåsning, regleras med två obe-
roende Assa-cylindrar och säkras
med bakkantssäkring.

Elektroniska högsäkerhetslås
(SS 3492) finns som tillval.

Högerhängd dörr som
standard. Kan även
levereras i vänsterutförande.

Justerbara 19-tumsskenor.

Luftfilter som enkelt kan bytas
från utsidan, utan verktyg.

Skåpet kan förses
med ett fullt utdragbart
19-tumsstativ med 36 HE.

Alla skåp kan levereras i andra
dimensioner eller färger.