

Regin™
PUMPSKÅP

elkapsling.se

Regin™
PUMPSKÅP



Elkapsling har lång erfarenhet av anpassade lösningar för att skydda känslig utrustning i krävande miljöer. Vi levererar skåp och teknikbodar utifrån dina behov, direkt från vår fabrik i Sverige.



Elkapsling AB, Industrivägen 1, 841 44 Alby, Sweden.
Tfn. +46 (0) 690-76 30 00.
www.elkapsling.se



Regin

Pumpskåp


Anpassat för VA-branschens krav
Robust och säkert
Kort leveranstid

Regin är ett flexibelt och lättjobbat utomhusskåp med stora dörrar och god tillgänglighet via luckan i sockeln. Ett trepunktslås skyddar mot intrång och skåpet är konstruerat för att klara krävande miljöer.

Skåpets design bygger på vår erfarenhet av VA-branschens specifika krav på pumpskåp. Regin kan dessutom levereras anpassat helt efter dina behov, till exempel när det gäller materialval, färg, dörrar och håltagning.

Pumpskåpen kan även levereras lackerade för att skydda mot solreflexer, antingen i rostfritt eller syrafast material. Alltid med kort leveranstid och hög precision.

Bland tillvalen finns fläktar, flänsmaterial, ankarskenor i rygg och fundament för nedgrävning m.m.

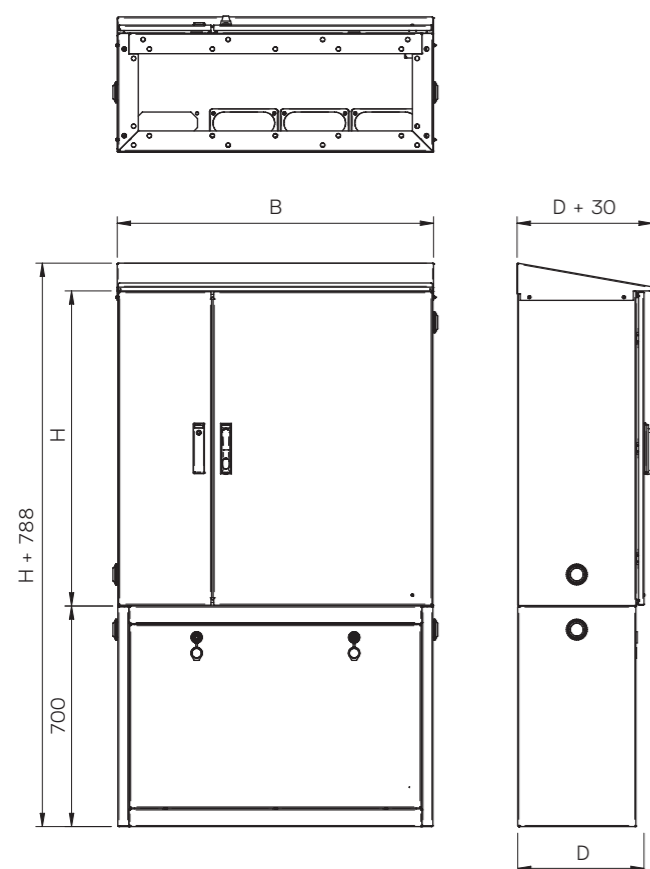

Kan levereras
i kundanpassade
storlekar.



Regin™
PUMPSKÅP

Regntak med vatten-
avrinnande konstruktion.

Skruvad spröjs
med mellanvägg.

H-hängd innerdörr
1,5 mm Magnelis
justerbar i djupled.

2 st fästskenor
insida dörr.

Lås för ASSA-cylinder
trepunktslåsning.

Dörrstoppar i överkant
i båda facken.

Stomme i 1,5 mm rostfri plåt
EN 1,4301.

Hel montageplåt i skåpet
2,0 mm Magnelis.

Trekantslås med
trepunktslåsning.

Separat fack för mätartavla.

FL21 öppningar i botten.
Täckflänsar i högra facket ingår.

Ventilationsdon VD 37,
2 st i sockel ingår.

Demonterbar frontlucka
i sockeldelen inkl. trekantslås
med dammskydd.

Dörr i 2 mm rostfri
plåt EN 1,4301.

Sprutad silikonlist insida dörr.

Gränslägesbrytare för dörr.

Montageplåt i sockeln,
2,0 mm Magnelis.

Hål i understycke
för kabelgenomföring.

SKÅP	SOCKEL (ingår i skåpet)	DIMENSION (mm)
RSD 80 30/50 40	SOR 70 80 40	H=1500, B= 800, D=400
RSD 100 30/70 40	SOR 70 100 40	H=1700, B= 1000, D=400
RSD 120 30/90 40	SOR 70 120 40	H=1900, B= 1200, D=400

TILLBEHÖR, för fler tillbehör se vår hemsida elkapsling.se

FU 90 B 40	Fundament till skåp (SOR utgår)
Isolering 10 mm	Isolering Cellpolyeten 10 mm sjh
BEL LED 500	LED-belysning med 220V-uttag och IR-sensor
Vandalskydd RFR	Vandalskydd för rostfria dörrar (VHAS)