

FLEXIBELT SKRÄDDARSYTT GOLVSKÅP DC


System för uppbyggnad av flexibla, individuellt kundanpassade data & nätverksskåp eller -stativ.

Skåpen levereras komplett monterade med önskad bestyckning och tillbehör samt dörrar, bak- och sidostycken, skenor, profiler, socklar, tak etc. Allt enligt dina egna specifikationer, önskemål och ök. med vår säljavdelning.

Ingående profiler är valfritt 19" eller ETSI.
Levereras inklusive sats med 20 st. korgmuttrar M6, skruv samt torxnyckel.

Specifikationer:

- Front: Valfri
- Bakstycke: Valfri
- Sidostycken: Valfri
- Förberedd med M12 gänghål för montering av hjul, stödfötter eller sockel (Ökar höjden med 100 mm).
- Kabelgenomföring: Valfri, kundanpassad lösning.
- Jordanslutning i ram.
- Hyllor kan monteras direkt i hörnstolparna.
- Ytbehandling: RAL 7035 (ljusgrå) strukturerad pulverlack.

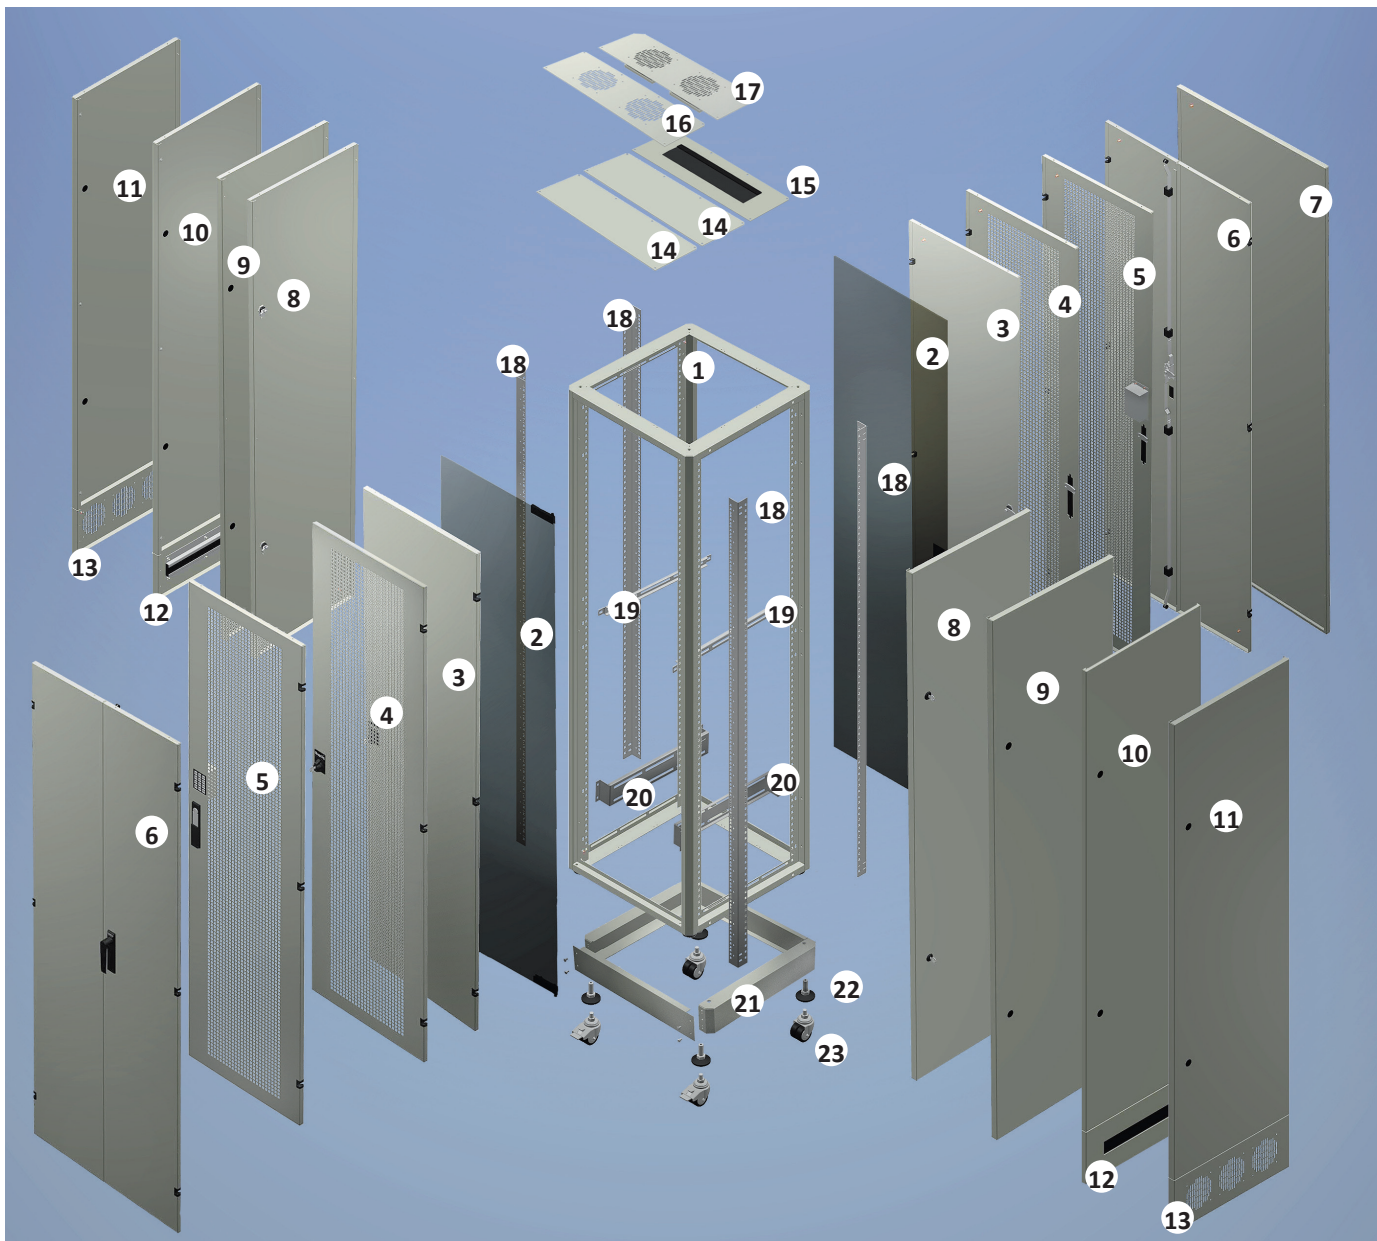

- 1 Golvstativ, DC
- 2 Dörr, GD
- 3 Dörr, PD
- 4 Dörr, PDV
- 5 Dörr, PDVE
- 6 Dörr, PDD
- 7 Bakstycke, BD
- 8 Sidoplåt, SPDC
- 9 Sidoplåt, SPD
- 10 Sidoplåt, f örkortad SPD med tillsats 200 mm
- 11 Sidoplåt, f örkortad SPDC med tillsats 200 mm
- 12 Sidoplåttillsats med kabelgenomföring, SK
- 13 Sidoplåttillsats med ventilation, SV
- 14 Tak-botten- och täckplåtar, TP
- 15 Tak- och bottenplåtar, kabelgenomföring, TPD
- 16 Tak- och bottenplåtar, ventilation, TPV
- 17 Tak- och bottenplåtar, fläktpaket, TPF 2
- 18 19"- alt. ETSI-profiler, RRD alt. ESD enbart i 700/800 mm bredaskåp)
- 19 Djupprofil, DJP, (monteras på mitten i 600 mm breda stativ/skåp)
- 20 Djupprofil med breddreducering, DPD (monteras upptill, i mitten och nedtill i 700/800 mm bredastativ/skåp)
- 21 Sockel, SOD
- 22 Ställbara fötter M12 30
- 23 Dubbelhjul, HJD