

Nisch-
fronter



 **Elkapsling**

Skyddar hjärtat i din verksamhet

NFE / NFP - Nischfronter

Skyddar det som inte skall röras
Döljer det som inte ska synas
Enkel eller dubbeldörr

Andvändningsområde

Elkapslings nischfronter av plåt används som skydd av utrustning för elcentraler, teleanläggningar, pneumatisk utrustning och mycket mer.

Produktbeskrivning

Nischfronterna är tillverkade i 2 mm kallvalsad stålplåt.

Ytbehandling

Pulverlackad i NCS 0502-Y (vit) eller RAL 7035 (ljusgrå)
Färgen väljer du enligt NCS standard. Ange kulör vid beställning.
Övriga färger går att få på offert, ta kontakt med din säljare.

Konstruktion

Fronterna finns både med enkel och dubbeldörr.
Dubbeldörrarna finns i bredder upp till 2 000 mm. Tack vare 3-punktslåsning slipper du besvärande mittstolpe.
Fronterna är utrustade med dörrar på dolda gångjärn.
Dörrarna låses med 3-punkts spanjolett och erhålls med låsuttag för ASSA-cylinder. Fronerna är ej foderbildande.

Nischfronterna NFE levereras med högerhänd dörr. Önskar du vänsterhängd dörr anger du det vid beställning. Se nedan.



När standard inte räcker till


Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov. Även när det kräver lösningar utöver standardprodukter. Kontakta våra säljare och ta del av möjligheterna

Nischfront enkel dörr NFE

Beställningsnummer (h=högerhängd dörr, v=vänsterhängd dörr)	Karm Yttermått mm Höjd x bredd	Vikt kg
NFE 209 60 H (V)	2090 x 590	28
NFE 209 70 H (V)	2090 x 690	31
NFE 209 80 H (V)	2090 x 790	34
NFE 210 90 H (V)	2090 x 890	37
NFE 209 100 H (V)	2090 x 990	40

Nischfront dubbel dörr NFP

Beställningsnummer	Karm Yttermått mm Höjd x bredd	Vikt kg
NFP 209 50/50	2090 x 990	45
NFP 209 60/60	2090 x 1190	52
NFP 209 70/70	2090 x 1390	58
NFP 209 80/80	2090 x 1590	65
NFP 209 90/90	2090 x 1790	71
NFP 209 100/100	2090 X 1990	77

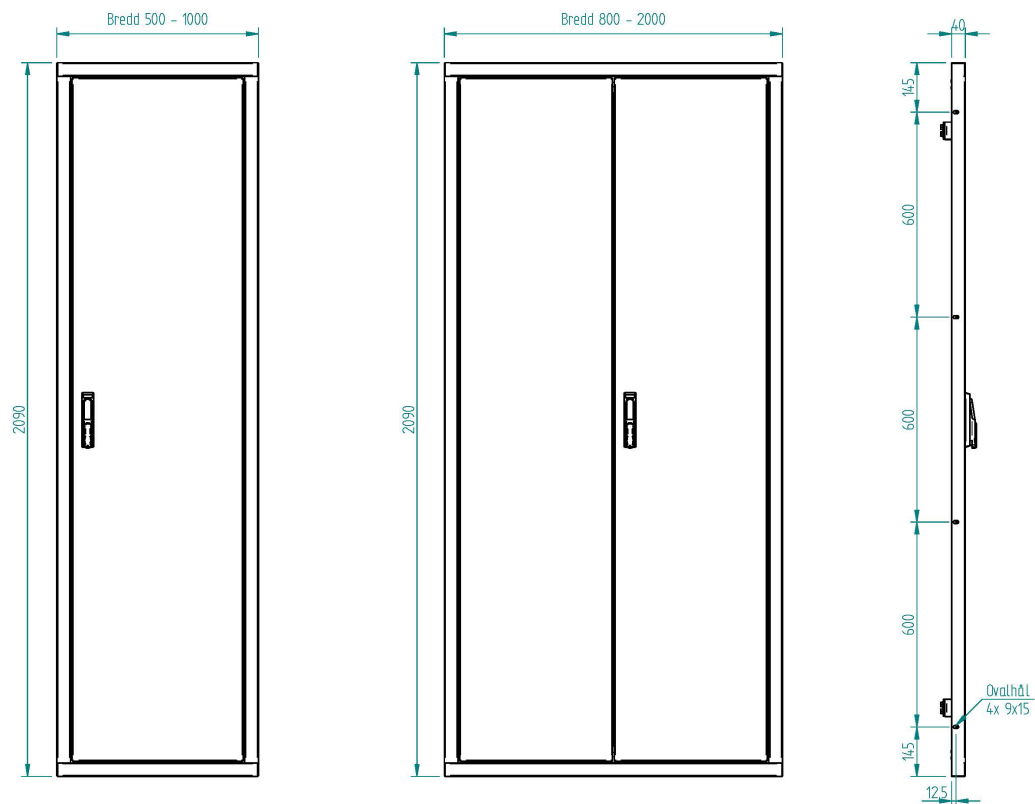

Ladda ner måttsatta ritningar

Detaljerade ritningar, DWG- eller PDF-fil, med måttangivelser finns för varje enskilt skåp på Elkapslings hemsida i anslutning till nischfrontens beställningsnummer.

Tillbehör

Artikel	Beställningsnummer	Mått (mm) Höjd x djup	Vikt kg
Gavel	NSG 209 30	2090 x 300	11,1
	NSG 209 40	2090 x 400	14,5
	NSG 209 50	2090 x 500	17,8
	NSG 209 60	2090 x 600	21,1
	NSG 209 70	2090 x 700	24,4
	NSG 209 80	2090 x 800	27,8
	NSG 209 90	2090 x 900	31,0
	Kan erhållas i höjd över 2000 mm. Ange höjd och djup i cm vid beställning.		
	<i>ex NSG 240 40</i>	(höjd 2400, djup 400 mm)	

Artikel	Beställningsnummer	
Täckplåt tak NTP	Takanslutning. Ange höjd och bredd i cm vid beställning. <i>ex NTP 40 20</i> (höjd 400, bredd 1190 mm)	
Bakväggfäste BVF	Till extra breda nischfronter. BVF är justerbara.	
	BVF 30	300-500 cm djup
	BVF 50	500-900 cm djup
Takplåt TPNF	Används vid kapsling av utrustning tillsammans med gavel. Ange bredd och djup i cm vid beställning. <i>ex TPNF 120 40</i> (bredd 1190, djup 400 mm)	
Sockel SO	Ange höjd och bredd i cm vid beställning <i>ex. SO 20 120</i> (höjd 200, bredd 1190)	

Nisch-
fronter



Elkapling har lång erfarenhet av kundanpassade lösningar
för att skydda känslig utrustning i krävande miljöer.
Vi levererar skyddande kapslingar utifrån dina behov,
direkt från vår fabrik i Sverige



Elkapsling

Box 18, 841 21 Ånge
Telefon 0960-76 30 00
info@elkapsling.se | elkapsling.se