


SRP
PUMPSKÅP

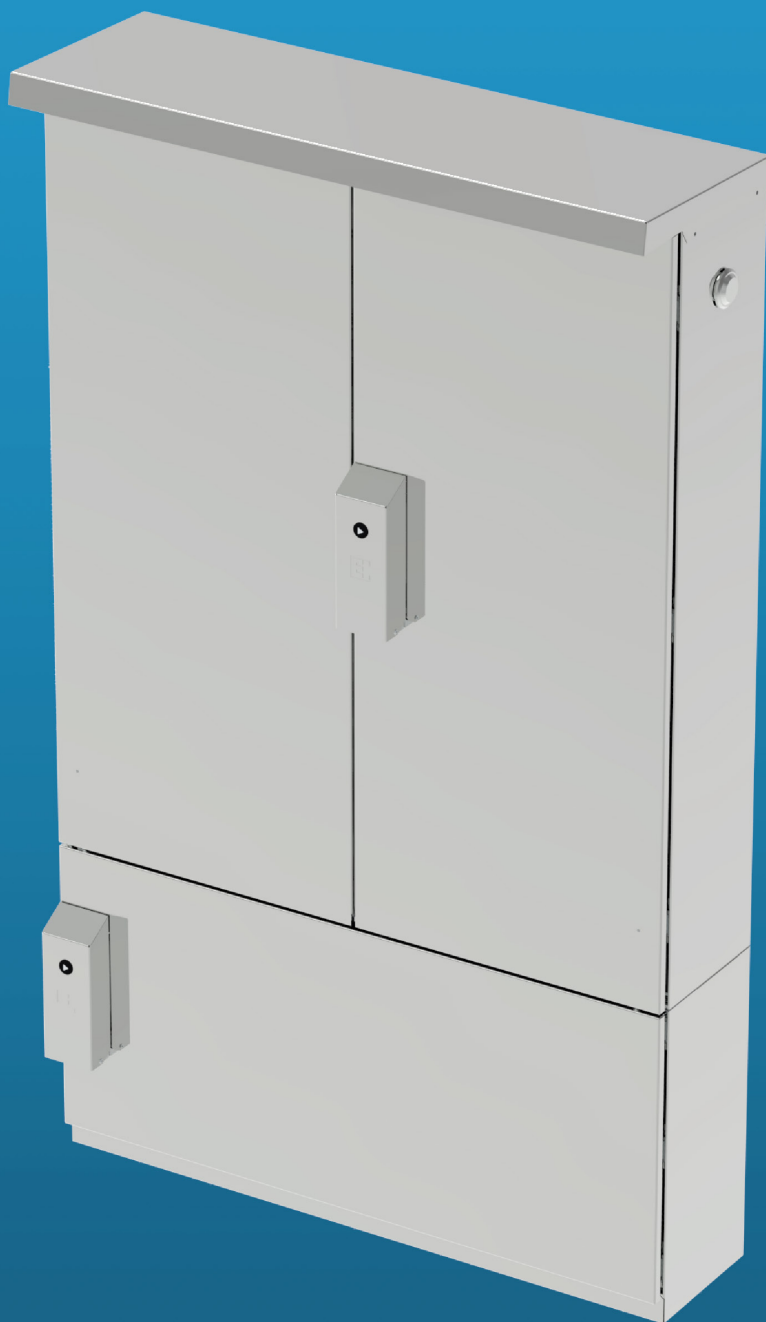

SRP - PUMPSKÅP

Syrafast apparatskåp designat enligt de strikta kraven i TRVINFRA-00264

Robust och säker kapsling för pumpstationer
Montageplåt ingår
IP54

Syrafast Apparatskåp för Pumpstationer - IP 54

Vårt syrafasta apparatskåp är designat enligt de strikta kraven i TRVINFRA-00264 och erbjuder robust och säker kapsling för pumpstationer. Ytbehandling i pulverlackering RAL 7035. Uppfyller höga krav på hållbarhet och korrosionsskydd. Det perfekta valet för utsatta miljöer.

Egenskaper:

Material: Tillverkat i syrafast plåt EN 1.4404.

Ytbehandling: Pulverlackering RAL 7035.

Design: Består av överskåp, underskåp och regntak. Inkluderar montageplåtar i aluminium.

Skyddsklass: IP 54

Överskåp:

Storlek: H 1400 x B 1200 x D 300 mm.

Isolering: 10 mm invändig isolering.

Tak: Sluttande regntak bakåt med 100 mm utstick framåt.

Lås och Säkerhet: Omlottedörrar med 3-punktslås system, ASSA cylinderförberedda vridhandtag och vandalskydd. Syrafasta dörrstopp med uppställningsfunktion.

Ventilation: Ventilationsdon monterade på skåpets gavlar.

Utrustning: Belysning med BEL LED 400 och rörelsesensor, värmeelement 150W och termostat KTO 1140. Montageplåt i aluminium.

Underskåp:

Storlek: H 600 x B 1200 x D 300 mm.

Lås och Säkerhet: Högerhängd dörr med ASSA cylinderförberedd vridhandtag och vandalskydd. Syrafasta dörrstopp med uppställningsfunktion.


Dörren uppdragen 50 mm från marknivå.

Utrustning: Två syrafasta ankarjärn/kabeljärn monterade horisontellt på montageplåten.

BESTÄLLNINGSNUMMER	MÅTT (MM) HÖJD X BREDD X DJUP	ARTIKELNUMMER
SRP 200 60/60 30	2000x600/600x300	273101


Du vet väl att alla våra
produkter kan beställas i
specialdimensioner samt
valfri kulör

SRP PUMPSKÅP

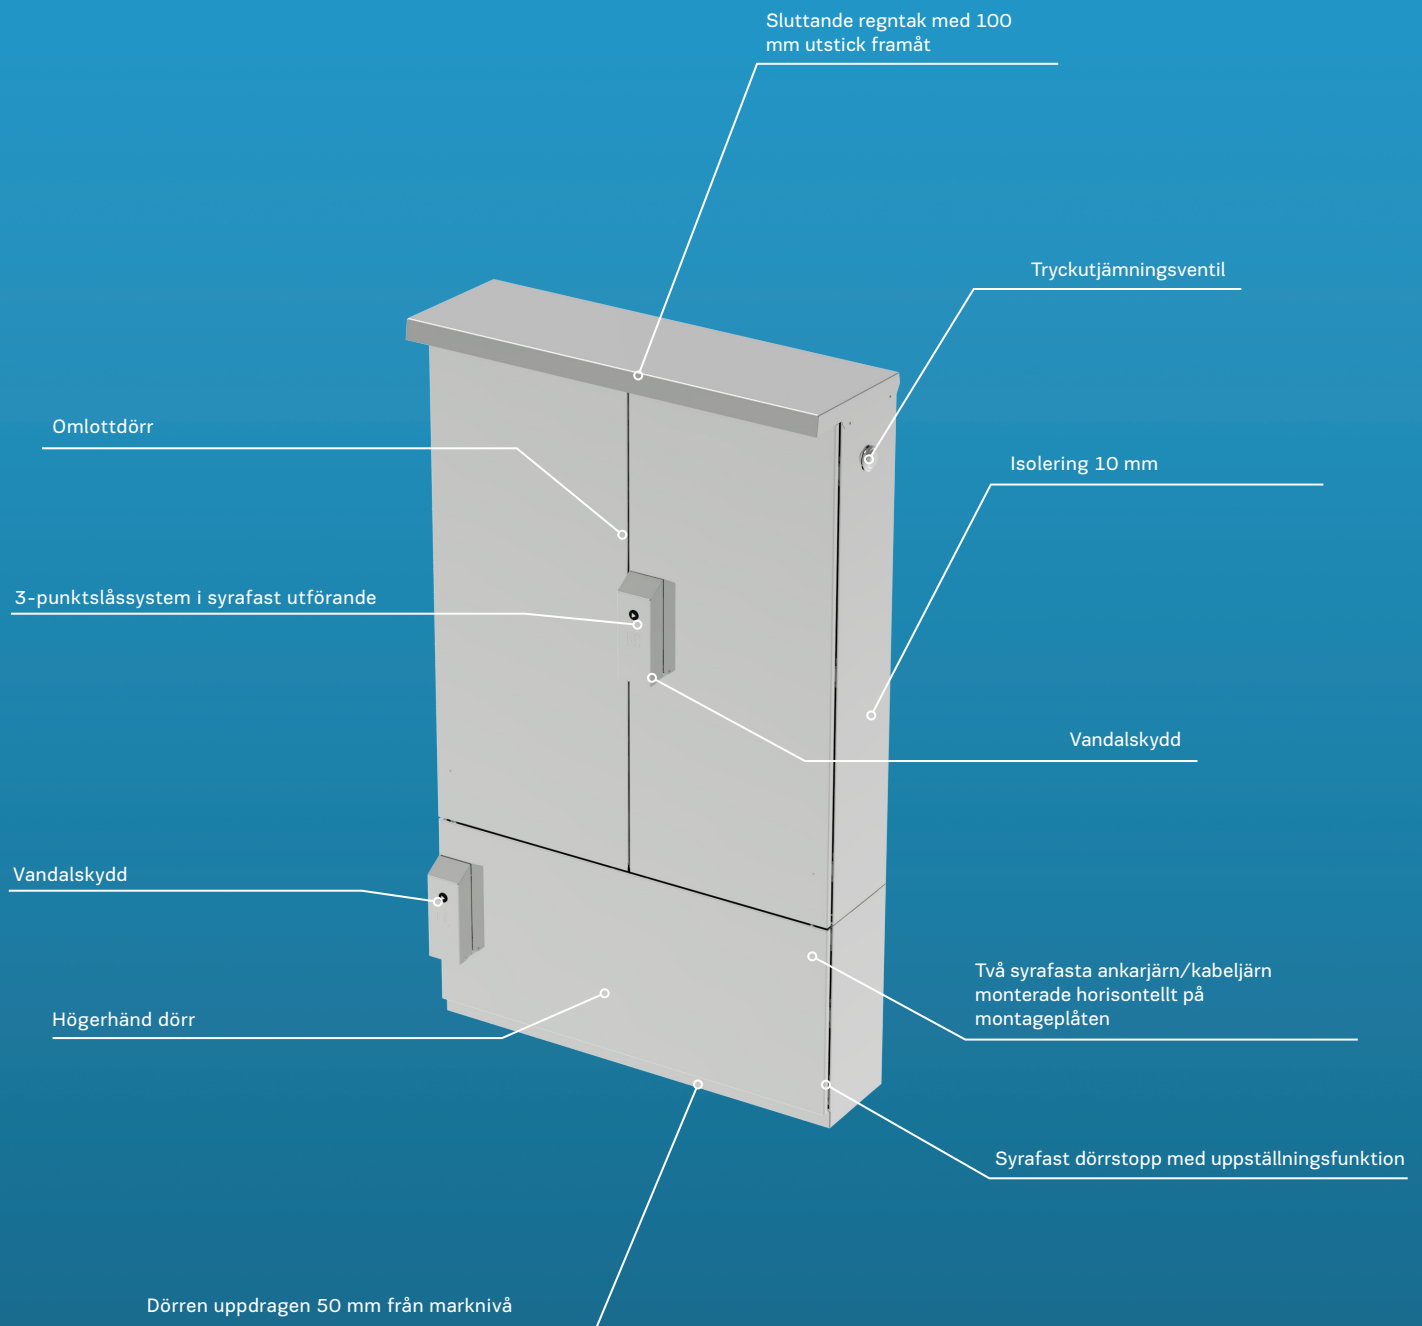

SRP

PUMPSKÅP

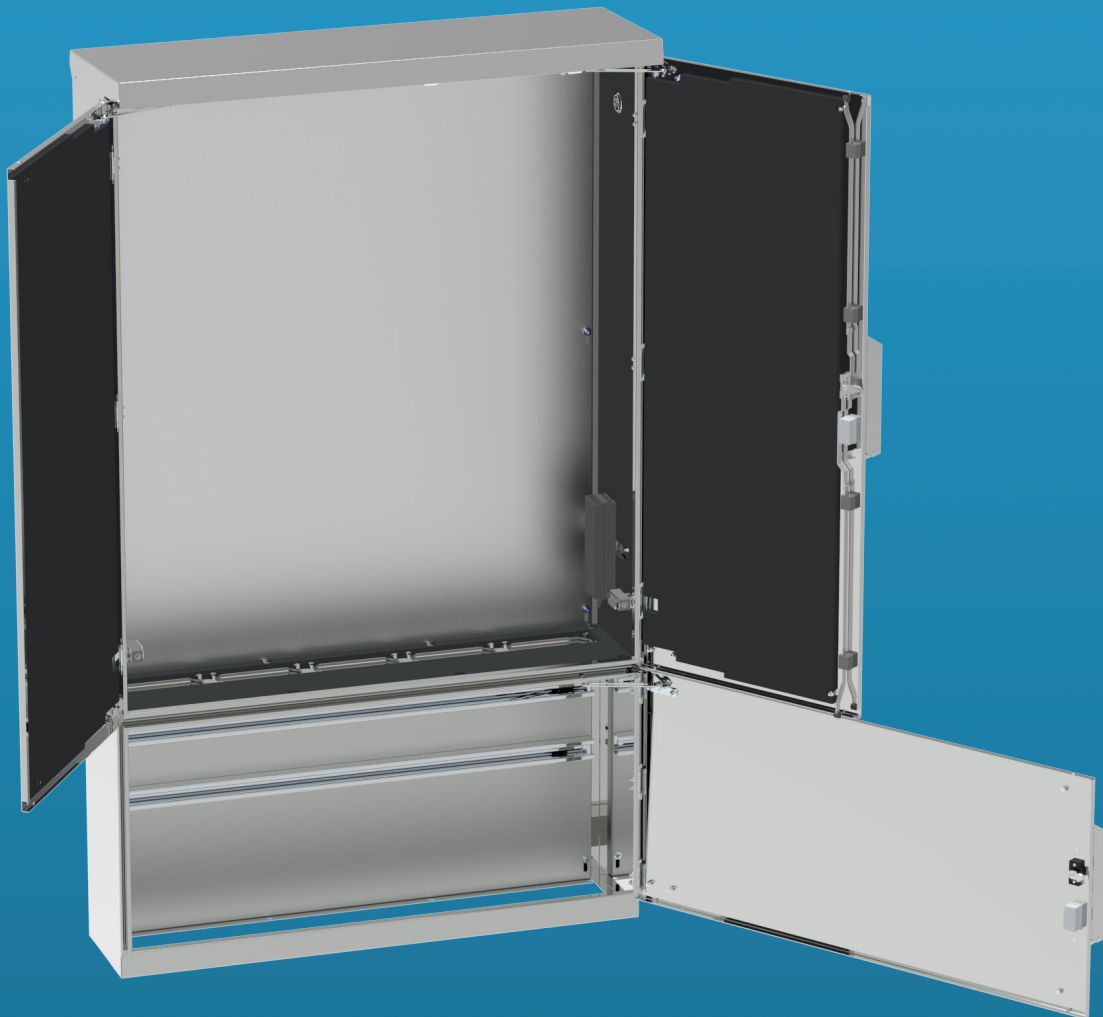

Elkapsling har lång erfarenhet av anpassade lösningar för att skydda känslig utrustning i krävande miljöer. Vi levererar skåp och teknikhus utifrån dina behov, direkt från vår fabrik i Sverige.