

SEC
kundenpassat



SEC (kundanpassad)

Försvarmaktens krav på fysiskt skydd
Marknadens största flexibilitet
Kort leveranstid

Skåpet är konstruerat i samarbete med Försvarmakten och uppfyller kraven för skyddsnivå två*. Det gör SEC idealiskt för verksamheter med höga krav på datasäkerhet och intrångsskydd.

SEC levereras i normsatta storlekar med fast konfiguration eller som helt kundanpassade skåp. Färdigmonterade eller i platta paket. Alltid med kort leveranstid och hög precision.

SEC är ett skåp som länge dominerat marknaden, vässat med över 40 års kunskap och erfarenhet. Utöver grundutförandets fysiska skydd kan SEC också utrustas för elektromagnetiskt skydd och kundunika kulörer.



BEST.NUMMER	MÅTT H x B x D mm	BESKRIVNING
7001854012	2000 x 800 x 800	Två dörrar
7002557001	2000 x 800 x 950	Tre dörrar
KABA MAS		Variant specificeras vid beställning
Fästplåt		Fästplåt för seismisk givare (vanderbilt)

Teknisk specifikation

Modell: SEC Skyddsnivå 2* - Två dörrar.

- Dörrar: Två framdörrar i 50/50-konfiguration
- Lås: 2 st ASSA ovalcylindrar ingår
- Hylla: Beröringssäker, ventilerad och petsäker hylla mellan sektionerna
- Kabelintag: I bakkant av tak och hylla
- Elanslutning: 1-fas kabel till skåp
- Eluttag: Varje fack är utrustat med 2 st vägguttag för stickpropp
- Kylning: Elektroniskt varvtalsstyrda fläktar monterade på taket med temperaturdisplay
- Luftflöde: Förberett för luftflöde från nedre dörr till tak, med styrning mot framsidan av 19" tekniken
- Montering: Fasta 19" skenor fram

Modell SEC Skyddsnivå 2* - Tre dörrar.

- Dörrar: Tre framdörrar i 3/3-konfiguration (Höjd per dörr: 571mm)
- Lås: 3 st ASSA ovalcylindrar ingår
- Hyllor: 2 st beröringssäkra, ventilerade och petsäkra hyllor mellan sektionerna
- Kabelintag: I bakkant av tak och hyllor
- Elanslutning: 1-fas kabel till skåp
- Eluttag: Varje fack är utrustat med 1 st vägguttag för stickpropp
- Kylning: Elektroniskt varvtalsstyrda fläktar monterade på taket med temperaturdisplay
- Luftflöde: Filterpaket i understycke med huvmontering för luftflöde till tak. Förberett för styrbart luftflöde från nedre del till framsidan av 19" tekniken
- Monteringen: Fasta 19" skenor fram

* Observera: Skåpet är inte testat enligt den nya standarden FSD 0260

SEC

kundanpassat

Ytbehandling:
Pulverlack med strukturerad
yta, RAL 9002 (vit).

Fläktpaket med steglös varvtals-
regulator och temperaturgivare
med digital display.

Fläktpaketet ventilerar upp
till 8 kW värme ur skåpet.

Levereras monterat
eller i platta paket.

Kabelintag: i bakkant av tak och
hyllor

Tillverkad i 2 mm stålplåt.

Skåpet är funktionsjordat.

Skåp kan försees med
dörr även på baksidan.

Självbärande konstruktion
med löstagbara sidoplåtar.

Inga delar går att
demontera från utsidan.

Eluttag: Varje fack är utrustat med
1 st vägguttag för stickpropp

Luftflöde: Filterpaket i understycke
med huv udmontering för luftflöde
till tak

Med flera fack går det att skapa
olika behörighetsutrymmen i samma
skåp, med olika låsning och egen
kabelkanal till respektive fack.

Sockel med demonterbar
front anpassad för att lyfta
skåpet med pallyftare.

Dörrar: Tre framdörrar i
3/3-konfiguration (höjd
per dörr 571 mm)

Lås: 3 st ASSA
ovalcylindrar ingår

Högerhängd dörr som
standard. Kan även
levereras i vänsterutförande.

Justerbara 19-tumsskenor.


Skåpet kan försees
med ett fullt utdragbara
19-tumsstativ

Hyllor: 2 st beröringssäkra, venti-
lerade och petsäkra hyllor mellan
sektionerna

Alla skåp kan levereras i andra
dimensioner eller färger.

SEC

kundanpassat

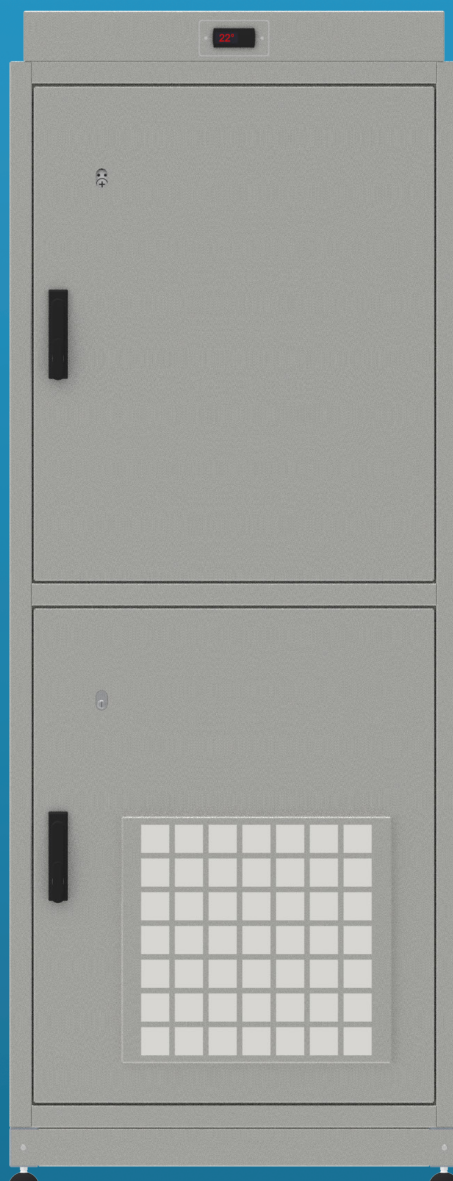

Elkapsling har lång erfarenhet av anpassade lösningar för att skydda känslig utrustning i krävande miljöer. Vi levererar skåp och teknikhus utifrån dina behov, direkt från vår fabrik i Sverige.